


ハンマーナイフモア

**HM1550**  
**HM1710**

**バロネス草刈機**

取扱説明書 & パーツカタログ

'00.4~

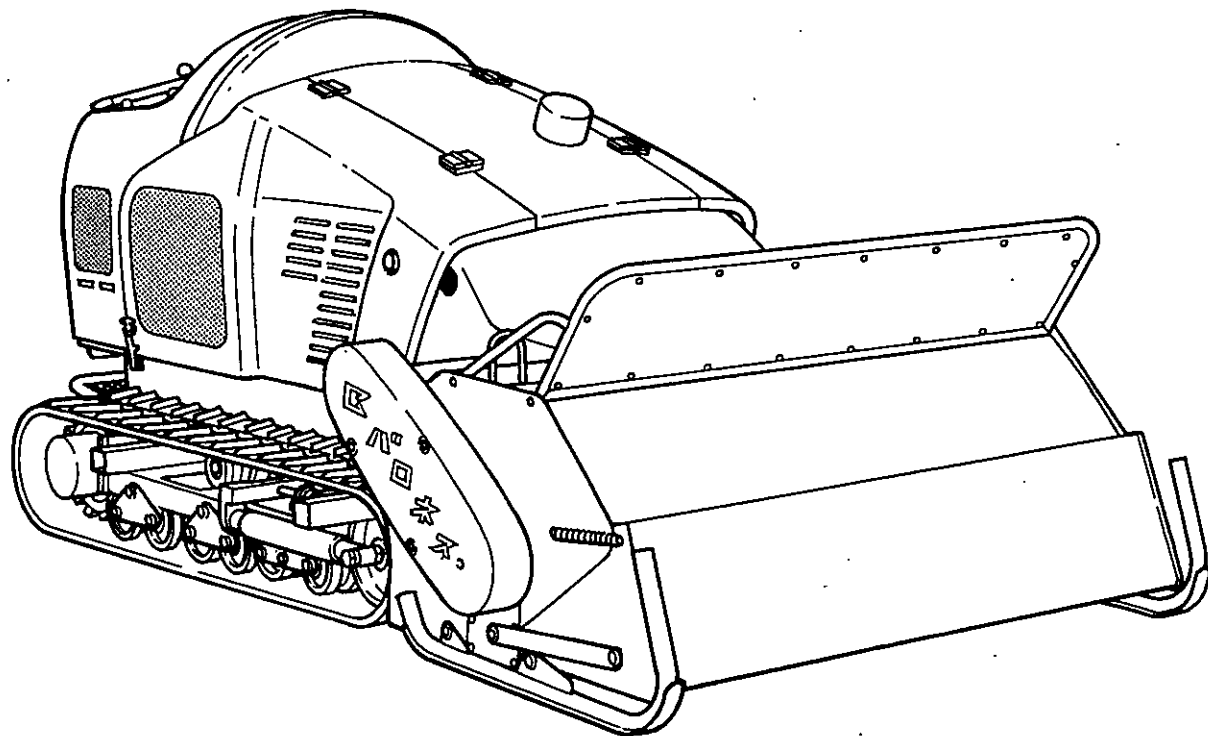



















**ビートル**

【HM1550 10219号機~】  
【HM1710 10042号機~】

“必読” 機械の使用前には必ず本書及び  
エンジンの取扱説明書をお読み下さい。

**BARONESS**

## 目次《取扱説明書》

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| 安全に関する警告について .....  | 1  |  |  |
| ラベル貼付位置図 .....  | 2  |  |  |
|  1. 使用上の注意事項 .....                | 4  |  |  |
|  2. 安全作業について .....               | 4  |  |  |
| 3. 各部の名称 .....  | 5  |  |  |
| 4. 特長 .....   | 5  |  |  |
| 5. 仕様 .....   | 6  |  |  |
| 6. 使用前の点検 .....   | 6  |  |  |
| 6-1. 各部の注油 .....  | 6  |  |  |
| 6-2. 油圧作動油の点検 .....   | 6  |  |  |
|  6-3. 油圧作動油の交換について .....         | 6  |  |  |
| 6-4. 各部の摩擦する部分の注油 .....   | 7  |  |  |
| 7. 各部の締付 .....  | 8  |  |  |
| 8. エンジン始動運転順序 .....   | 8  |  |  |
|  8-1. エンジン始動について .....           | 8  |  |  |
| 8-2. エンジン始動・運転方法 .....  | 8  |  |  |
| 8-3. エンジン停止方法 .....   | 8  |  |  |
|  8-4. 機械を離れるときの注意 .....        | 8  |  |  |
| 9. 機械操作について .....   | 9  |  |  |
|  9-1. 機械操作について .....           | 9  |  |  |
|  9-2. ナイフクラッチ .....            | 9  |  |  |
|  9-3. 走行レバー .....              | 9  |  |  |
| 9-4. 刈高調節 .....   | 9  |  |  |
| 9-5. 作業速度 .....   | 9  |  |  |
| 9-6. ステップ(簡易乗用装置) .....   | 10 |  |  |
|  9-7. 公道運搬について .....           | 10 |  |  |
|  9-8. 警報ブザーについて .....          | 10 |  |  |
| 9-9. サイドブレーキ .....  | 10 |  |  |
|  10. ハンマーナイフについて .....         | 10 |  |  |
| 10-1. ハンマーナイフの両面使用 .....  | 10 |  |  |
| 10-2. ハンマーナイフの交換 .....  | 10 |  |  |
| 10-3. ハンマーナイフの研磨 .....  | 10 |  |  |
| 11. 傾斜地作業について .....   | 11 |  |  |
| 11-1. 傾斜地作業について .....   | 11 |  |  |
|  11-2. 急傾斜地作業注意事項 .....        | 11 |  |  |
| 12. メンテナンスの注意 .....   | 11 |  |  |
|  12-1. メンテナンスの注意 .....         | 11 |  |  |
|  12-2. 高圧オイルによる被害の防止 .....     | 11 |  |  |
|  12-3. 燃料取り扱い上の注意 .....        | 11 |  |  |
|  13. メンテナンススケジュール .....        | 12 |  |  |
| 14. ベルト調節について .....   | 12 |  |  |
| 14-1. ナイフ関係 .....   | 12 |  |  |
| 14-2. 油圧ポンプ関係 .....   | 12 |  |  |
| 15. クローラーについて .....   | 13 |  |  |
|  15-1. クローラーの張り .....         | 13 |  |  |
| 15-2. クローラーの取り付け・取り外し .....   | 13 |  |  |
| 15-3. クローラーの外れ防止 .....  | 13 |  |  |
| 15-4. クローラー部へのグリスアップ .....  | 13 |  |  |
| 16. 走行部の調節について .....  | 13 |  |  |
|  16-1. ピストンポンプの中立位置の調節 ..... | 14 |  |  |
| 16-2. 走行レバーの中立位置の調節 .....   | 14 |  |  |
| 16-3. 調節後の確認 .....  | 15 |  |  |
| 17. エンジンについて .....  | 15 |  |  |
| 18. 配線図 .....   | 16 |  |  |
| 19. 油圧回路図 .....   | 17 |  |  |
| 《パーツカタログ》 .....   | 18 |  |  |

安全に関する警告について

本機には、▲印をつけて警告ラベルを貼付しています。  
安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

警告ラベルについて



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

記号



----- 取扱説明書参照



----- 注意マーク



----- 高温部注意マーク



----- 燃料マーク  
(2号軽油)



----- 飛散物危険マーク



----- 刃の回転危険マーク



----- グリース



----- 高圧オイル警告マーク

このたびは、パロネスハンマーナイフモアHM1550型・HM1710型をご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ハンマーナイフモアの正しい取り扱い方法と正しい調整、点検について説明してあります。

本書を機械の操作前に読んで、十分に理解してから機械を操作して下さい。

なお、工場完成時に十分な試運転・検査を重ねてから、出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取り扱い方法と、作業前後の点検・調整・給油などの良し悪しに大きく影響されます。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をされるようお願いいたします。

また取扱説明書は本機に常備していただき、必要があればいつでも不明な点が確認できるようにして下さい。

=ご注意=

- ◆ 本機のお問い合わせの節は、形式が順次変わっている場合がありますので機械番号を合わせてご通知下さるようお願いいたします。
- ◆ 本書記載事項は改良のため予告なしに変更することがあります。



- ・ この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。
- ・ 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。
- ・ マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

# ラベル貼付位置図

※ ラベルはきれいに保ち、無くなったり損傷した場合には新しいものに交換して下さい。

K4205000420

**注意**

油圧作動油交換について

1. 作動油の交換は、1年又は500時間の短い方で交換して下さい。
2. フィルターは、作動油交換時合わせて交換して下さい。
3. 作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
4. 作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。

K4205000590

**注意**

メンテナンスの注意

1. 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
2. メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
3. 機械が作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
4. 作動中は、駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
5. 全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
6. 全部品は、良い状態で正しく取り付けて下さい。
7. 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
8. 摩耗損傷部品は、交換して下さい。
9. ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。
10. 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス(-)配線を外して下さい。

K4205000630

**注意**

取扱上の注意

この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し十分機械の操作を理解してから運転して下さい。



危険・警告・注意等ラベルの指示にしたがって行動しないと死傷又はケガをする結果となります。

マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

K4205001160

**警告** 警報ブザー

警報ブザーが鳴った場合は、エンジンがオーバーヒートしますので、必ず作業をやめてエンジンをアイドリングで冷機運転し、ラジエター、エアクリナー等の清掃を行い、エンジンが十分冷えてから、冷却水等の点検を行うこと。

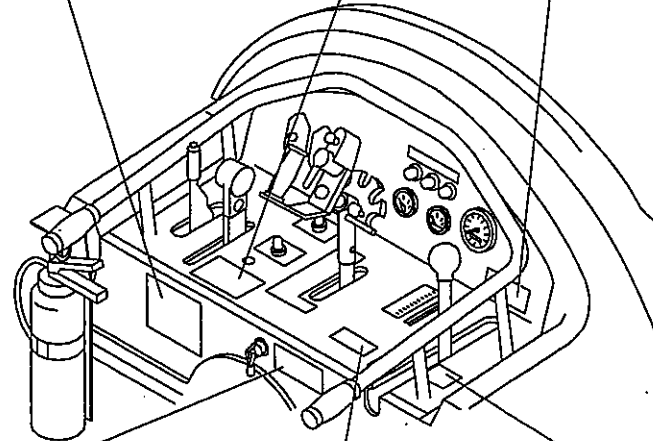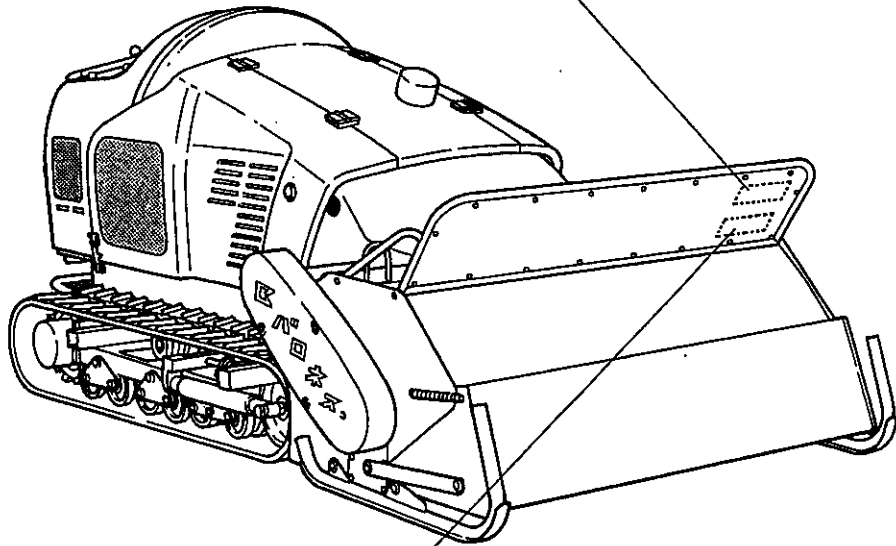

**警告**

高圧オイルによる被曝の防止

- ・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
- ・高圧ライン・ホース・接手を外す前に、圧力を逃がすこと。
- ・運転を始める前に（高圧になる前に）全ての接手の締め具合を確認すること。
- ・高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近づけないこと。
- ・高圧の点検には、小さな厚紙を使うこと。
- ・もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2~3時間以内に患部の手を洗うなければなりません。

K4205000390

**警告** 緊急スイッチ

緊急スイッチを使用しないと、非常時にエンジンが停止せず、死亡又は重傷を負う危険があります。本機を使用する前に、必ず緊急スイッチのヒモを腕又は体にしっかりと巻きつけて下さい。

K4205001110

**注意**

公道運搬について

ステップに乗っての公道走行は、法律の関係で出来ません。歩いて運搬して下さい。

K4205000570

**注意**

(クラッチ)

デクションクラッチは作業直前に入れ、それ以外の時は必ず切っておいて下さい。

K4205000650

K4205000610

K4205000050

K4205000360

**注意**


エンジン取扱上の注意

1. エンジン燃料は、JIS規格の2号軽油を使用して下さい。
2. 本機は振動・埃等使用条件が過酷な為にエンジンオイルの交換は、最初10時間使用して全量交換し、その後は10時間毎に点検補給を続けながら50時間毎に全量交換して下さい。埃の多い場所で使用する時は、更に短い時間で交換して下さい。


K4205000610

**前方注意+安全確認**

**危険**



- ・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
- ・運転中、まわりに人がいないか破損する恐れのある物が確認し作業をすること。
- ・防護力バー、防護板は必ず取り付けて使用すること。



K4205000360


K4205000600

**注意**

燃料取扱上の注意

1. 燃料補給時は、火気厳禁です。
2. 補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行なって下さい。
3. 火災を防ぐため、機体は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリース・オイルの付着がないようにして下さい。
4. こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

K4205000600

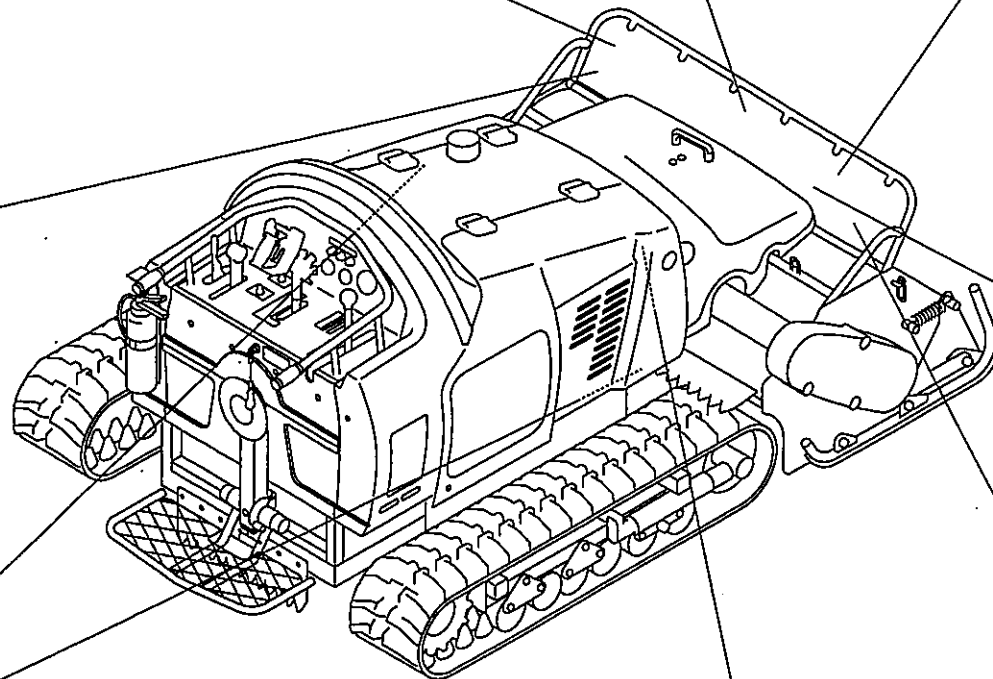

K4205000580

**注意**


急傾斜地作業注意事項

20度以上の傾斜地で使用する際は、下記事項を必ず守って下さい。

1. 転倒やスリップの危険がある場所では、機体を運転しないで下さい。
2. 急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根（その他不法投棄物）等を確認してから、充分気を付けて作業して下さい。
3. 急傾斜地での作業は、等高線に沿って行ない、旋回は出来るだけ傾斜角のゆるい所で、旋回する横にして下さい。
4. 機体の静的傾斜角度は50度であり、30度以上の急傾斜地での作業は、傾転の危険が非常に高いので使用しないで下さい。特に急傾斜地で、補助作業者を使ってロープ等で作業しますと、機体が許容以上の急傾斜地まで入り、傾転の危険が増し、安全作業が出来なくなるので、メーカーとして禁止します。

K4205000580

**注意**



動力作動中は回転物に触れないで下さい。ベルトや回転物で指や手をケガをする危険があります。

K4205000670

K4205000670

**注意**



運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。

K4205000560

K4205000560

**注意**

使用上の注意事項（ハンマーナイフ）

1. 石、針金、棒切れ等障害物は、ナイフ損傷の原因になるので取り除いてから使用して下さい。
2. 針金、ビニール等はナイフ軸に巻き付くので、異常音が出たら、エンジンを停止させナイフ回転が止まってから除去して下さい。
3. ナイフが万一折損した場合は、ナイフ軸バランスが狂い、振動が出て、機体が壊れるので、必ずナイフを交換して下さい。
4. 防護板・防護力バー・ベルトカバーは、運転者の危険防止です。破損の場合は交換し、所定の位置に必ずつけて下さい。

K4205000460

K4205000460

## 1. 使用上の注意事項

### 1-1. 危険

- ① 飛散物、刃でケガをしないよう気をつけること。
- ② 運転中、まわりに人がいないか、破損する恐れのない物がないか確認し作業をすること。
- ③ 防護カバー、防護板は必ず取り付けて使用すること。

### 1-2. 警告 緊急スイッチ

- ・ 緊急スイッチを使用しないと、非常時にエンジンが停止せず、死亡または重傷を負う危険があります。
- ・ 緊急スイッチは確実に取り付け、本機を使用する前に、必ず緊急スイッチのヒモを腕または体にしっかりと巻き付けて下さい。

### 1-3. 注意 使用上の注意事項

- ① 石、針金、棒切れ等障害物は、ナイフ損傷の原因になるので取り除いてから使用して下さい。
- ② 針金、ビニール等はナイフ軸に巻き付くので、異常音がしたら、エンジンを停止させナイフ軸の回転が止まってから除去して下さい。
- ③ ナイフが万一折損した場合は、ナイフ軸バランスが狂い、振動が出て、機械が壊れるので、必ずナイフを交換して下さい。
- ④ 防護板・防護カバー・ベルトカバーは、運転者の危険防止です。破損の場合は交換し、所定の位置に必ず付けて下さい。


### 1-4. 注意 高温部注意

運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。

## 2. 安全作業について

### 2-1. 注意 安全の為の衣服について

安全の為、機械に巻き込まれないきちんとした衣服を着用し作業に適した安全器具・メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用して下さい。



### 2-2. 注意 安全作業について

草刈機は刃物を高速回転させる機械で、振動、傾斜、ほこり等使用条件が過酷な上に、使用する場所、障害物、草の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全をはかると共に、他人に危害を及ぼさないように、正しく機械を使って安全第一に作業される事をメーカーとして強く要望します。なお、整備上の必要部品は安全確保の為に、純正部品を使用するようお願いいたします。

### 2-3. 警告 こんな時は運転しないで下さい

体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないで下さい。

- ① 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- ② 酒を飲んだ時。
- ③ 機械操作が未熟な人。
- ④ 妊娠している時。


### 2-4. 注意 機械を他人に貸す時は

機械を他人に貸す時は、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導して下さい。

### 2-5. 注意 火災防止について

刈った草やゴミ等をカバー内、ミッションやエンジン周りに堆積させたまま作業をしないで下さい。火災やトラブルの原因になりますので、注意して取り除いて下さい。

### 3. 各部の名称

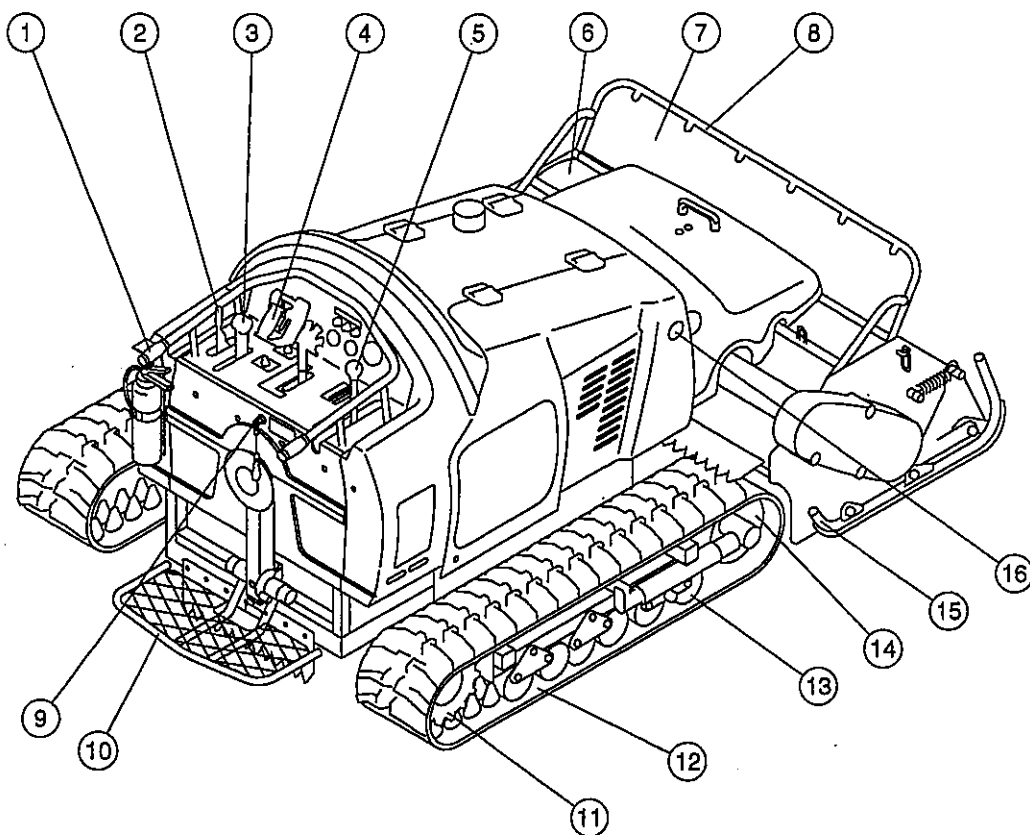

| 番号 | 名 称      | 番号 | 名 称    |
|----|----------|----|--------|
| 1  | ハンドル     | 9  | 緊急スイッチ |
| 2  | サイドブレーキ  | 10 | ステップ   |
| 3  | スロットルレバー | 11 | スプロケット |
| 4  | 走行レバー    | 12 | クローラー  |
| 5  | ナイフクラッチ  | 13 | 下部ローラー |
| 6  | ナイフフレーム  | 14 | 前部ローラー |
| 7  | 防護板      | 15 | ナイフガード |
| 8  | 防護板枠     | 16 | マフラー   |

### 4. 特長

- ◎ 本機は業務用として製造された刈幅154cm・170cm、最大出力26.48kWディーゼルエンジン搭載の省資源タイプの傾斜地用大型草刈機で、河川の堤防・スキー場のゲレンデ・主要道路等大面積の草刈に最適です。
- ◎ ゴムクローラー使用で登坂力があり、重心も低く、傾斜地においても安定した作業が出来ます。クローラー部にはシーソーローラー機構を採用してピッチング対策を施し、クローラー外れ防止のためクローラー内側の突起を高くしました。また、クローラーの張り調節は、ボルト1本方式で簡単です。
- ◎ 走行は油圧式無段変速であり、走行レバー1本で、前進・後進・速度調節・旋回の操作がシンプルに出来ます。また、走行レバーは5方向に向きを変えて使用出来るので、操作性が良く作業能率が向上します。
- ◎ 刈高調節は油圧方式で操作が楽にでき、また、ナイフフレームの特殊構造により、刈った草の裁断寸法が長く集草作業が容易に出来ます。また、草止め軸(オプション)を取り付ければ、裁断寸法を短くできます。
- ◎ ステップ(簡易乗用装置)は、角度センサーを使い常に水平に保ち、作業者の安全性を高めるようにしています。
- ◎ ハンマーナイフがフリー構造に取り付けられているので、石、その他の障害物に当たっても直接の衝撃が少なく、ハンマーナイフの損傷がほとんどありません。
- ◎ ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼で、良く切れ、耐久力があり、ナイフの入れ替えによって両面使用できます。なお、ハンマーナイフはボルト、ナットにて取り付けられていますので、取り替えは簡単です。
- ◎ エンジンはディーゼル4気筒のセルモータ付きで、始動が容易でかつ、強制潤滑方式及び大型オイルパンの採用により、瞬間最大35度に耐えます。

## 5. 仕様

|                 |   | HM1550            | HM1710  |
|-----------------|---|-------------------|---------|
| 寸法              | 全長  | 2,910mm           |         |
|                 | 全幅  | 1,717mm           | 1,910mm |
|                 | 全高  | 1,350mm           |         |
| エンジン            | 三菱ディーゼルS4L2-31KM 1,758cm <sup>3</sup> (cc)  |                   |         |
|                 | 最大出力 26.48kW/2,800r.p.m. (36PS/2,800r.p.m.) |                   |         |
|                 | 燃料タンク 33dm <sup>3</sup> (ℓ)                 |                   |         |
| ゴムクローラー         | 30×7.2cm (51P)                              | 35×7.2cm (51P)    |         |
| 変速<br>(油圧式無段変速) | 前進 0～6.5km/h                                |                   |         |
|                 | 後進 0～4.5km/h                                |                   |         |
| ハンマーナイフ         | 120枚  | 140枚              |         |
| ナイフクラッチ         | ベルトテンション式                                   |                   |         |
| 刈高              | 3～28cm (最高42cm)                             |                   |         |
| 刈幅              | 154cm                                       | 170cm             |         |
| 能率              | 70アール/h (6.5km/h)                           | 77アール/h (6.5km/h) |         |
|                 | (刈幅×作業速度×0.7)                               |                   |         |
| 使用最大傾斜角         | 30°   |                   |         |
| 乾燥重量            | 1,360kg                                     | 1,400kg           |         |
| 全装備重量           | 1,420kg                                     | 1,460kg           |         |



トラックでの運搬は車幅が不足しないよう、2トンロングボディ(HM1550)または、3トン(HM1710)以上を使用して下さい。

## 6. 使用前の点検

『13.メンテナンススケジュール』に従い、点検を行って下さい。

### 6-1. 各部の注油

- ① オイルが規定量入っているか。
- ② オイルが使い古されていないか。
- ③ 各部の摩擦部分の注油。



エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照

### 6-2. 油圧作動油の点検

作動油は、油圧タンクに約20ℓ入っています。機械を水平にし、油量ゲージの中心まで作動油が入っているか常に点検して下さい。

### 6-3. 注意 油圧作動油の交換について


- ① 作動油の交換は、1年または500時間の短い方で交換して下さい。
- ② フィルターは、作動油交換時合わせて交換して下さい。
- ③ 作動油が乳化及び透明度が少しでも悪くなった場合は、即時交換して下さい。
- ④ 作動油補充は、指定銘柄作動油を、補充して下さい。  
銘柄は、作動油給油口のオイル名称ラベルを確認して下さい。




## 6-4. 各部の摩擦する部分の注油 50h

ワイヤーの出入口、各部の接続部等に常に錆びないように注油して下さい。グリスニップルが付いている箇所には50時間ごとに、グリスアップして下さい。


クローラー [14箇所]

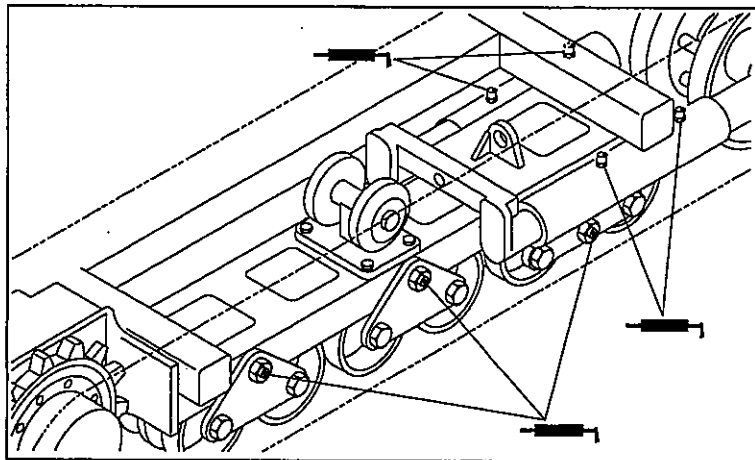


ナイフフレーム支点 [2箇所]

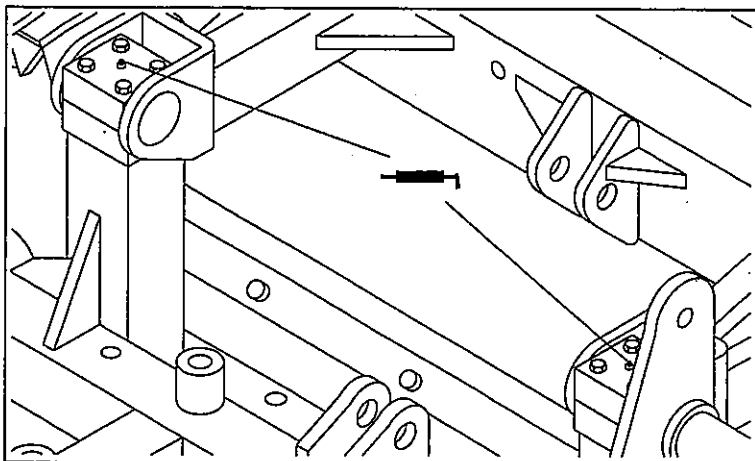

操作レバー&中立出し [8箇所]

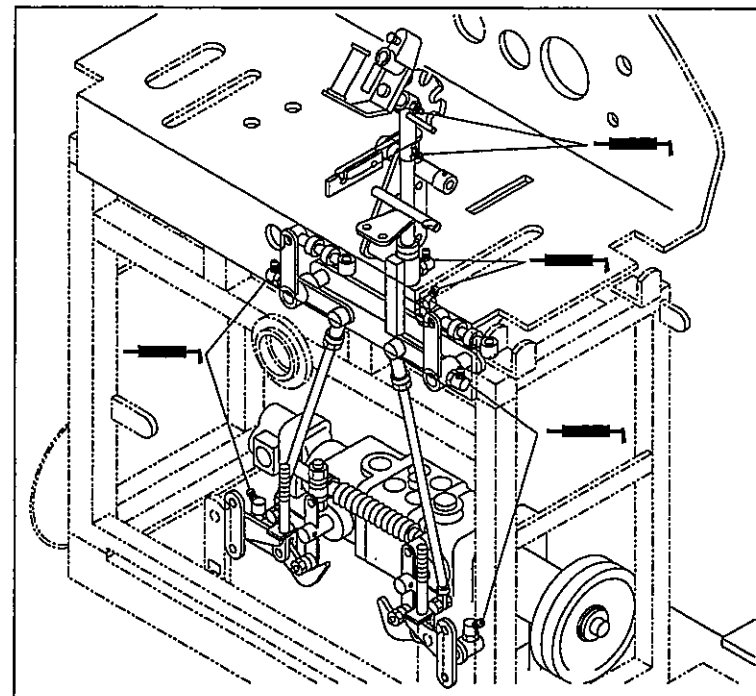

テンション [3箇所]

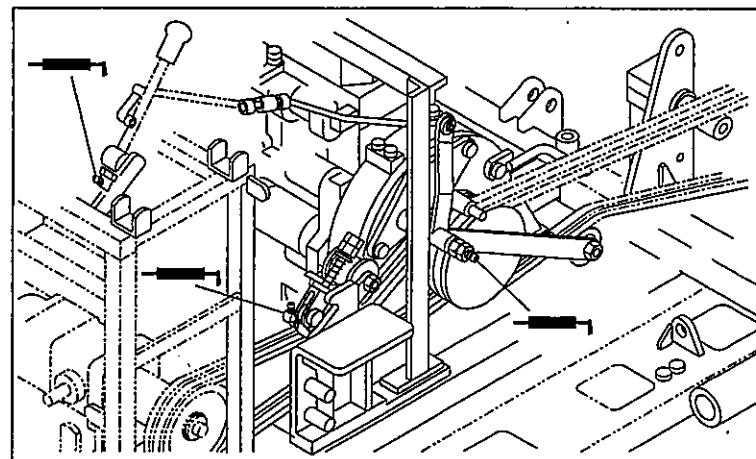

## 7. 各部の締付

各部にはボルト止めが多く使われておりますから、初めの内は使用しますとボルト・ナット等のゆるみが出る場合がありますので増し締めをして下さい。

適正締付トルクN・m (kgf・cm)

|     | 普通ボルト   | 調質ボルト     |
|-----|---------|-----------|
| M6  | 8(80)   | 16(160)   |
| M8  | 18(180) | 36(360)   |
| M10 | 36(360) | 72(720)   |
| M12 | 60(600) | 120(1200) |
| M14 | 90(900) |           |

## 8. エンジン始動運転順序

### 8-1. 注意 エンジン始動について


- ・ エンジン始動前に、ディーゼルエンジン取扱説明書を読み、充分理解して下さい。
- ・ サイドブレーキを掛け、全ての駆動を中立にして下さい。
- ・ カバー類が正しい位置にあって損傷していないか、機械の周囲に人がいないか、安全を確認してからキーを廻しエンジンを始動して下さい。
- ・ 適切な換気装置のない建物内では、エンジンを始動しないで下さい。

### 8-2. エンジン始動・運転方法

- ① スロットルレバーを高速回転域にする
- ② 計器の確認  
【キー】→【ON】(通電)


- ③ 始動  
グローランプ消灯後  
【キー】→【S】(始動)

- ④ 運転  
【キー】→【ON】(運転)

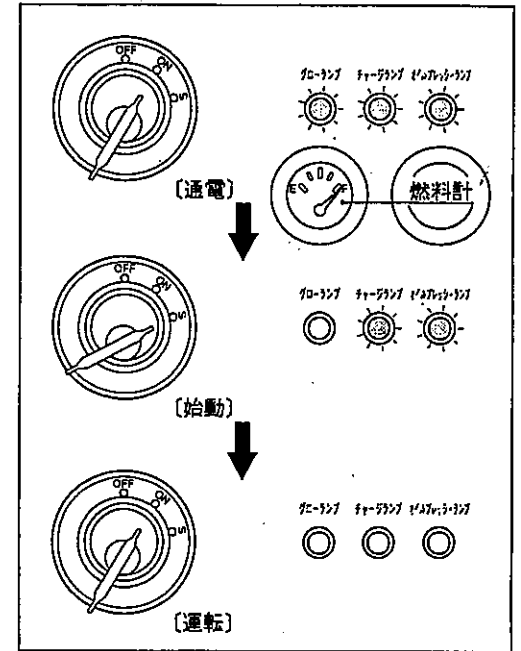

### 8-3. エンジン停止方法

- ① スロットルレバーを低速位置まで戻す。
- ② スイッチをOFFにしキーを抜く。



### 8-4. 注意 機械を離れるときの注意

機械を水平な状態に駐車し、エンジンを切り全ての可動部分が停止している事を確認し、サイドブレーキを掛けエンジンキーを抜いてから機械を離れて下さい。傾斜地での駐車は絶対にしないで下さい。


## 9. 機械操作について

### 9-1. **▲注意** 機械操作について

- ・ 機械を操作する前に、各 부품の作動状態が良好であること、特にサイドブレーキ、走行レバー及びハンマーナイフモア部の安全性に付いて確認して下さい。
- ・ どのような場合にも、緊急停止ができるよう低速で操作して下さい。
- ・ 作業地域内の障害物は取り払い、貴方自身あるいは周囲の人がケガをしないようにして下さい。

### 9-2. ナイフクラッチ

ナイフクラッチは手前に引けば入り、前に押せば切れます。

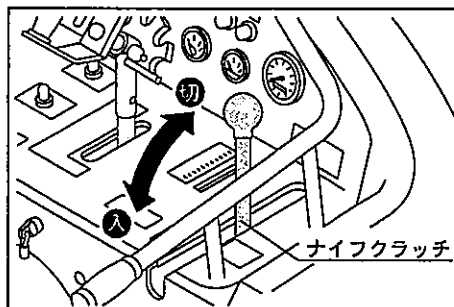


### **▲注意**

- ・ ナイフクラッチは草刈作業直前に入れ、草刈作業以外の時は、必ず切っておいて下さい。
- ・ ナイフクラッチ操作は、ナイフ軸が遠心力にて回るので回転が正常になるまで半クラッチを使用して、一度に急なクラッチを入れないようにして下さい。

### 9-3. 走行レバー

- ・ 走行レバーは機械後部の中央にあり前に押せば前進、手前に引けば後進し、レバーを倒す角度により速度を調節して下さい。
- ・ 旋回は、旋回しようとする方向に走行レバーを廻せば旋回し、もどせば直進します。
- ・ 走行レバーは、5方向に向きを変える事ができるようにしてありますので、作業条件に合わせて使い分けて下さい。

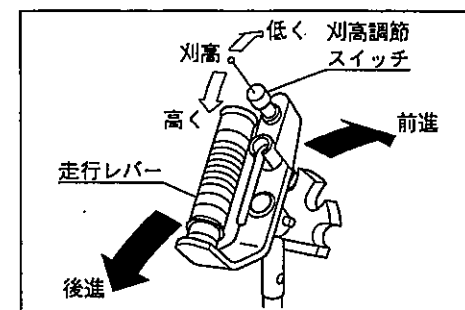

### **▲警告**

傾斜のきつい場所で走行中は、走行レバーから手を離しても機械は停止しません。

傾斜地走行中はいつでも走行停止ができるように、片手で走行レバーを、もう片方の手でハンドルを握り、絶対に手を離さないで下さい。

### 9-4. 刈高調節

刈高調節はソレノイドバルブとシリンダー使用の油圧方式で、走行レバー上にある刈高調節スイッチを手前に倒せば刈高が高くなり、前に倒せば低くなります。刈高調節範囲は3~28cm (最高42cm) になっておりますから、適当な刈高に調節して下さい。

刈高調節の下げるスピードは、バッテリー下にあるスローリタンバルブにて調節して下さい。

### 9-5. 作業速度

作業速度は油圧の無段変速で、前進0~6.5km/h、後進0~4.5km/hの変速が出来ます。地形・雑草の状況に応じ、適当な速度を走行レバーで調節して下さい。

## 9-6. ステップ (簡易乗用装置)

ステップは、角度センサーと自動水平コントロールボックス及び電動シリンダーを使い、常に水平を保つ構造になっています。

自動→手動の切り替えは、走行レバーの左側にある「ステップ制御切替スイッチ」にて行い、「手動」にするとその下側にある「ステップ制御手動スイッチ」で制御できます。

ただし、草刈作業時は必ず自動にし、機械整備時及び自動制御回路の故障等緊急時のみ手動で制御して下さい。自動回路が故障した場合には速やかに部品を交換し、手動での草刈作業はおやめ下さい。

## 9-7. 注意 公道運搬について

ステップに乗っての公道走行は、法律の関係で出来ません。公道では歩いて走行して下さい。

## 9-8. 注意 警報ブザーについて

警報ブザーが鳴った場合は、エンジンがオーバーヒートしていますので必ず作業をやめてラジエター、エアクリーナー等につまっている埃を取り除いて下さい。

## 9-9. サイドブレーキ

走行しない時は、サイドブレーキレバーを手前にいっぱい引いて下さい。油圧モータにブレーキがかかり、走行レバーが中立位置でロックされます。

## 10. ハンマーナイフについて

### 注意

ハンマーナイフは、バランスがくずれると高速回転のために振動がでて非常に危険になりますから、くれぐれも注意して下さい。

### 10-1. ハンマーナイフの両面使用

ハンマーナイフは両面刃が付けてあり、片面消耗した場合、2枚1組で取り付けてあるナイフを外し、反対向きに取り付けます。ナイフはナイフ軸取付ヒッチ部に11取付ピン32、さらばね座金付きナットにて取り付けてあるので、簡単に作業できます。

なお、取付ピンは、取り外す前と同じ向きに取り付けて下さい。

### 10-2. ハンマーナイフの交換

最初弊社出荷の際、ナイフ軸Asslyはバランスを取ってあるので、刃一枚一枚の重量の揃っているものを全数交換か左右を相対的に交換しないとバランスがくずれ、振動のする事があります。

高速回転しますので必ずバランスには留意して、ハンマーナイフの交換を行って下さい。

### 10-3. ハンマーナイフの研磨

ハンマーナイフが両面共摩耗した場合、刃は一枚一枚の重量が出来るだけ揃うように注意して研磨して下さい。

ハンマーナイフは、バランスが悪いと振動が出て機械がこわれますからくれぐれも注意して下さい。

## 11. 傾斜地作業について

### 11-1. 傾斜地作業について

傾斜地での作業は、斜面の下方から等高線に沿って作業を行い、順次上方へと移行する。

傾斜地での機械操作は、走行レバーを前に押せば前進、手前に引けば後進、走行レバーの倒す角度により速度が変わります。また旋回は、旋回しようとする方向に走行レバーを回せば旋回し、走行レバーより手を離せば全て中立になり機械は停止しますが、安全の為に、機械が等高線に沿って停止する様にして下さい。傾斜地で、斜面の上下方向に機械を停止させようとした場合に、機械走行の惰力で機械がその場に停止出来ない場合がありますから注意して下さい。本機は、油圧走行でなおかつステップに自動水平コントロールセンサーを使っているため、旋回方向を斜面の下側に向かって行くと、機械重心の移動の関係で、旋回がスムーズに出来、旋回時間の短縮となり、作業能率が向上します。

### 11-2. 注意 急傾斜地作業注意事項

20度以上の急傾斜地で使用の際は、下記事項を必ず守って下さい。

- ① 転倒やスリップの危険がある場所では、機械を運転しないで下さい。
- ② 急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根・(その他不法投棄物)等を確認してから、充分気をつけて作業して下さい。
- ③ 急傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は出来るだけ傾斜角度のゆるい所で行うようにして下さい。
- ④ 機械の静的横転角度は50度以上ですが、30度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないで下さい。
- ⑤ 特に急傾斜地で、補助作業員を使ってロープ等で作業しますと、機械が許容以上の急傾斜地まで入り、横転の危険が増し、安全作業が出来なくなるので、メーカーとして禁止します。

## 12. メンテナンスの注意

### 12-1. 注意 メンテナンスの注意

- ・ 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
- ・ メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
- ・ 機械が作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
- ・ 駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
- ・ 全ての駆動を断ち各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
- ・ 全部品は、良い状態で正しく取り付けて下さい。
- ・ 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
- ・ 摩耗損傷部品は、交換して下さい。
- ・ ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。
- ・ 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス(-)配線を外して下さい。

### 12-2. 警告 高圧オイルによる被害の防止

- ・ 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
- ・ 高圧ライン・ホース・継手を外す前に圧力を逃がして下さい。
- ・ 運転を始める前に、全ての継手の締め具合を確認して下さい。
- ・ 漏れの点検には、小さな厚紙を使って下さい。もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら2~3時間以内に医師の手当を受けなければなりません。

### 12-3. 注意 (2号軽油) 燃料取り扱い上の注意

- ・ 燃料補給時は、火気厳禁です。
- ・ 補給は屋外で、エンジンを停止し約2分ほどエンジンを冷やしてから行って下さい。
- ・ 火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリス・オイルの付着がないようにして下さい。
- ・ こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

### 13. メンテナンススケジュール



エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照


○…点検、調整、補給、清掃 ●…交換

| メンテナンス        |               | 使用前           | 10時間 | 50時間毎 | 200時間毎 | 500時間毎 |
|---------------|---------------|---------------|------|-------|--------|--------|
| エンジン          | エンジンオイル       | 初期            | ●    |       |        |        |
|               |               | 10時間以降        | ○    | ●     |        |        |
|               | オイルフィルター      |               |      | ●     |        |        |
|               | フューエルフィルター    |               |      | ○     | ●      |        |
|               | 電磁ポンプフィルター    |               |      | ○     | ●      |        |
|               | エアクリーナーエレメント  | ○             |      |       | ●      |        |
|               | エアクリーナーウレタン   | ○             |      |       |        |        |
|               | 冷却水 (量・漏れ等)   | ○             |      | ●     |        |        |
|               | 燃料 (量・漏れ等)    | ○             |      |       |        |        |
|               | 本体            | 油圧オイル (量・漏れ等) | ○    |       |        |        |
| 油圧オイルフィルター    |               |               |      |       |        | ●      |
| 油圧ホース・継手の締付   |               | ○             |      |       |        |        |
| 油圧モータオイル      |               | 初期            |      |       | ●      |        |
|               |               | 200時間以降       |      |       |        | ●      |
| バッテリー液        |               | ○             |      |       |        |        |
| ラジエターコア       |               | ○             |      |       |        |        |
| サイドブレーキ       |               | ○             |      |       |        |        |
| 走行レバー         |               | ○             |      |       |        |        |
| 中立位置          |               | ○             |      |       |        |        |
| 緊急スイッチの作動     |               | ○             |      |       |        |        |
| ステップの作動       |               | ○             |      |       |        |        |
| 各スイッチ・メータの作動  |               | ○             |      |       |        |        |
| パイロットランプの点灯   |               | ○             |      |       |        |        |
| ナイフテンションの作動   |               | ○             |      |       |        |        |
| ナイフテンションの張り強さ |               | ○             |      |       |        |        |
| Vベルトの張り       |               | ○             |      |       |        |        |
| クローラーの張り      |               | ○             |      |       |        |        |
| ナイフ部          | ハンマーナイフ折損     | ○             |      |       |        |        |
|               | ナイフ取り付けボルトの緩み | ○             |      |       |        |        |
|               | ナイフ軸ベアリング     | ○             |      |       |        | ●      |
| その他           | 防塵カバー、防護板     | ○             |      |       |        |        |
|               | 各部のグリスアップ     |               |      | ○     |        |        |
|               | 各部のネジの緩み      | ○             |      |       |        |        |
|               | 埃の堆積          | ○             |      |       |        |        |
| 外観損傷箇所        | ○             |               |      |       |        |        |

### 14. ベルト調節について

#### 14-1. ナイフ関係

- ・ B3Vプーリー-30150とナイフ軸Vプーリーに掛けてあるベルトの調節は、ナイフ軸カバーを取り、テンションプーリー調節ボルトにて調節します。
- ・ B3Vプーリー-30175とB6Vプーリーのベルトも同様に調節します。
- ・ B6Vプーリーとエンジンプーリーに掛けてあるベルトの調節は、ナイフ調節ロッドで調節します。

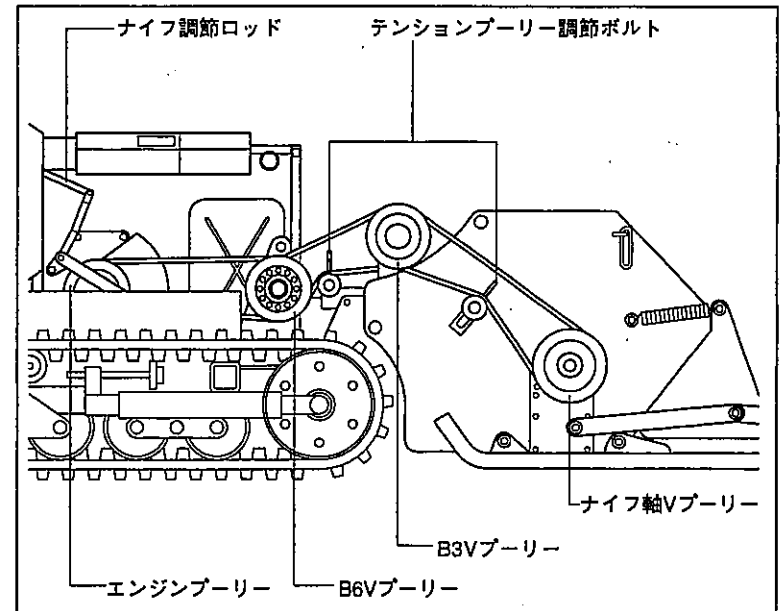


#### 14-2. 油圧ポンプ関係

エンジンプーリーと油圧ポンプ用プーリーに掛けてあるベルトの調節は、レバー調節金にて調節して下さい。

## 15. クローラーについて


### 15-1. クローラーの張り

クローラーの張りは、M10ボルトをゆるめてから、M20のクローラー調節ネジ1本で調節し、左右のクローラーの張りを同じようにして下さい。調節ができれば、M10ボルトを締めて下さい。

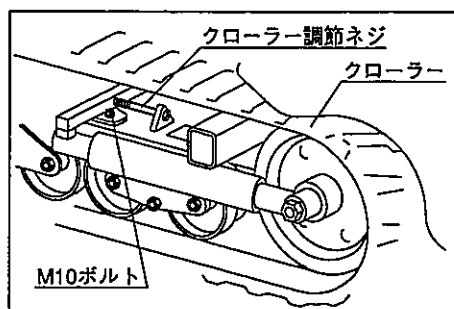

#### ▲ 注意

クローラーの張りすぎは、前部ローラーのアソビがなくなって、クローラーが外れやすくなると共に機構もこわれますからくれぐれも注意して下さい。

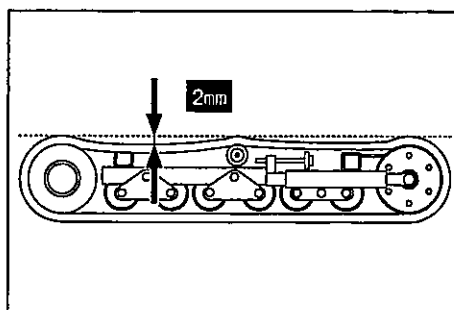

### 15-2. クローラーの取り付け・取り外し

クローラーの取り外しは、M10調質ボルト30を取ってから、M20のクローラー調節ネジをゆるめ、前部ローラーを元に戻してから、取り外す側のクローラー部を地上より浮かして取り外して下さい。取り付けの場合は、取り外しの逆の順で取り付けて下さい。なお、クローラーの張りは、前項を参考にして下さい。

### 15-3. クローラーの外れ防止

クローラーが伸びていないか、クローラーの張りが適当に調節されているかを確認して下さい。

### 15-4. クローラー部へのグリスアップ

クローラー部のシーソーローラー支点軸にはグリスニップルが付いていますから、50時間ごとにグリスアップをして下さい。使用グリスはエクセライトEPNo2です。(6-4. 各部の摩擦する部分の注油参照)

## 16. 走行部の調節について

走行部の調節を行う前に次の作業を行って下さい。

- ① クローラーを左右とも外すか、または本機を安定した台に乗せ、クローラーが左右とも浮いた状態にします。
- ② リアカバー下を外します。


## 16-1. ピストンポンプの中立位置の調節

- ① 左右のポンプ用中立レバー取付台の取付ボルトをゆるめ、軽く締め付けた状態にします。  
サイドブレーキレバーを戻し、走行レバーのロックを解除します。
- ② エンジンを始動し、棒等を使ってポンプ用中立レバー取付台の位置を動かし、中立位置を決めます。


### ▲ 注意

エンジン回転中ですのでプーリー・ベルト・スプロケット・(クローラー)等には十分に注意して作業を行って下さい。

- ③ 左右とも中立位置が決まったらエンジンを止め、取付ボルトを締め付けます。
- ④ もう一度エンジンを始動し、スプロケット(クローラー)が回転しない事を確認して下さい。

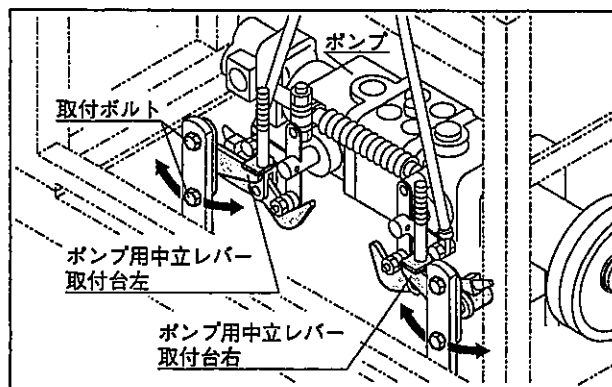

キレバーを戻したとき、走行レバーのロックが速やかに解除されるかを確認して下さい。

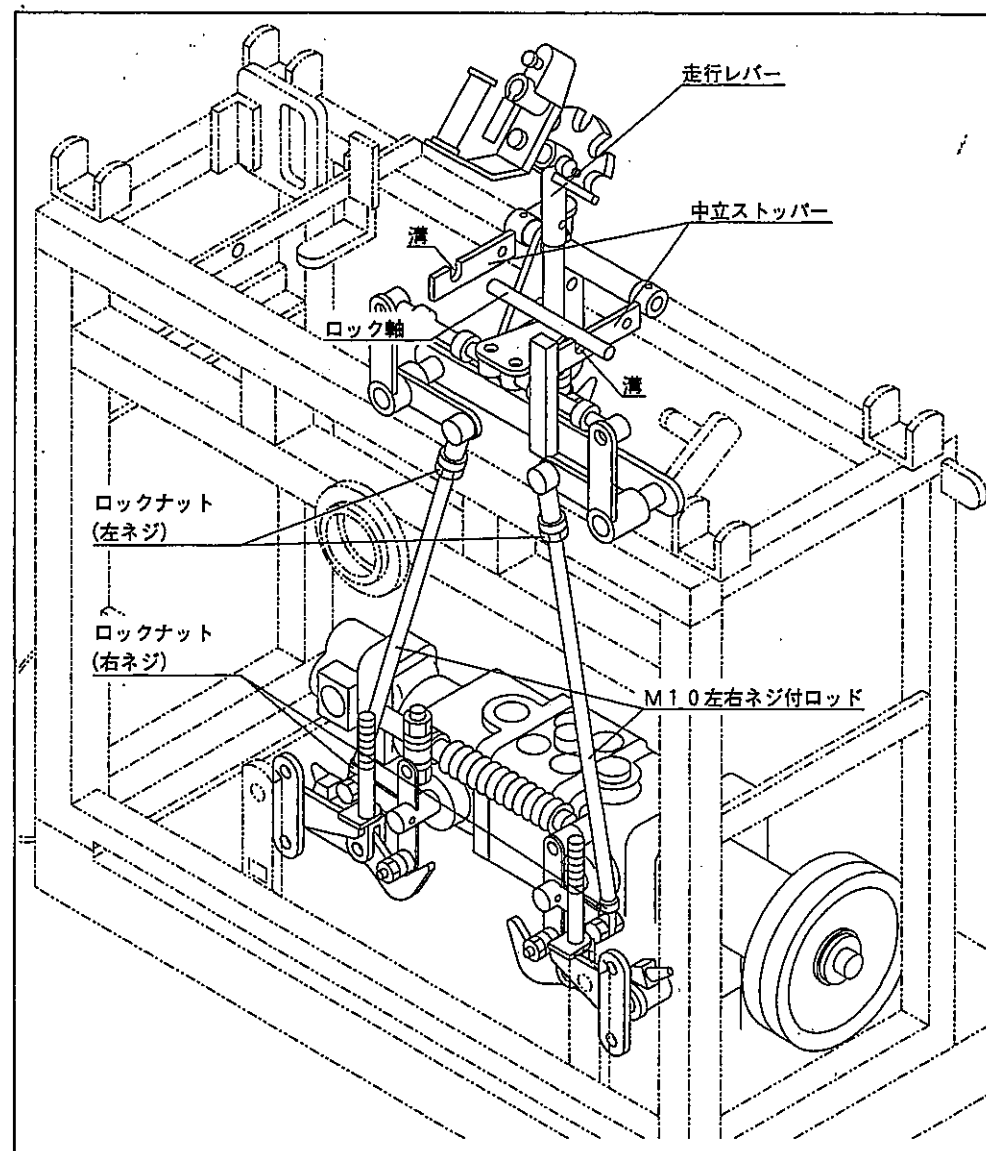

## 16-2. 走行レバーの中立位置の調節

- ① M10左右ネジ付ロッドのロックナットを全てゆるめます。
- ② サイドブレーキを引いた時に、走行レバーのロック軸が中立ストッパーの溝に納まるように、左右2本のロッドを廻して長さを調節します。
- ③ ロッドのロックナットを全て締め付け、サイドブレーキレバーを引いた時に走行レバーが確実にロックされているか、さらにサイドブレー



### 16-3. 調節後の確認

以上の調節後、次の事を確認して下さい。

- ① エンジンを止め、各レバーを動かし、部品が干渉しないか。
- ② エンジンを全開にしても、中立が出ていて、本機が停止しているか。  
(サイドブレーキレバーを引いた時と戻した時)
- ③ 走行レバーを動かし、走行させた後で、走行レバーから手を離れた時に本機が停止しているか。

## 17. エンジンについて



注意



(2号軽油)

### エンジン取り扱い上の注意事項

- a) エンジン燃料は、JIS規格の2号軽油を使用して下さい。
- b) 本機は振動・傾斜・埃等使用条件が過酷な為にエンジンオイルの交換は、最初10時間使用して全量交換し、その後は10時間毎に点検補給を続けながら50時間毎に全量交換して下さい。  
また、オイルフィルターも同時に交換して下さい。  
埃の多い場所で使用する時は、更に短い時間で交換して下さい。  
エンジンオイル量は7.9dm<sup>3</sup>でAPI規格の使用サービス区分がCC級以上のディーゼルエンジンオイルを使用して下さい。
- c) ディーゼルエンジンでは燃料系統にエアを吸い込ませると始動不能になります。常に燃料系統にエアを混入させないように点検整備して下さい。また、ヒューエルフィルター及び電磁ポンプフィルターにごみが詰まったり、水がたまると運転困難となるため、50時間毎に水抜きや洗浄をし、フィルターは200時間毎に新品と交換して下さい。
- d) エアクリーナーの吸入孔には、作業中常時ポリウレタンとクリーナーカバーの布袋をかぶせて使用して下さい。また、エアクリーナーエレメントの清掃は運転前に必ず行い、200時間毎に新品と交換して下さい。
- e) ラジエターの冷却水は水道水に防腐剤(ロングライフクーラント)を常にリザーブタンクのMAX位置まで入れて使用し、50時間毎に交換し、運転前には点検・補給を行なって下さい。なお、気温が氷点下に

下がる場合には、不凍液を使用して下さい。また、ラジエターフィン部が埃で詰まった時は、エアで清掃して下さい。



エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照



注意




火傷の危険がありますので、運転中や停止直後にはラジエターキャップを開けないで下さい。

- 本機は、ラジエターが2つ有ります。  
冷却水を入れる場合には、回路内に空気が残らないよう、次の手順で行って下さい。
- ① 本機を水平な場所に止め、エンジンを停止して下さい。
  - ② エンジンが冷めている事を確認し、ラジエターキャップを両方共外して下さい。
  - ③ ラジエターの中にロングライフクーラントを適量入れて下さい。
  - ④ 右側のラジエター口から水道水を入れて下さい。
  - ⑤ 右側のラジエターに水が一杯に入ったら、左側のラジエターにも水が一杯に入っている事を確認して下さい。
  - ⑥ スロットルレバーを低速位置にし、エンジンを始動して下さい。
  - ⑦ ラジエター内の水が減ったら、水道水を足して下さい。
  - ⑧ 左側のラジエターに水が一杯に入っている事を確認し、左側のラジエターキャップを閉めて下さい。
  - ⑨ 右側のラジエターに水が一杯に入っている事を確認し、右側のラジエターキャップを閉めて下さい。
  - ⑩ エンジンを停止して下さい。
  - ⑪ リザーブタンクの「MAX」位置までロングライフクーラントを入れて下さい。

# 18. 配線図


スタータスイッチの接続

|     |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|----|
|     | B | M | S | G2 |
| OFF | ○ |   |   |    |
| 1   | ○ | ○ |   |    |
| 2   | ○ |   | ○ | ○  |

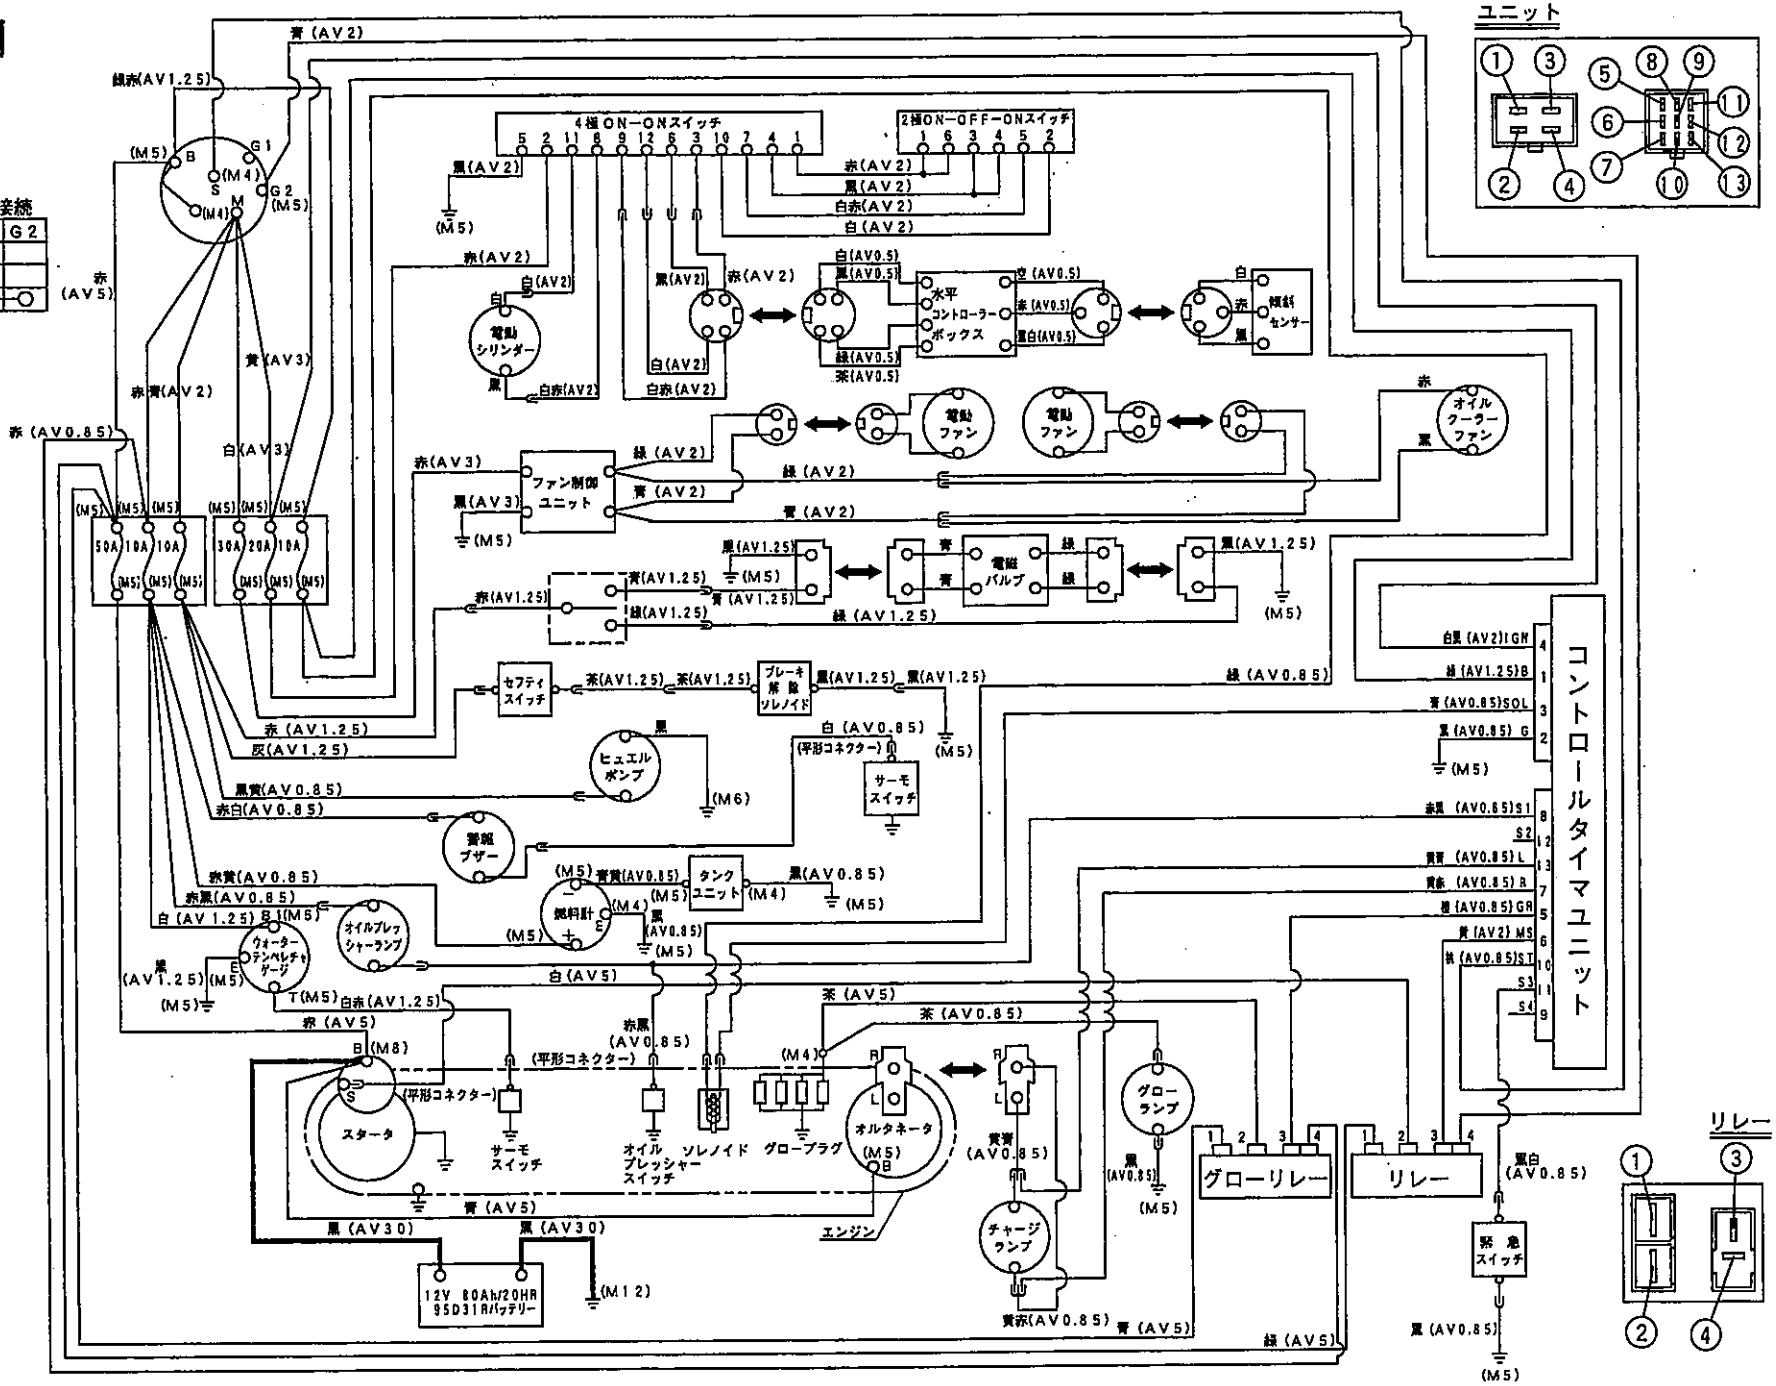

# 19. 油圧回路図

ナイフフレーム昇降(50-25-70)

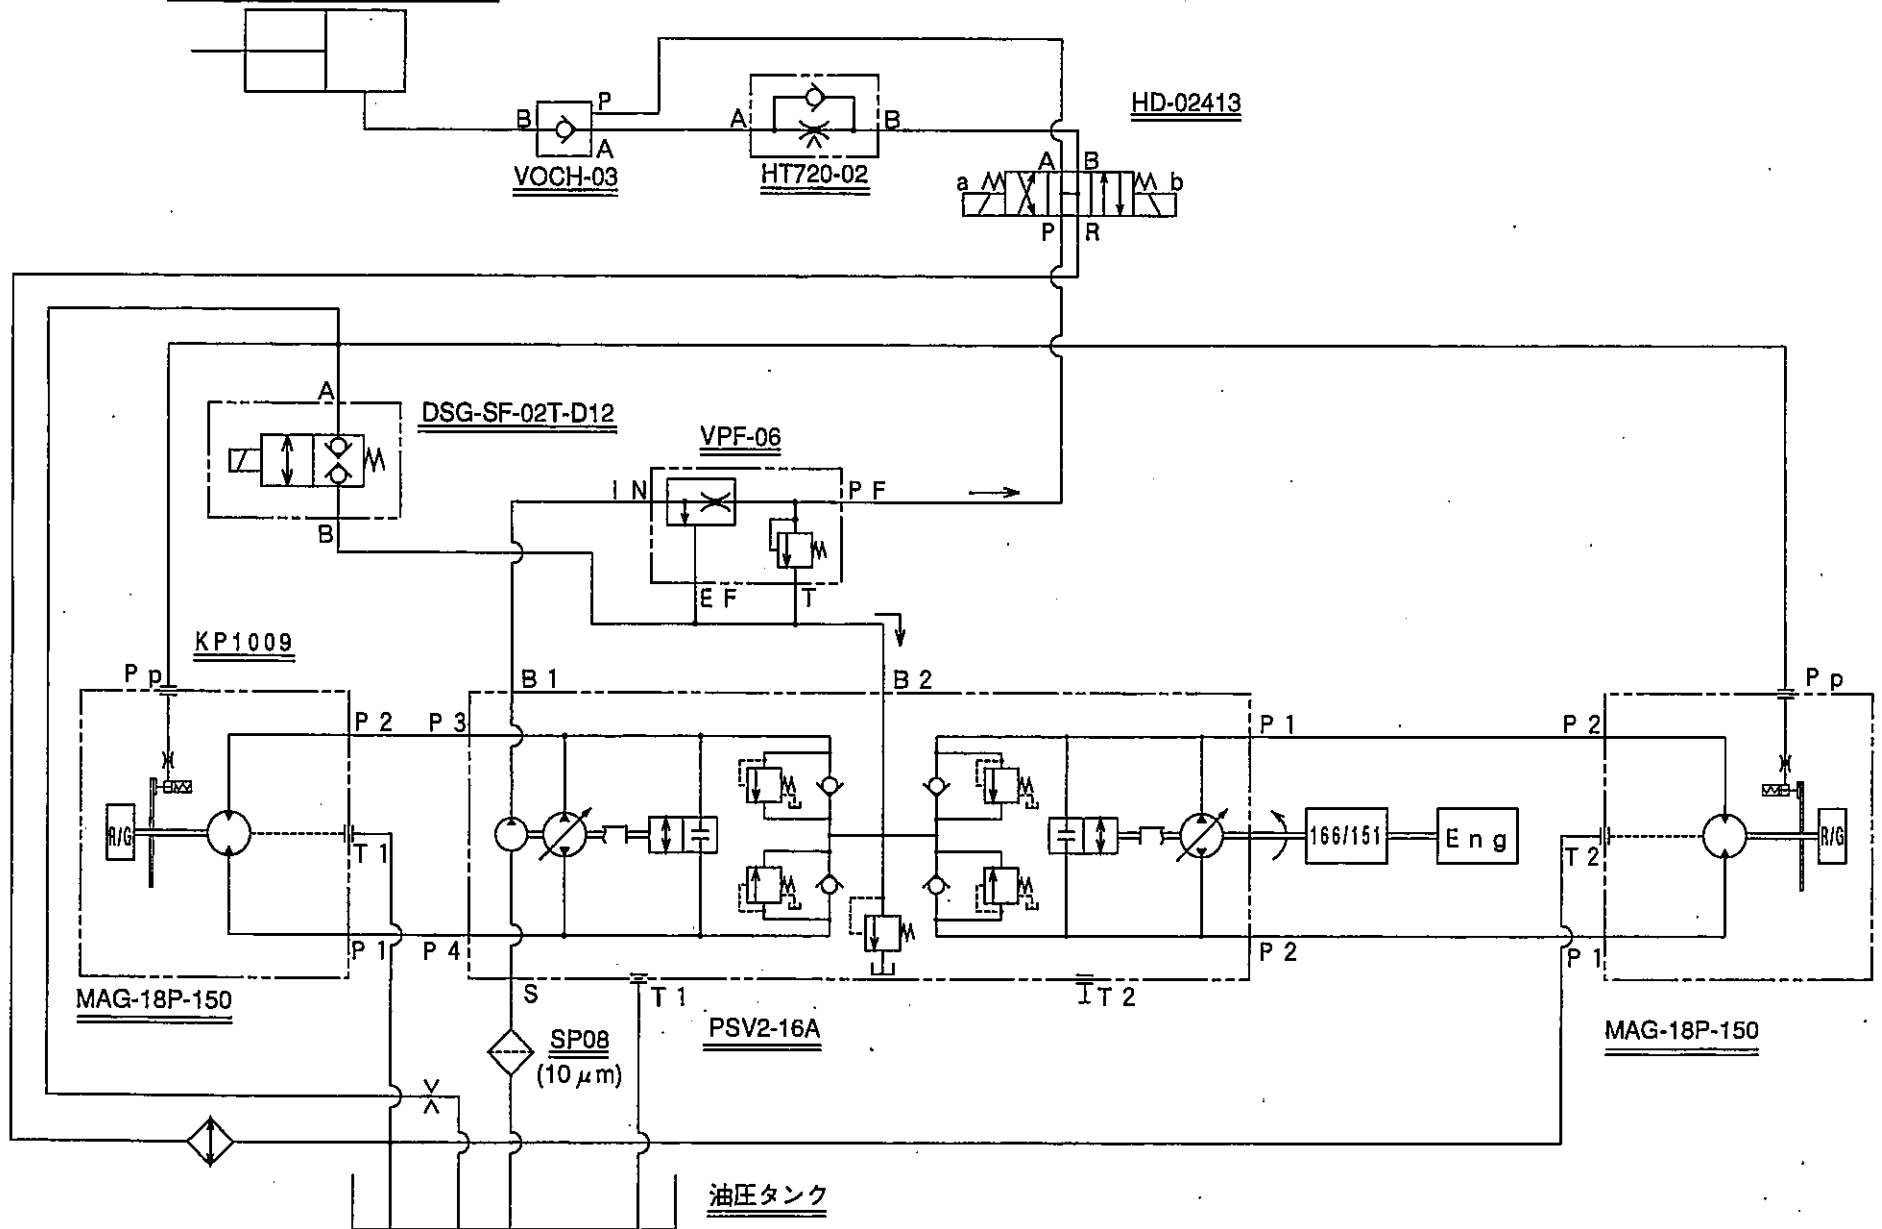

# ハンマーナイフモア **HM1550・HM1710**

## パーツカタログ

### ☆ 部品注文について


本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず機械の型式・カタログ番号・コード番号・部品名称でご注文ください。

| (例) カタログ番号 | コード番号      | 部品名称      | 個数 | 互換性 | 備考 | 位置 |
|------------|------------|-----------|----|-----|----|----|
| 1-22       | K144000022 | C型グリスニップル | 3  |     |    | C3 |

### ☆ 分解中のカタログ番号位置の見方

パーツ表の“位置”の欄にある英数字は、分解中にある各部品のカタログ番号の位置を示します。

例えば上記(例)のように、“位置”の欄にC3と記入してあれば、下図の斜線の重なる範囲(横にCの斜線範囲と縦に3の斜線範囲の重なる範囲)内にその部品のカタログ番号を見つけることができます。

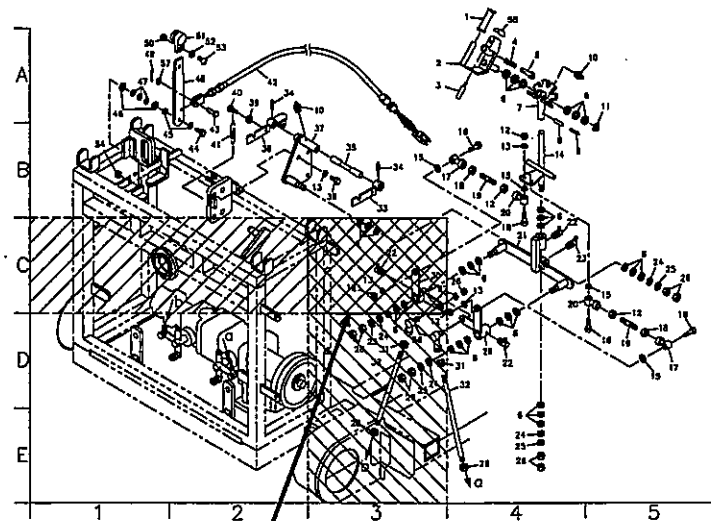


パーツ表の“位置”の欄にC3と記入してある部品の番号は、この斜線の重なる範囲内に見つけることができます。

## 目次《パーツカタログ》

(本機お問い合わせについて) 型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と機械番号をあわせてご通知下さるようお願いいたします。  
なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 操作レバー .....      | 20 |
| 2. 中立出し .....       | 22 |
| 3. クローラー .....      | 24 |
| 4. フレーム .....       | 26 |
| 5. ハンドルブレーキ .....   | 28 |
| 6. ナイフフレーム .....    | 30 |
| 7. テンション .....      | 34 |
| 8. ナイフ .....        | 36 |
| 9. エンジン&マフラー .....  | 38 |
| 10. ラジエータ&タンク ..... | 40 |
| 11. 電装品 .....       | 44 |
| 12. 油圧ポンプ .....     | 46 |
| 13. 油圧タンク .....     | 50 |
| 14. カバー上 .....      | 52 |
| 15. カバー下 .....      | 54 |
| 16. 工具予備品 .....     | 56 |

1 操作レバー

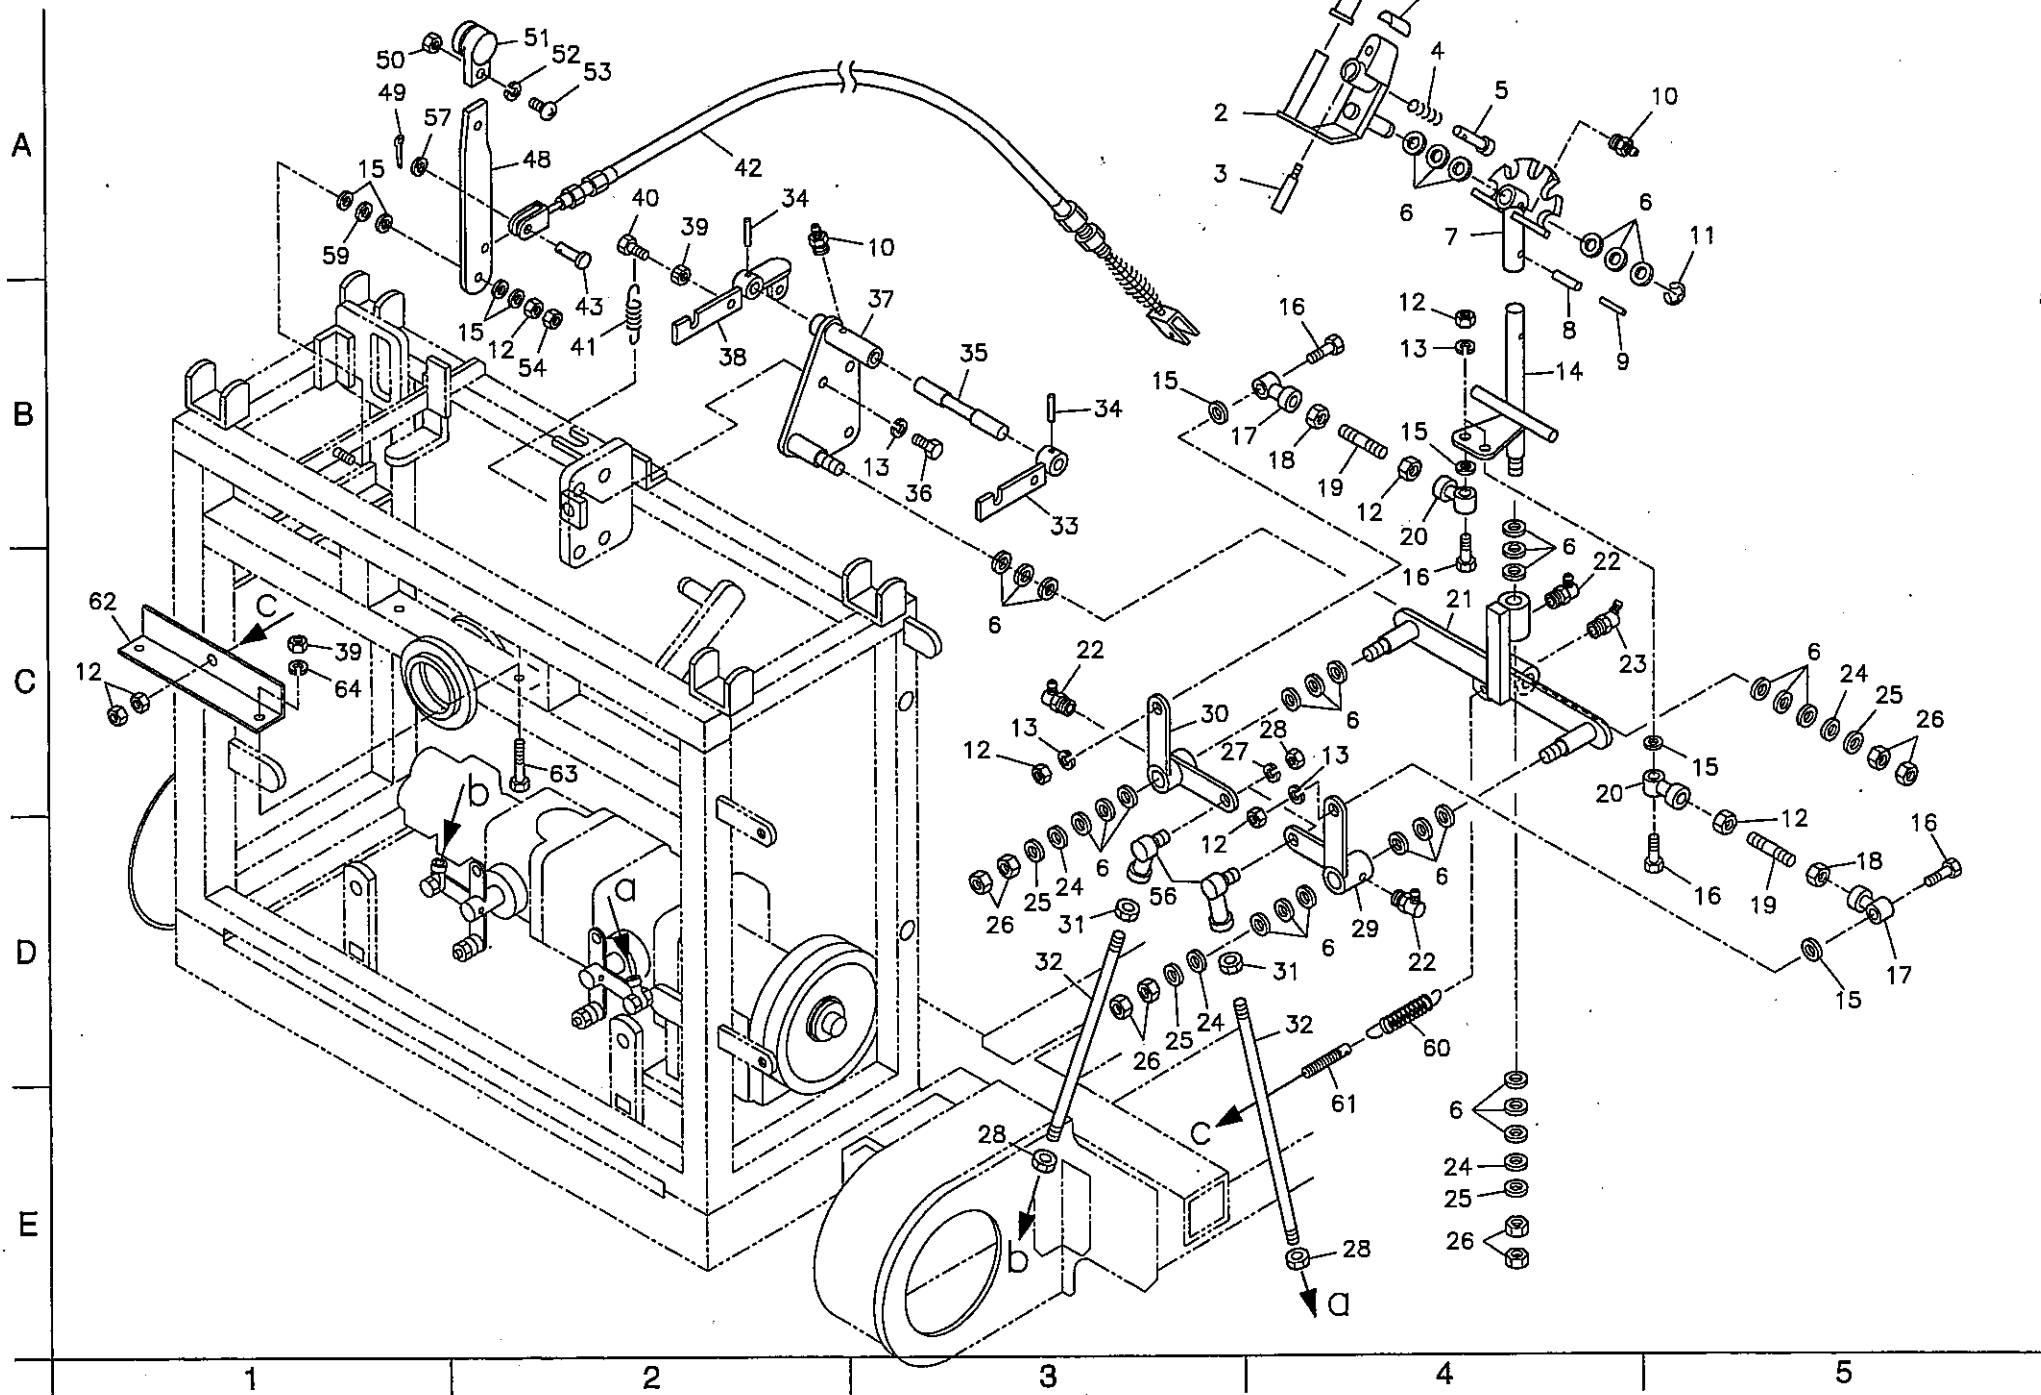


| 加口<br>番号 | コード番号         | 部品名称            | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|---------------|-----------------|------|------|----|--------|
|          |               |                 | 1550 | 1710 |    |        |
| 1-1      | K130000008000 | ハンドル握り15.5      | 1    |      |    | A4     |
| 1-2      | K732300013L   | 操作レバー           | 1    |      |    | A3     |
| 1-3      | K6120000172   | 中立出シストップバー      | 1    |      |    | A3     |
| 1-4      | K1000000228   | 1.2圧縮バネ16.943   | 1    |      |    | A4     |
| 1-5      | K6131000102   | 角度ストップ軸         | 1    |      |    | A4     |
| 1-6      | K5011015222   | 1SPCC座金1522     | 30   |      |    | A4,C3他 |
| 1-7      | K732300014L   | 操作レバー取付メタル      | 1    |      |    | A4     |
| 1-8      | K0320050221   | 5スプリングピン22      | 1    |      |    | B4     |
| 1-9      | K0320030221   | 3スプリングピン22      | 1    |      |    | B4     |
| 1-10     | K1440000012   | グリスニップル         | 2    |      |    | A3,A5  |
| 1-11     | K0400012002   | ストップリングE12      | 1    |      |    | A5     |
| 1-12     | K0100080002   | 8ナット            | 9    |      |    | B4,C3他 |
| 1-13     | K0200080002   | 8Sワッシャー         | 8    |      |    | B3,B4他 |
| 1-14     | K732300015L   | 走行レバー           | 1    |      |    | B4     |
| 1-15     | K5000080002   | 8ワッシャー          | 8    |      |    | B4,C5他 |
| 1-16     | K0000080302   | 8ボルト30          | 4    |      |    | B4,D5他 |
| 1-17     | K16010800L0   | ロッドエンドPHS8L     | 2    |      |    | B3,D5  |
| 1-18     | K0180080002   | 8左ネジナット         | 2    |      |    | B4,D5  |
| 1-19     | K6175000192   | M8左右ネジ付ロッド60    | 2    |      |    | B4,D5  |
| 1-20     | K1601080000   | ロッドエンドPHS8      | 2    |      |    | B4,C4  |
| 1-21     | K7323000102   | 走行レバーメタル        | 1    |      |    | C4     |
| 1-22     | K1440000022   | C形グリスニップル       | 3    |      |    | C3,C4他 |
| 1-23     | K1440000032   | B形グリスニップル       | 1    |      |    | C4     |
| 1-24     | K0210140001   | 14さらばねL         | 4    |      |    | C5,D3他 |
| 1-25     | K5073215302   | 3.2SPHC座金14.530 | 4    |      |    | C5,D3他 |
| 1-26     | K0105140002   | 14ナット3P1.5      | 8    |      |    | C5,D3他 |
| 1-27     | K0200100002   | 10Sワッシャー        | 2    |      |    | C3     |
| 1-28     | K0100100002   | 10ナット           | 4    |      |    | C4,E3他 |
| 1-29     | K7323000112   | 支点レバー右          | 1    |      |    | D4     |
| 1-30     | K7323000122   | 支点レバー左          | 1    |      |    | C3     |

| 加口<br>番号 | コード番号       | 部品名称            | 個数   |      | 備考 | 位置    |
|----------|-------------|-----------------|------|------|----|-------|
|          |             |                 | 1550 | 1710 |    |       |
| 1-31     | K0180100002 | 10左ネジナット        | 2    |      |    | D3,D4 |
| 1-32     | K6175000182 | M10左右ネジ付ロッド405  | 2    |      |    | D3,D4 |
| 1-33     | K7422000122 | 中立ストップバー右       | 1    |      |    | B3    |
| 1-34     | K0320050251 | 5スプリングピン25      | 2    |      |    | A2,B3 |
| 1-35     | K6156000082 | 中立ストップ軸         | 1    |      |    | B3    |
| 1-36     | K0000080152 | 8ボルト15          | 4    |      |    | B3    |
| 1-37     | K735500030D | 走行レバー取付板        | 1    |      |    | B3    |
| 1-38     | K7422000112 | 中立ストップバー左       | 1    |      |    | B2    |
| 1-39     | K0100060002 | 6ナット            | 3    |      |    | A2,C1 |
| 1-40     | K0000060152 | 6ボルト15          | 1    |      |    | A2    |
| 1-41     | K1030000038 | 1.2Uフックバネ10.456 | 1    |      |    | B2    |
| 1-42     | K1110144000 | スロットルワイヤー1440   | 1    |      |    | A2    |
| 1-43     | K6030050122 | 5平頭ピン12         | 2    |      |    | B2    |
| 1-48     | K5131001492 | スロットルレバー        | 1    |      |    | A2    |
| 1-49     | K0300020202 | 2割ピン20          | 2    |      |    | A1    |
| 1-50     | K0100050002 | 5ナット            | 1    |      |    | A1    |
| 1-51     | K1301000150 | スロットルレバー握り      | 1    |      |    | A2    |
| 1-52     | K0200050002 | 5Sワッシャー         | 1    |      |    | A2    |
| 1-53     | K0042050082 | 5+丸小ねじ8         | 1    |      |    | A2    |
| 1-54     | K0144080002 | 8Uナット           | 1    |      |    | B2    |
| 1-55     | K4204000040 | 刈高スイッチマーク       | 1    |      |    | A4    |
| 1-56     | K16041000L0 | エルボールLHSA10L    | 2    |      |    | D3    |
| 1-57     | K5000050002 | 5ワッシャー          | 2    |      |    | A1    |
| 1-58     |             |                 |      |      |    |       |
| 1-59     | K0213080002 | 8さらばね座金1H       | 1    |      |    | A1    |
| 1-60     | K1030000048 | 2Uフックバネ1480     | 1    |      |    | D4    |
| 1-61     | K6122000122 | 8調節ネジ45         | 1    |      |    | E4    |
| 1-62     | K627100014V | 取付アングル          | 1    |      |    | C1    |
| 1-63     | K0003060502 | 6ボルト50          | 2    |      |    | C2    |
| 1-64     | K0200060002 | 6Sワッシャー         | 2    |      |    | C1    |

HM1550・1710

2 中立出し


-22-

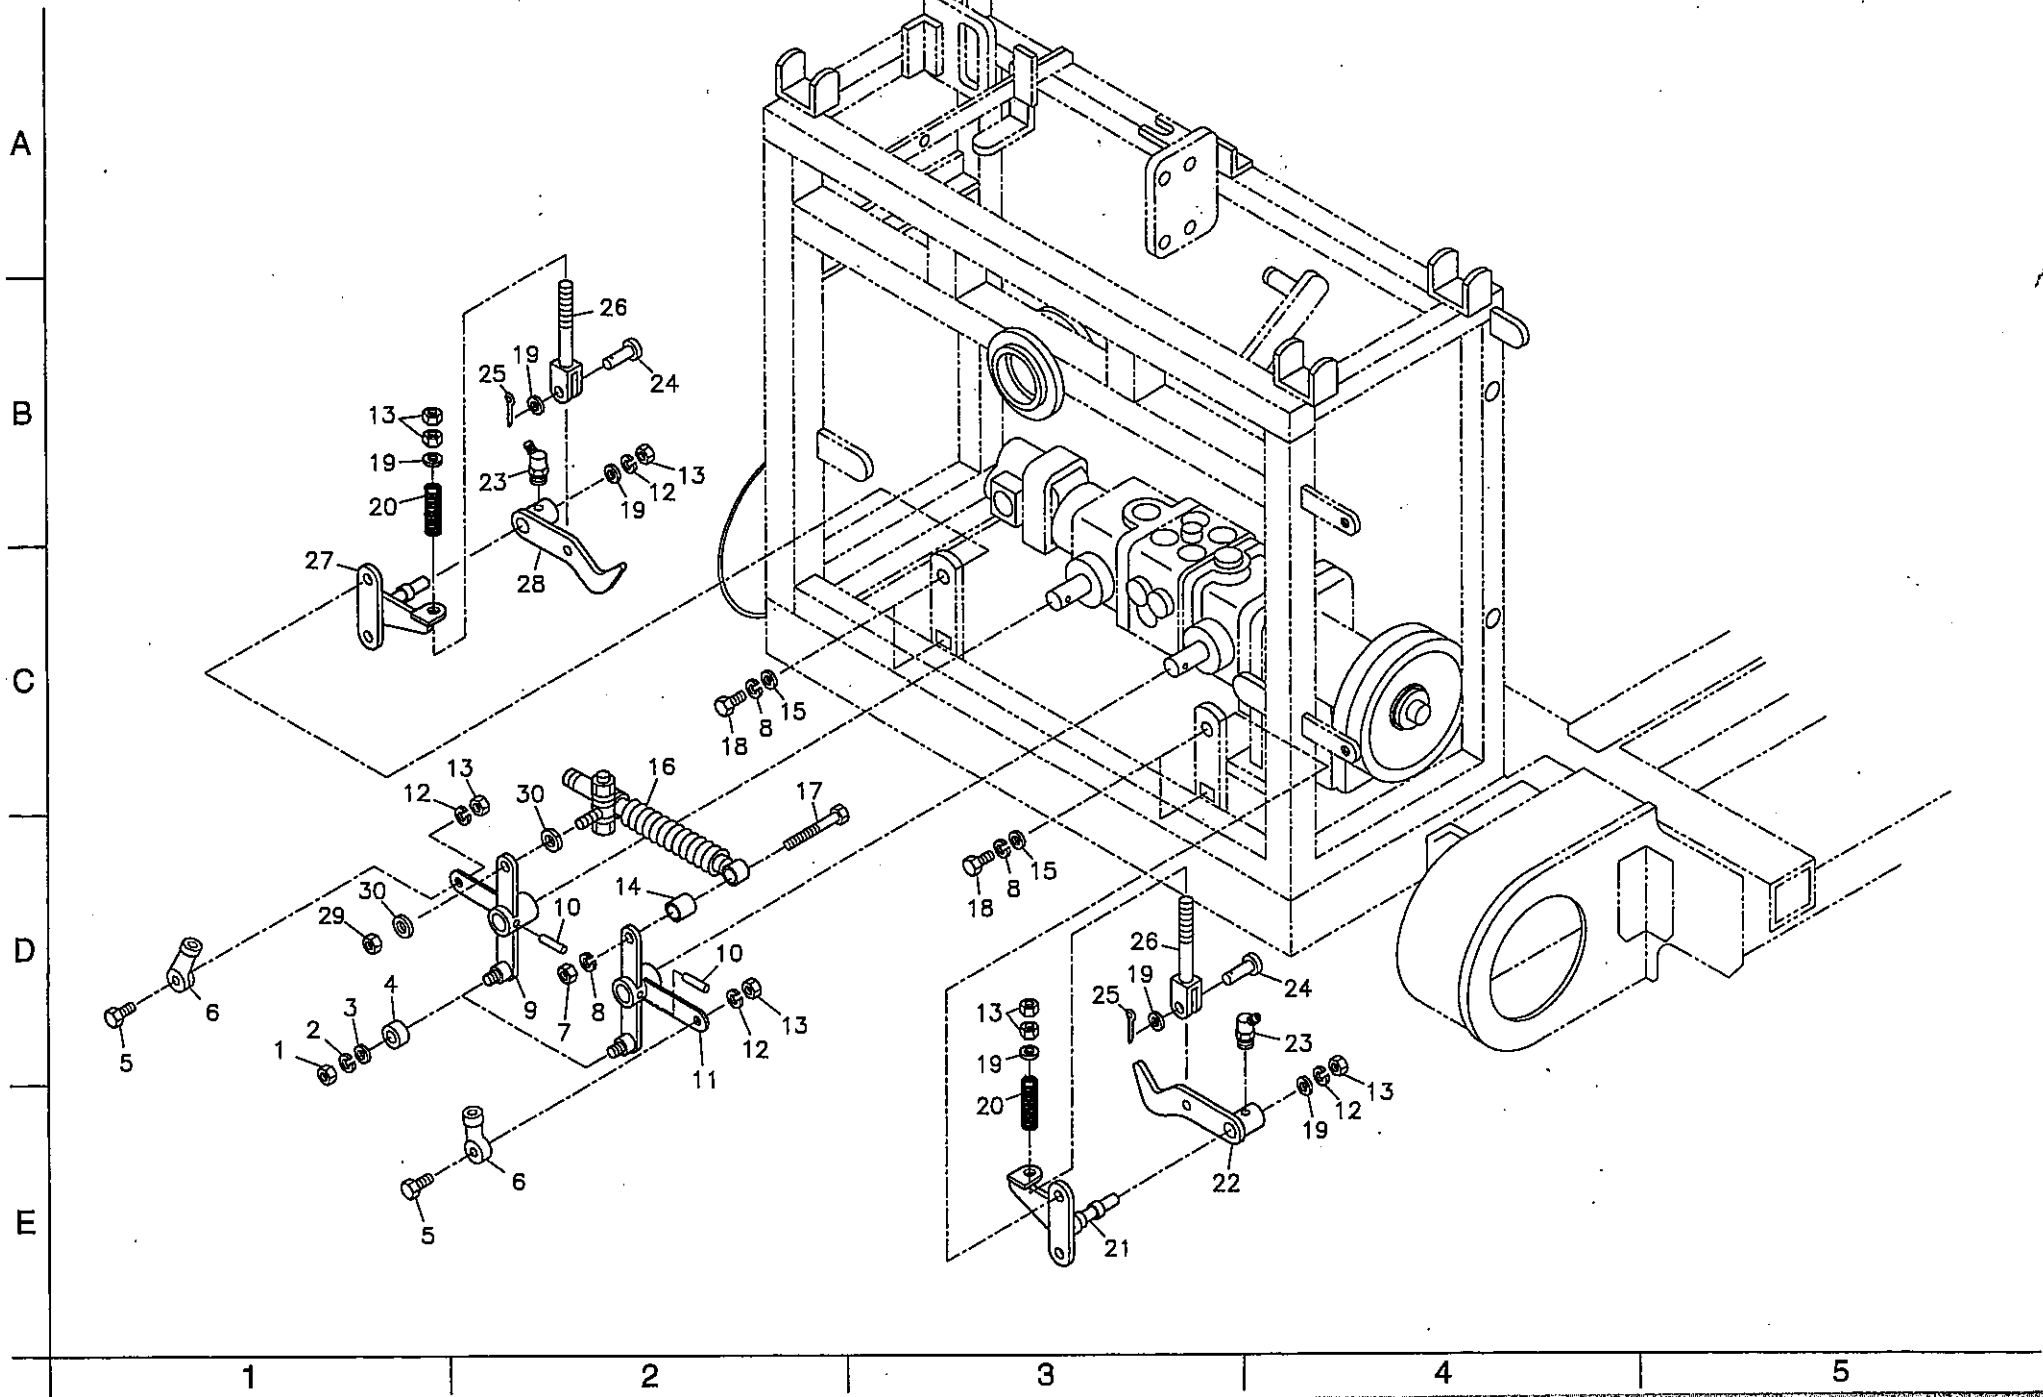






# 3 クローラー

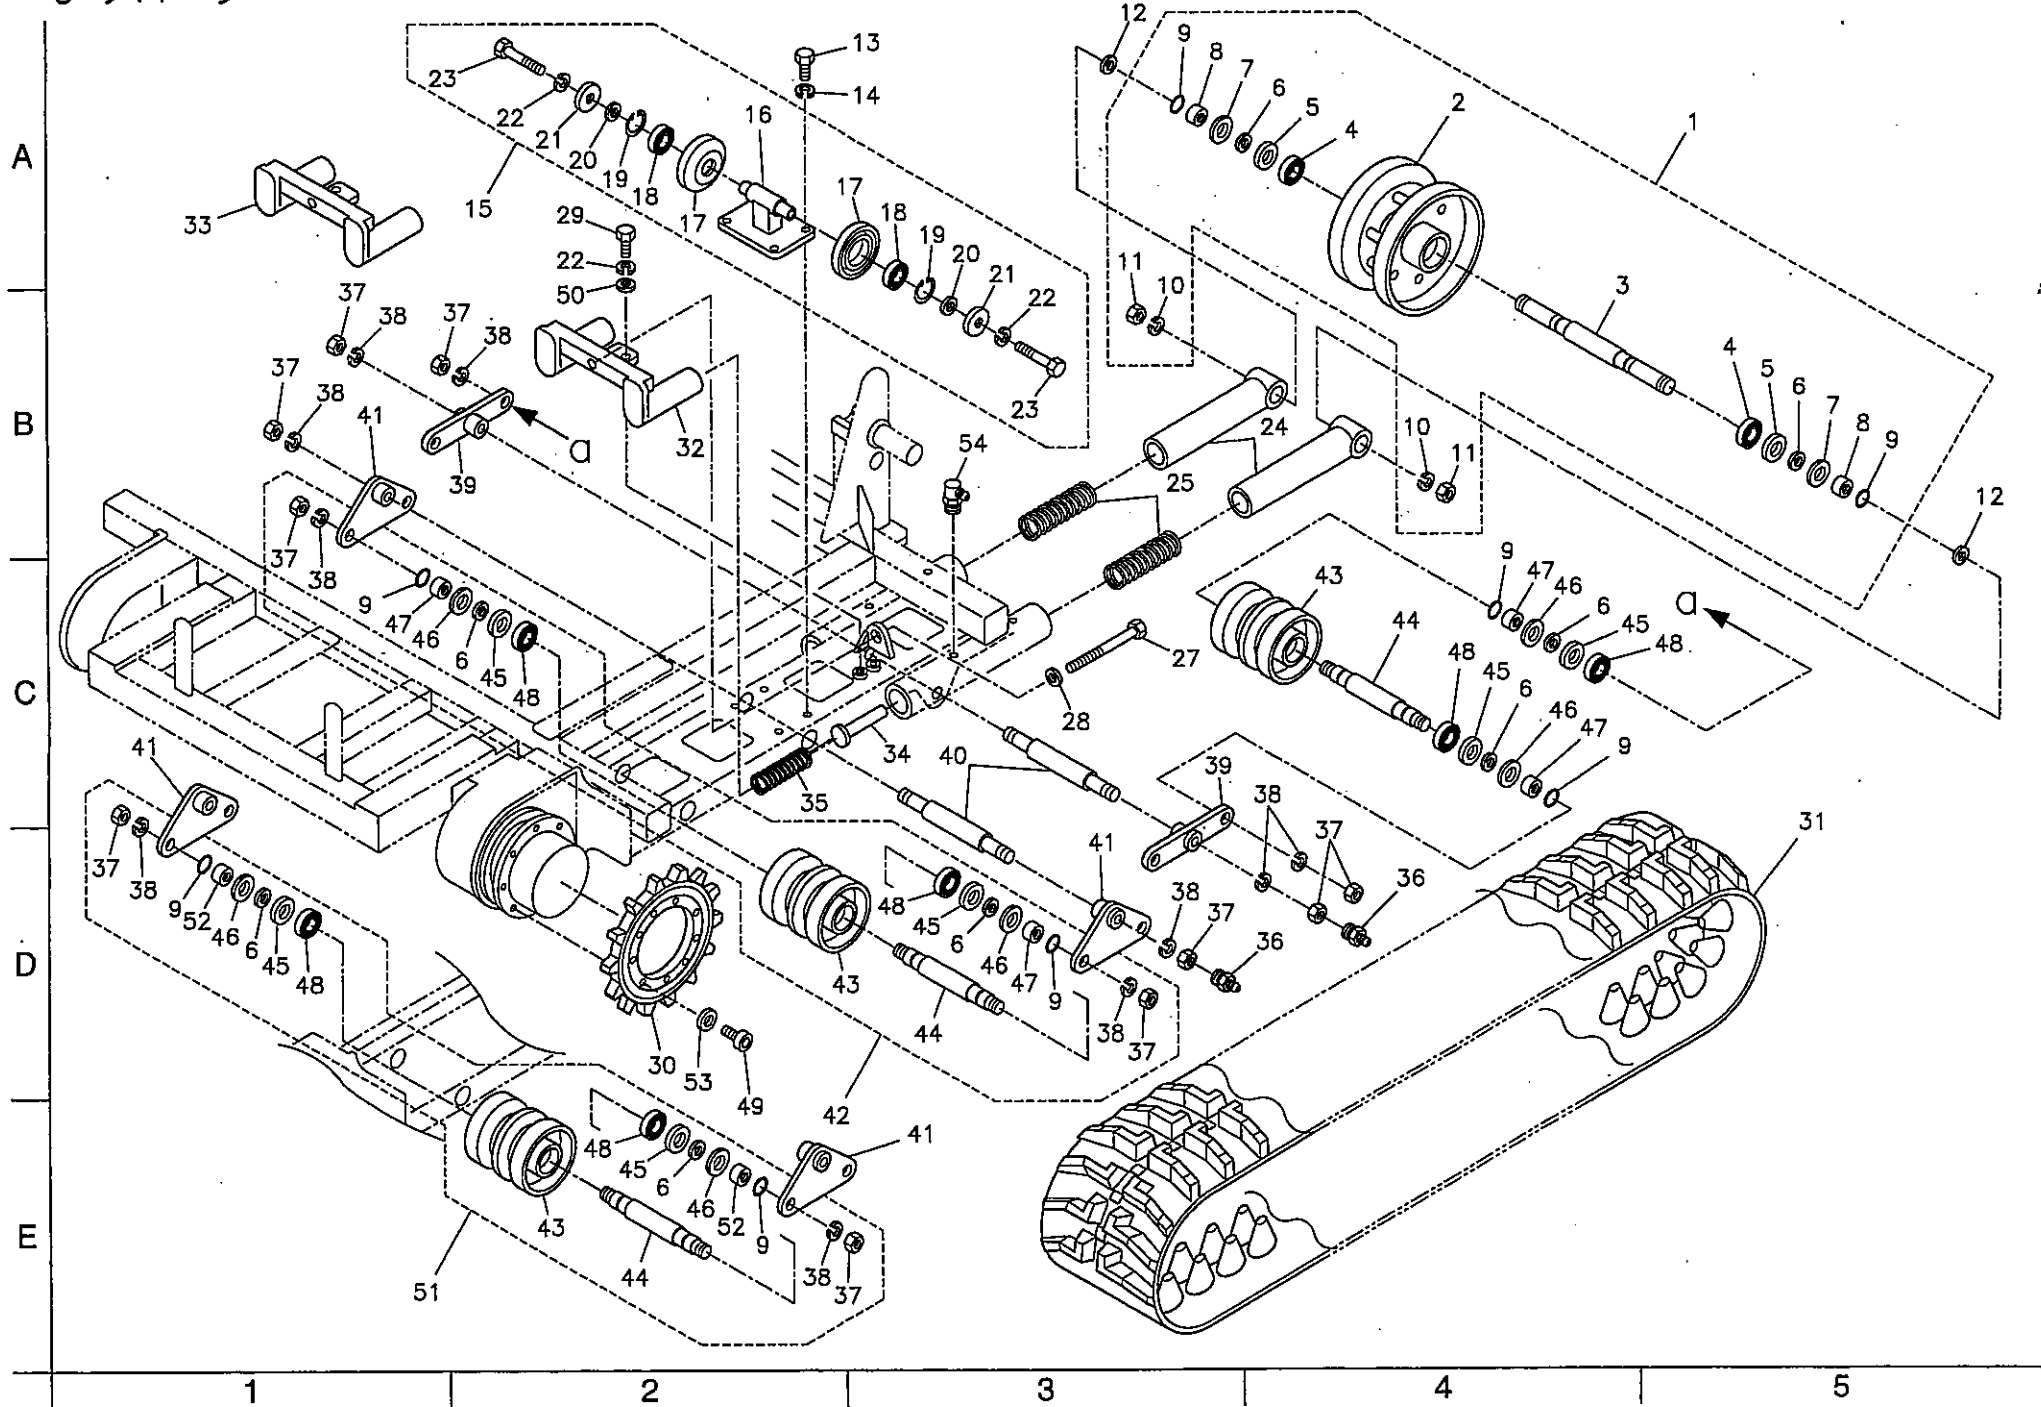




4 フレーム

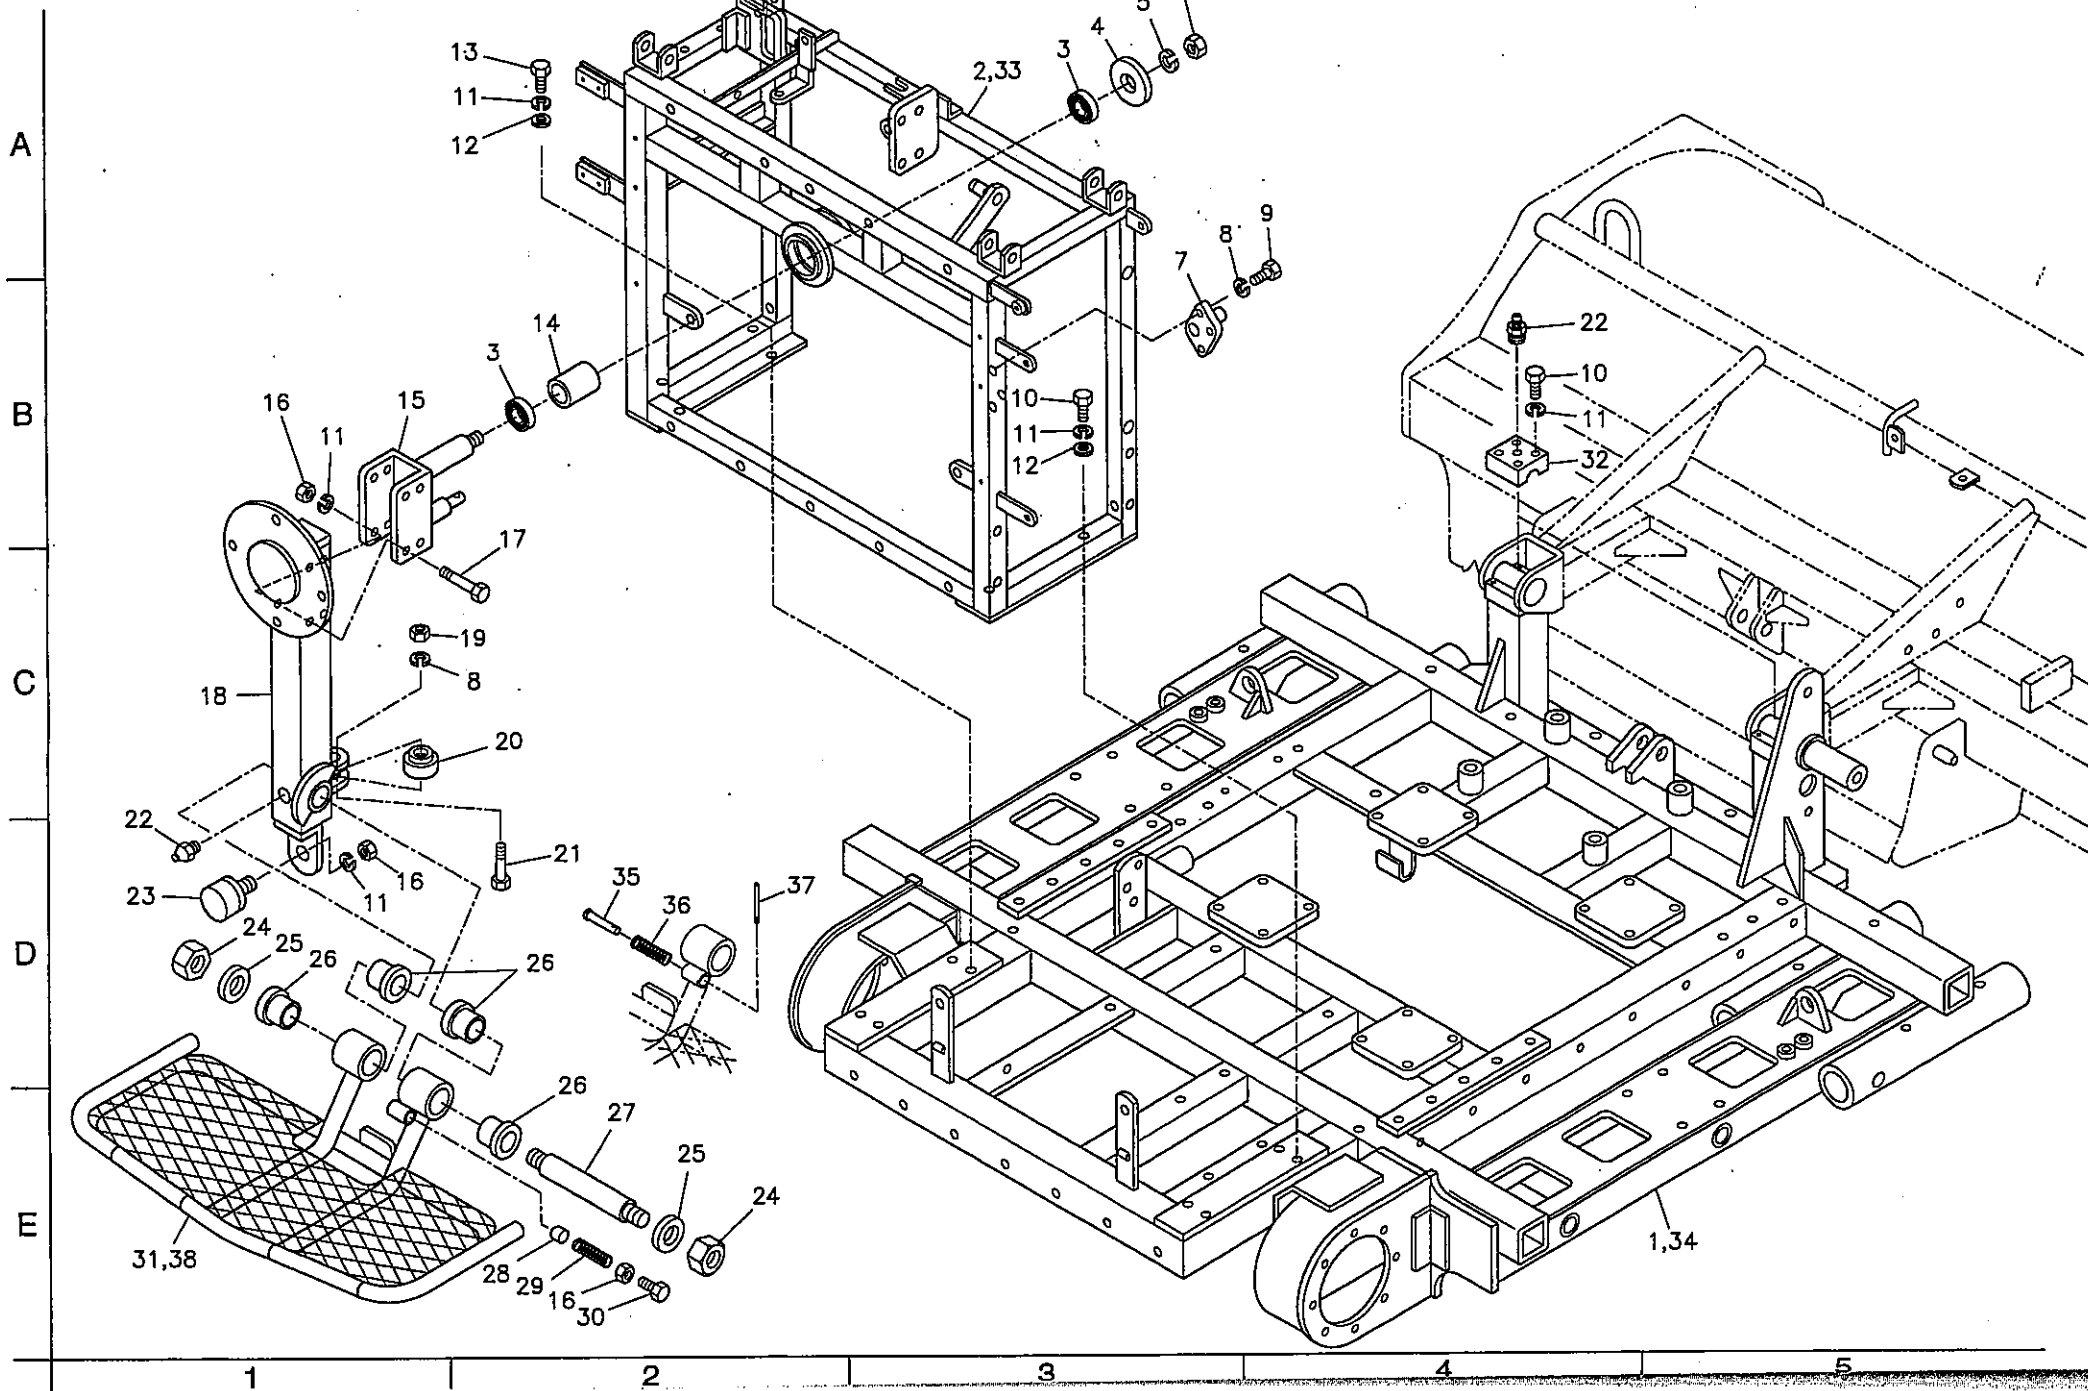



5 ハンドルブレーキ

-28-

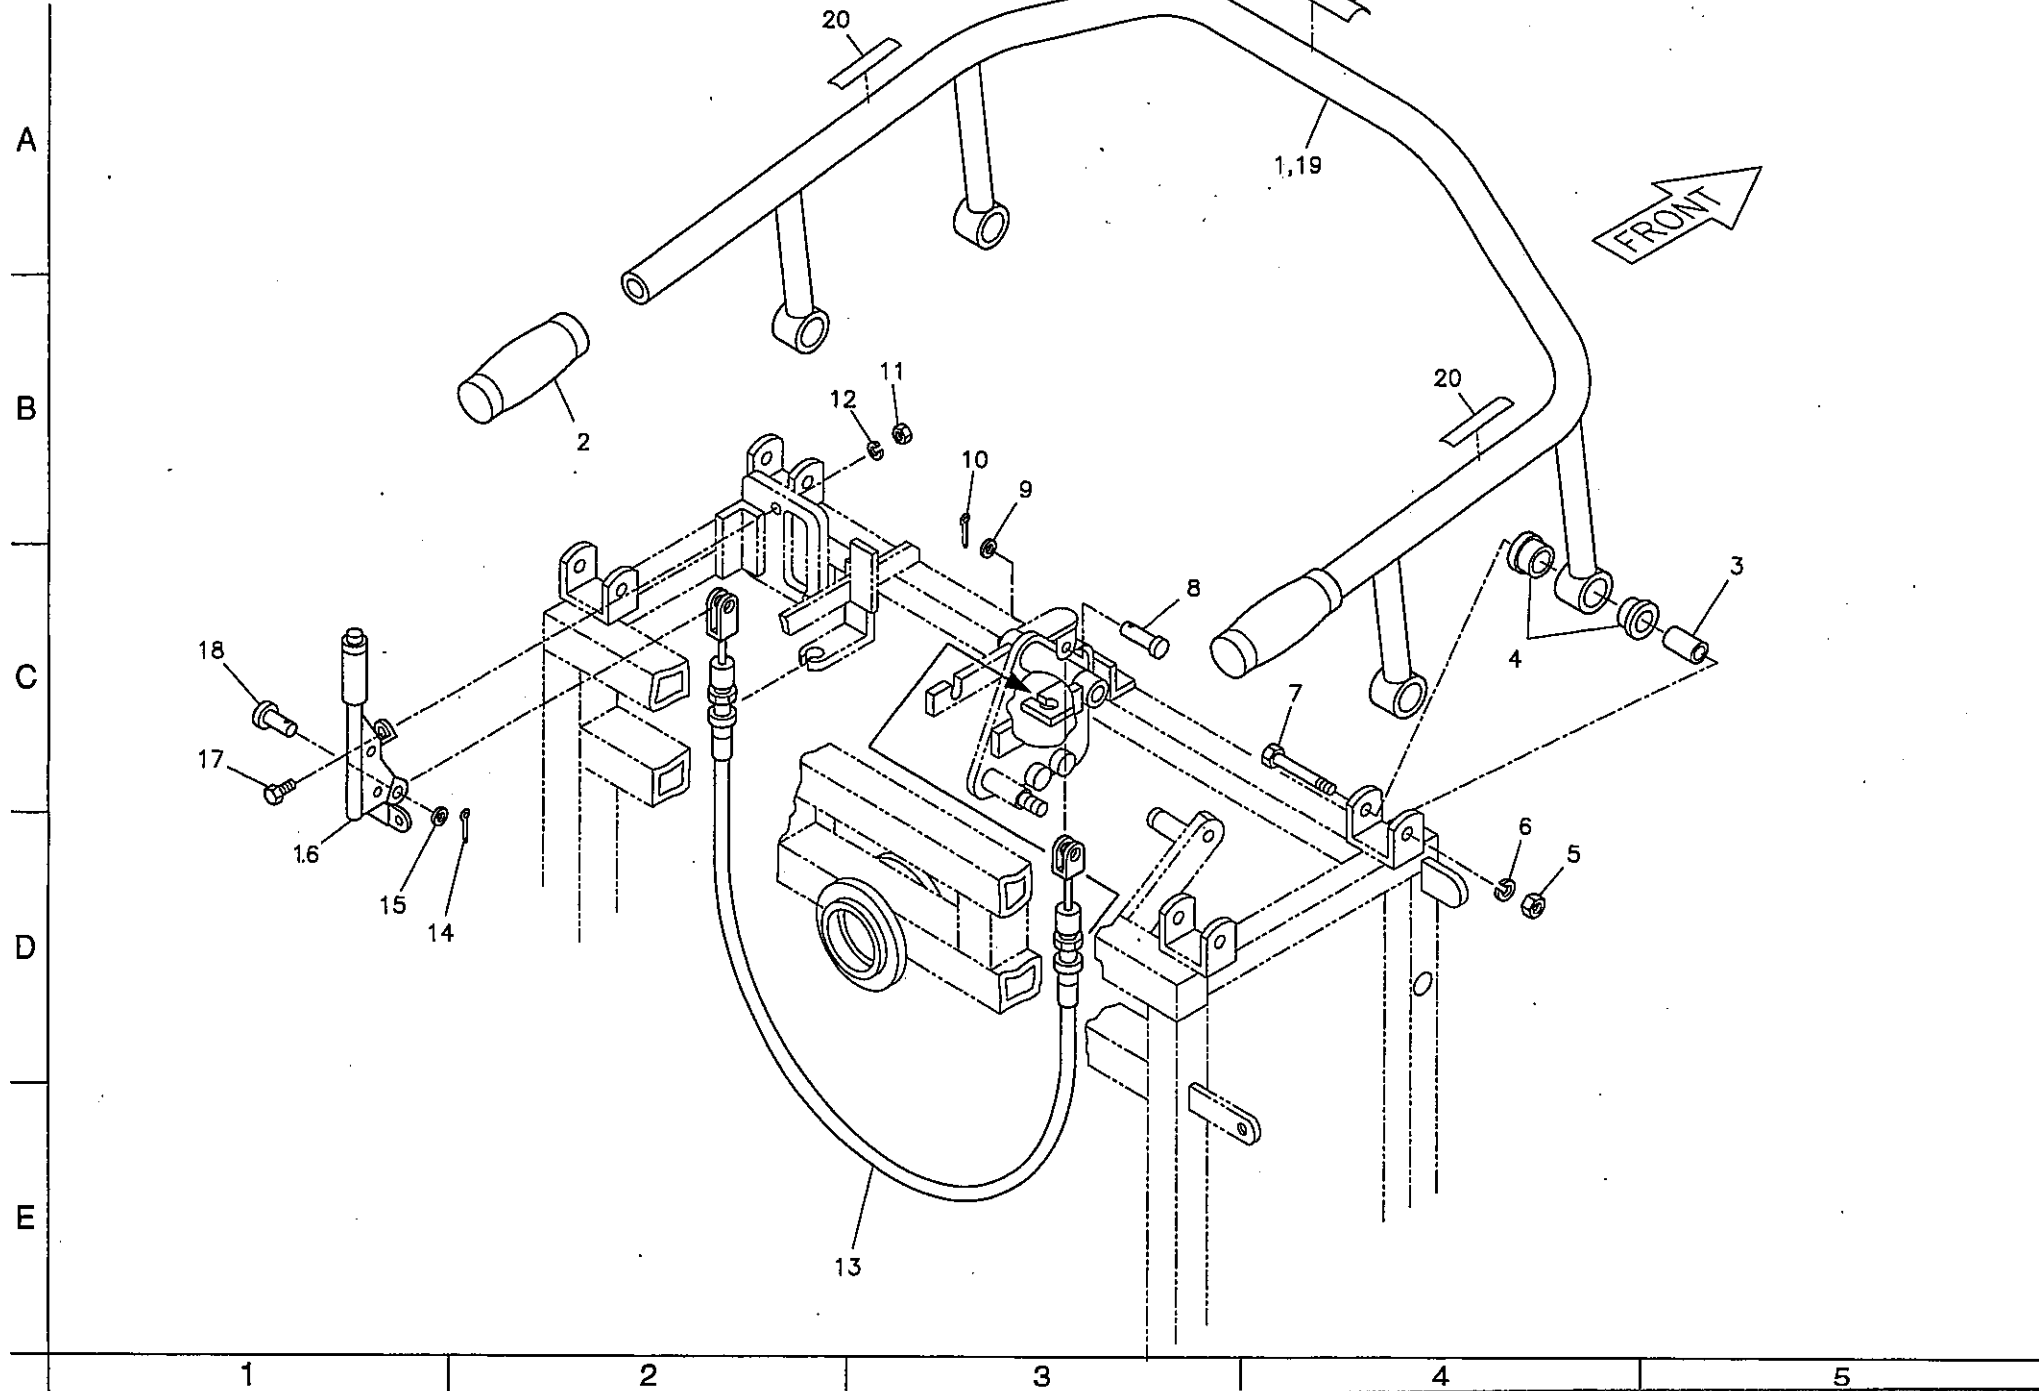








| 加功<br>番号 | コード番号         | 部品名称           | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|---------------|----------------|------|------|----|--------|
|          |               |                | 1550 | 1710 |    |        |
| 6-1      | HM1550-0500Z0 | ナイフフレームAss'y   | 1    | 0    |    | E 5    |
|          | HM1710-0500Z0 | ナイフフレームAss'y   | 0    | 1    |    |        |
| 6-2      | HM1550-0510B0 | 防護板Ass'y       | 1    | 0    |    | B 5    |
|          | HM1710-0510A0 | 防護板Ass'y       | 0    | 1    |    |        |
| 6-3      | HM1550-0511B0 | 防護板COMP        | 1    | 0    |    | A 3    |
|          | HM1710-0511A0 | 防護板COMP        | 0    | 1    |    |        |
| 6-4      | K4205000360   | ハンマーナイフモア危険マーク | 1    |      |    | B 4    |
| 6-5      | K4205000050   | 注意マーク          | 1    |      |    | A 4    |
| 6-6      | K4205000460   | ハンマーナイフ点検事項    | 1    |      |    | C 4    |
| 6-7      | K4205000580   | 急傾斜地作業注意事項ラベル  | 1    |      |    | B 4    |
| 6-8      | K4201000130   | BARONESSマーク55白 | 1    |      |    | B 3    |
| 6-9      | K0042060152   | 6十丸小ネジ15       | 17   |      |    | B 3    |
| 6-10     | K5000060002   | 6ワッシャー         | 77   |      |    | B4,E1他 |
| 6-11     | K0200060002   | 6Sワッシャー        | 51   |      |    | B4,E1他 |
| 6-12     | K0100060002   | 6ナット           | 23   |      |    | B4,E1他 |
| 6-13     | HM1550-0504AG | 防護板枠           | 1    | 0    |    | C 5    |
|          | HM1710-0503AG | 防護板枠           | 0    | 1    |    |        |
| 6-14     | K0200100002   | 10Sワッシャー       | 16   |      |    | C4,D5他 |
| 6-15     | K5074510422   | 4.5SPHC座金1042  | 8    |      |    | B1,D5他 |
| 6-16     | K5011023402   | 1SPCC座金2340    | 12   |      |    | A2,C4他 |
| 6-17     | K514400103G   | 防護カバー支点レバー     | 2    |      |    | A2,D4  |
| 6-18     | HM1550-0502CG | 防護カバー          | 1    | 0    |    | A 2    |
|          | HM1710-0502CG | 防護カバー          | 0    | 1    |    |        |
| 6-19     | K1020000148   | 4丸フックバネ35189   | 2    |      |    | D 5    |
| 6-20     | K6206000132   | 10段付カラー26B     | 4    |      |    | D 5    |
| 6-21     | K6212000092   | 10STKMカラー1610  | 2    |      |    | D 5    |
| 6-22     | K0000100352   | 10ボルト35        | 2    |      |    | D 5    |
| 6-23     | K0000100252   | 10ボルト25        | 2    |      |    | D 5    |
| 6-24     |               |                |      |      |    |        |
| 6-25     | K0000100202   | 10ボルト20        | 4    |      |    | B1,E5  |

| 加功<br>番号 | コード番号         | 部品名称            | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|---------------|-----------------|------|------|----|--------|
|          |               |                 | 1550 | 1710 |    |        |
| 6-26     |               |                 |      |      |    |        |
| 6-27     | K1450001420   | ポリ栓14.2         | 2    |      |    | D 4    |
| 6-28     |               |                 |      |      |    |        |
| 6-29     | K0000060202   | 6ボルト20          | 14   |      |    | D2,D3  |
| 6-30     | K0000060152   | 6ボルト15          | 34   |      |    | D3,E3他 |
| 6-31     | K0010100302   | 10調質ボルト30       | 4    |      |    | A2,D5  |
| 6-32     | K5206000022   | エプロン接ぎ金         | 10   |      |    | D2,D3他 |
| 6-33     | K0000100502   | 10ボルト50         | 4    |      |    | D 3    |
| 6-34     | HM1550-0509A0 | クローラーエプロン       | 2    | 0    |    | E 3    |
|          | HM1710-0509A0 | クローラーエプロン       | 0    | 2    |    |        |
| 6-35     | K5240000042   | クローラーエプロン押工金    | 4    | 2    |    | E2,E3  |
|          | HM1700-0504Z2 | クローラーカバーエプロン押工金 | 0    | 2    |    |        |
| 6-36     | K5011606222   | 1.6SPCC座金622    | 18   |      |    | E2,E3  |
| 6-37     | K0143060002   | 6さらばね付ナット       | 14   |      |    | D2,E3  |
| 6-38     | K5116000122   | クローラー横エプロン押工金   | 2    |      |    | E 2    |
| 6-39     | K4101000090   | クローラー横エプロン      | 2    |      |    | E 2    |
| 6-40     | K0100100002   | 10ナット           | 4    |      |    | C 4    |
| 6-41     | K5240000072   | エプロン押工金820      | 1    |      |    | C 1    |
| 6-42     | HM1550-0506AG | クローラーカバー左       | 1    | 0    |    | C 1    |
|          | HM1710-0506AG | クローラーカバー左       | 0    | 1    |    |        |
| 6-43     | K5270001002   | エプロン押工金         | 2    | 0    |    | B1,D1  |
|          | HM1710-0508Z2 | クローラーカバーエプロン押工金 | 0    | 2    |    |        |
| 6-44     | K0000080152   | 8ボルト15          | 2    |      |    | C1,E1  |
| 6-45     | K0200080002   | 8Sワッシャー         | 2    |      |    | C1,E1  |
| 6-46     | K4100000010   | クローラーカバーエプロン    | 2    | 0    |    | C1,D1  |
|          | HM1710-0507Z0 | クローラーカバーエプロン    | 0    | 2    |    |        |
| 6-47     | HM1550-0505ZG | クローラーカバー右       | 1    | 0    |    | D 1    |
|          | HM1710-0505ZG | クローラーカバー右       | 0    | 1    |    |        |
| 6-48     | K4102000020   | 防塵カバーエプロン       | 1    |      |    | C 1    |


HM1550・1710

# 6 ナイフフレーム

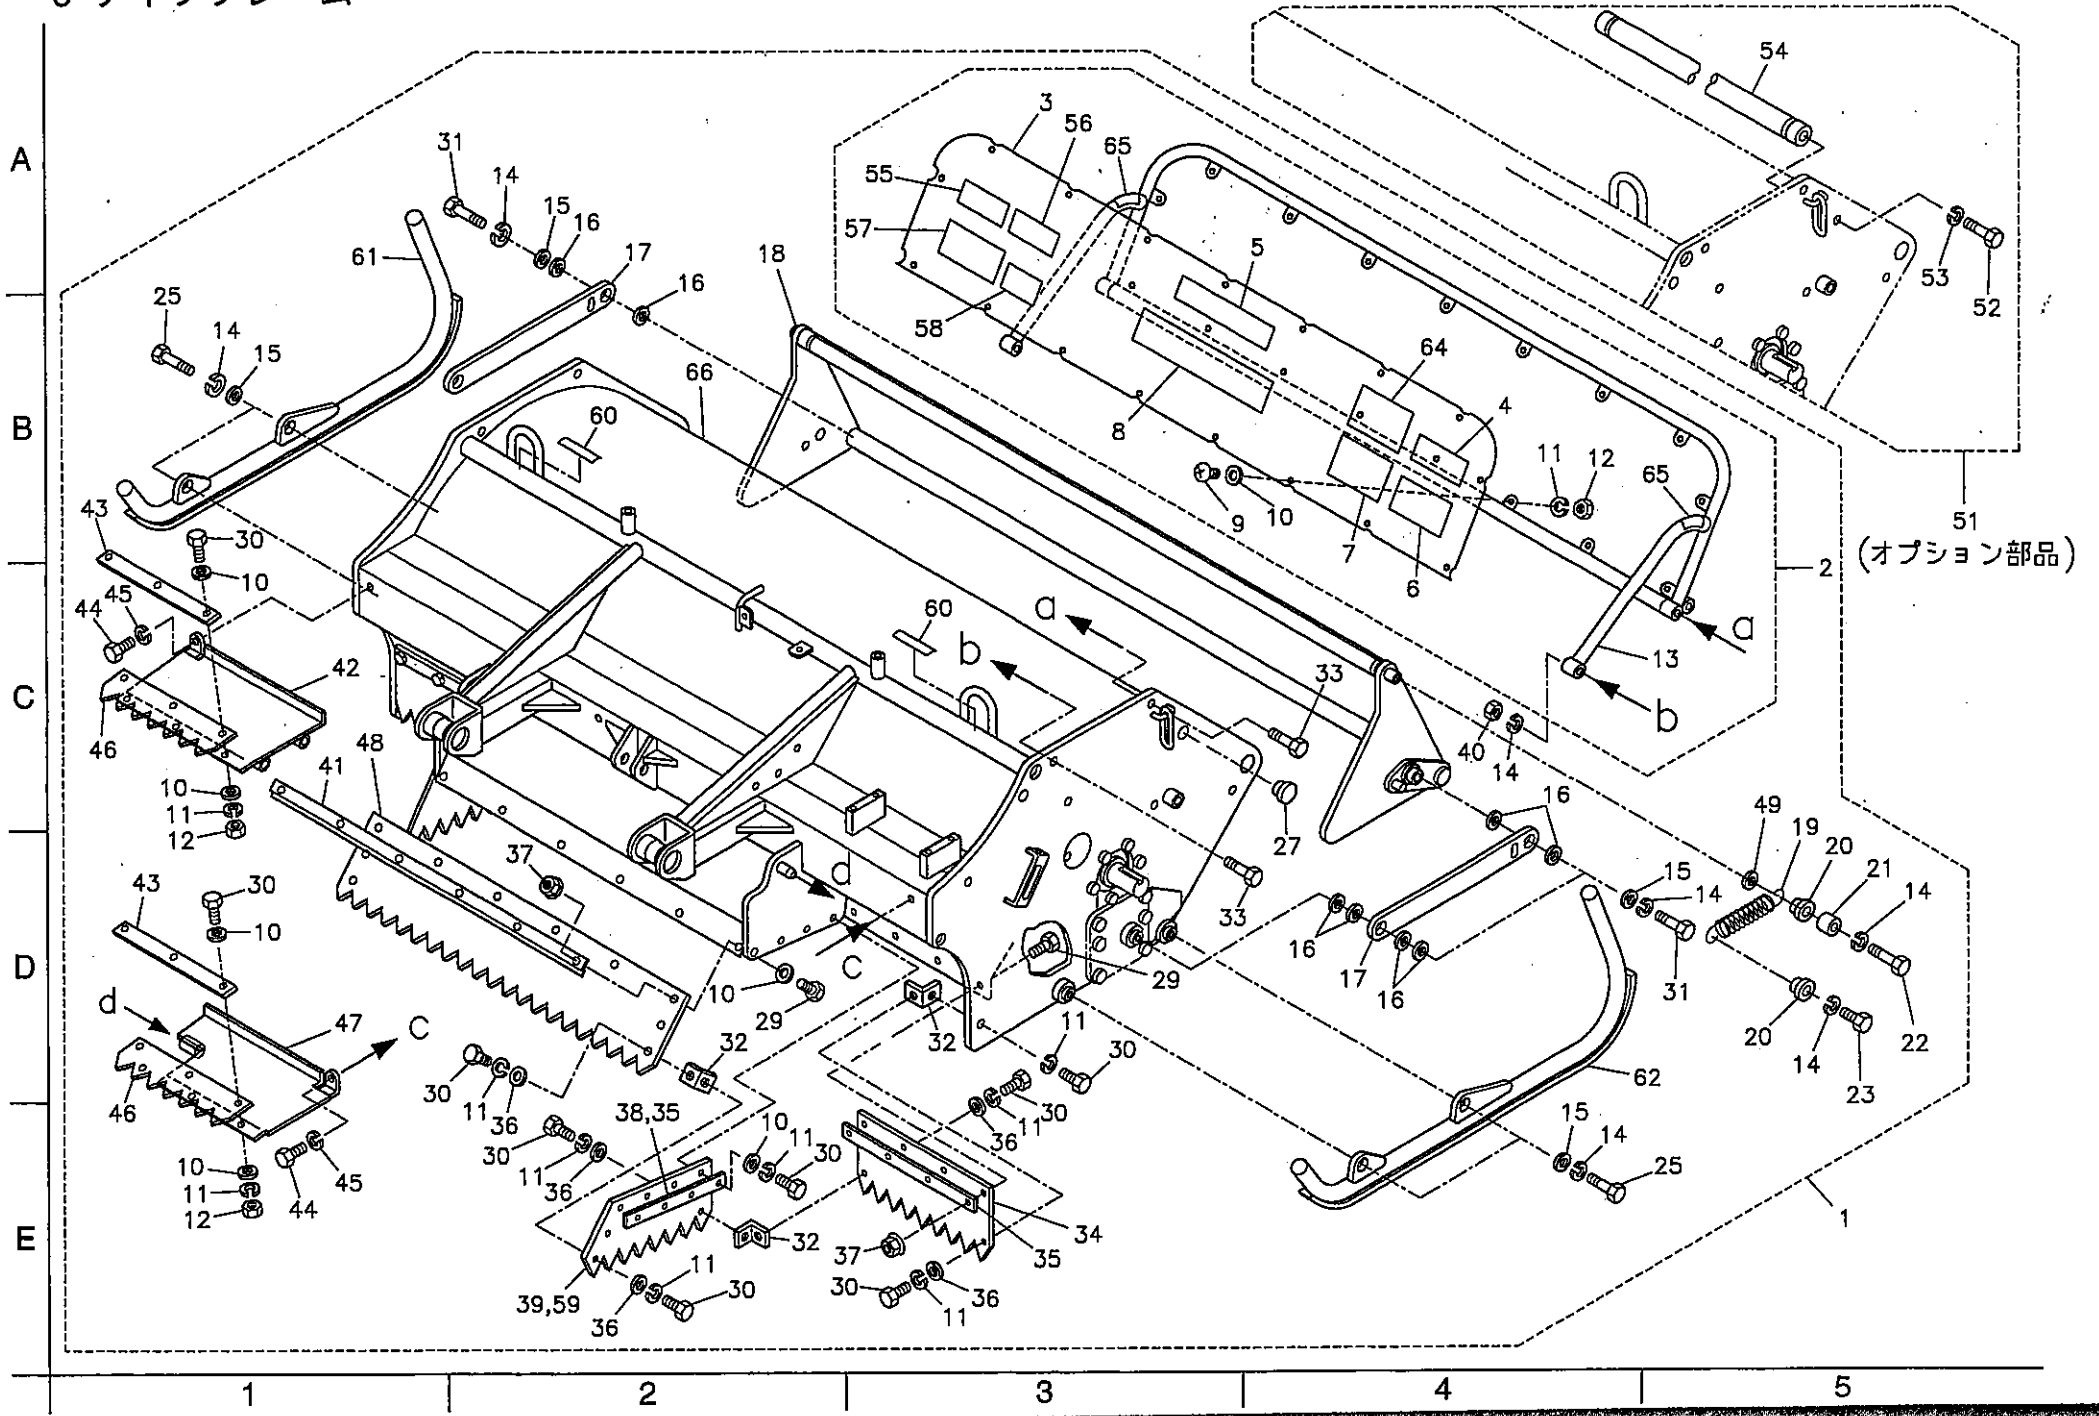



7 テンション

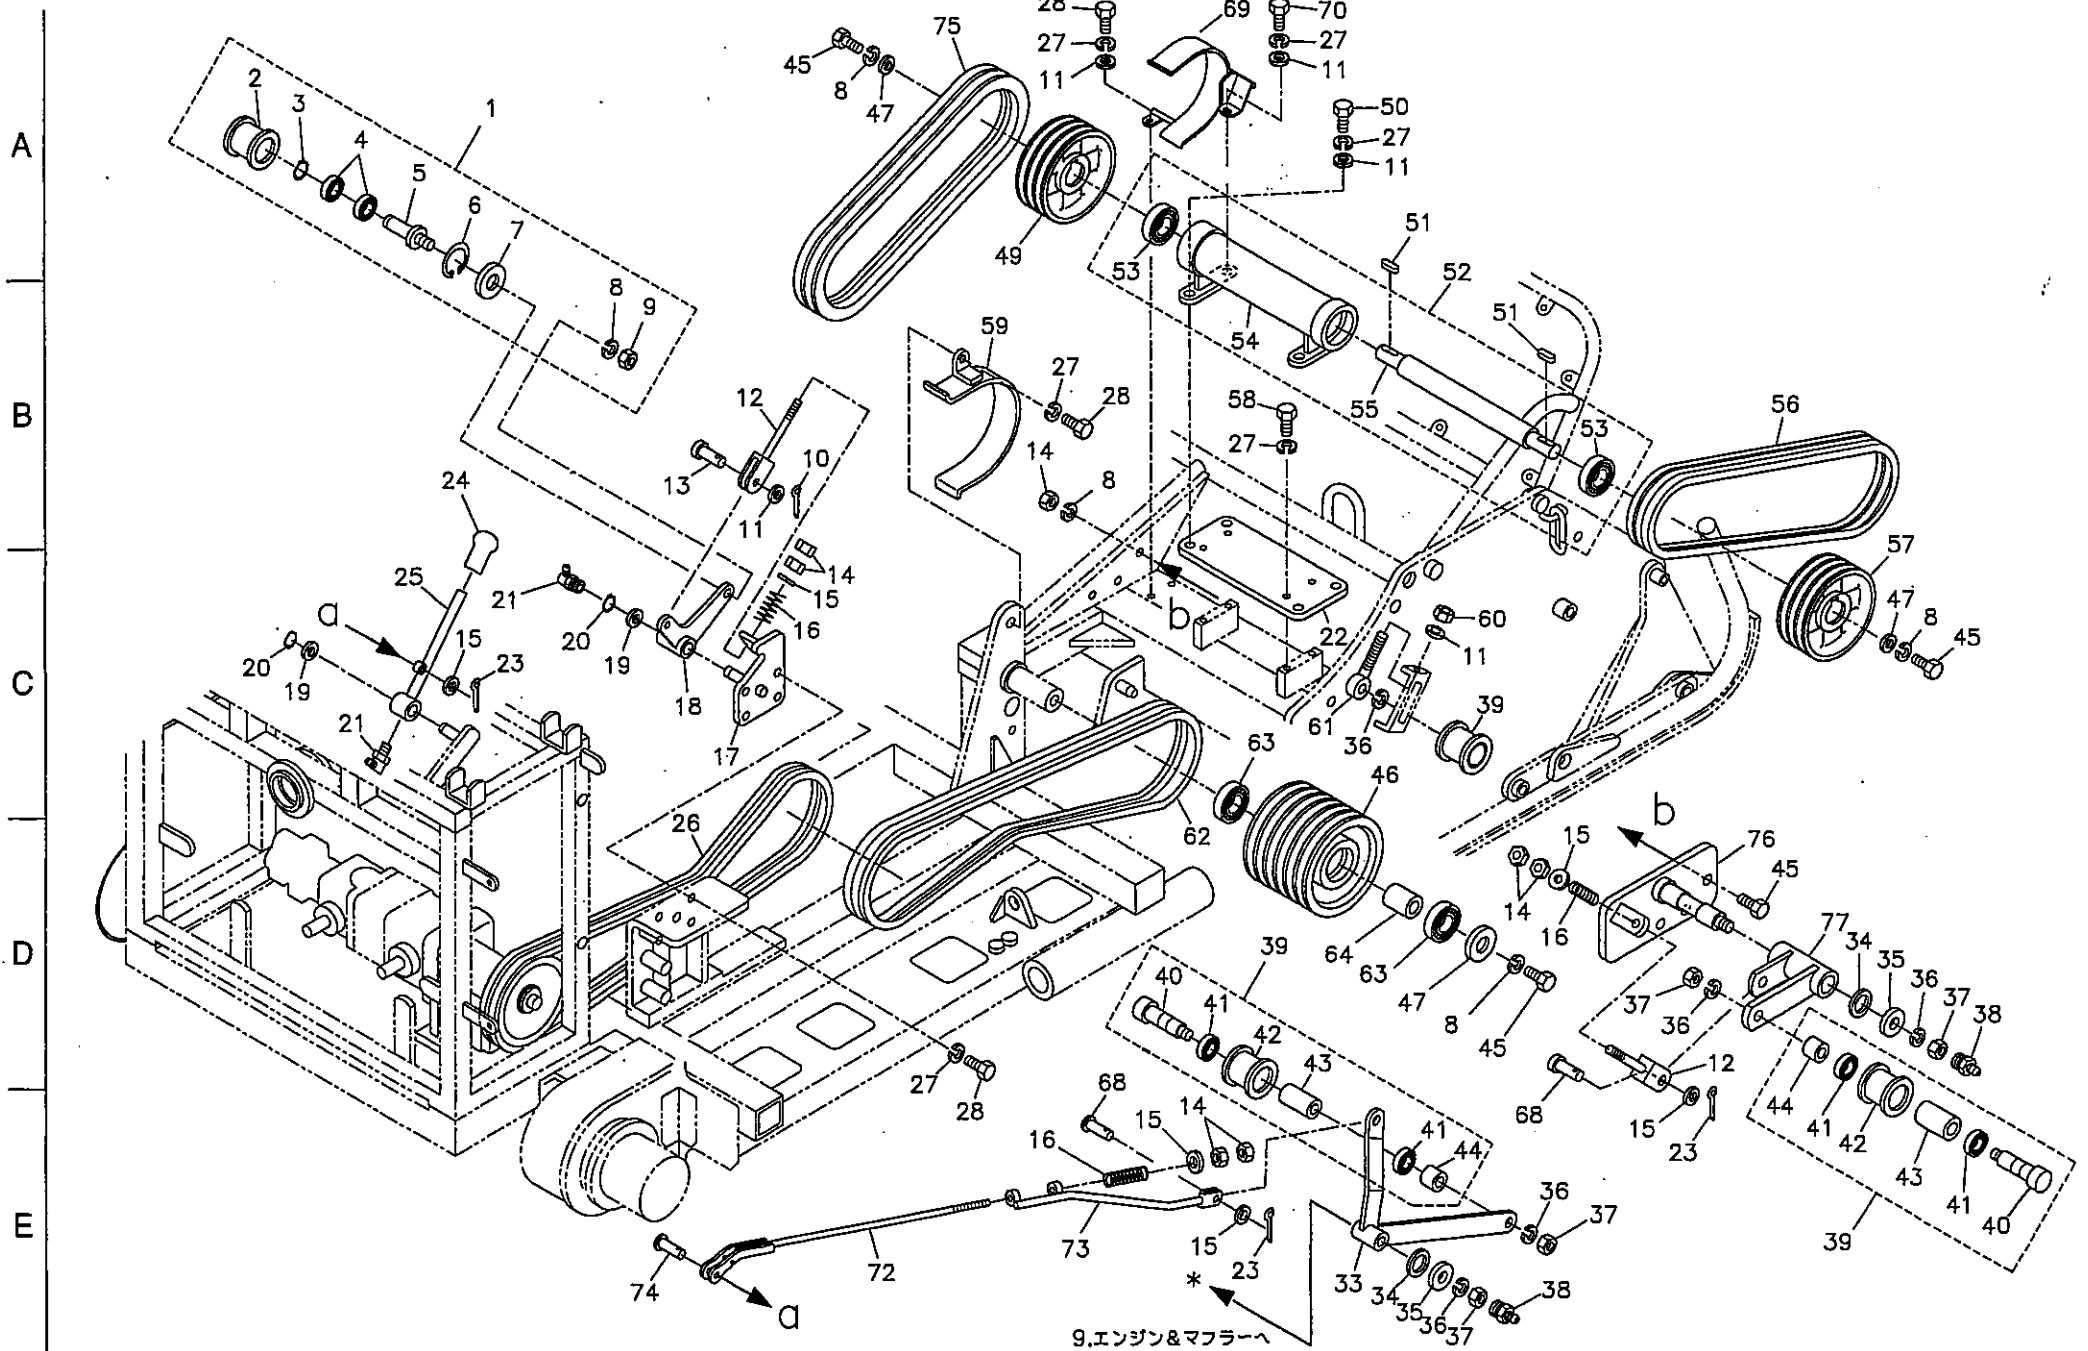


9.エンジン&マフラーへ

| 加工<br>番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|---------------|--------------------|------|------|----|--------|
|          |               |                    | 1550 | 1710 |    |        |
| 7-1      | K8030000020   | テンションプーリーAss'y4155 | 1    |      |    | A2     |
| 7-2      | K2471410552   | テンションプーリー4155      | 1    |      |    | A1     |
| 7-3      | K0401020001   | ストップリングS20         | 1    |      |    | A1     |
| 7-4      | K0612062040   | ベアリング62042RD       | 2    |      |    | A1     |
| 7-5      | K6123000032   | テンションピンW           | 1    |      |    | A1     |
| 7-6      | K0402047001   | ストップリングR47         | 1    |      |    | A2     |
| 7-7      | K5090000172   | テンションカバー1561       | 1    |      |    | A2     |
| 7-8      | K0200100002   | 10Sワッシャー           | 7    |      |    | B2,A3他 |
| 7-9      | K0106100002   | 10ナットP1            | 1    |      |    | B2     |
| 7-10     | K0300020162   | 2割ピン16             | 1    |      |    | B2     |
| 7-11     | K5000080002   | 8ワッシャー             | 7    |      |    | A3,B2他 |
| 7-12     | K7303000132   | レバー調節金150          | 2    |      |    | B2,D5  |
| 7-13     | K6031080222   | 8焼入平頭ピン22          | 1    |      |    | B2     |
| 7-14     | K0100100002   | 10ナット              | 9    |      |    | D4,E3  |
| 7-15     | K5000100002   | 10ワッシャー            | 5    |      |    | D4,E3他 |
| 7-16     | K1000000078   | 3.5圧縮バネ17.560      | 3    |      |    | D4,E3  |
| 7-17     | K735500036V   | 油圧レバー取付金           | 1    |      |    | C2     |
| 7-18     | K7320000062   | 油圧用テンションレバー        | 1    |      |    | C2     |
| 7-19     | K5012317282   | 2.3SPCC座金1728      | 2    |      |    | C1,C2  |
| 7-20     | K0400015002   | ストップリングE15         | 2    |      |    | C1,C2  |
| 7-21     | K1440000022   | C形グリスニップル          | 2    |      |    | C1,C2  |
| 7-22     | K511700005G   | 中間軸メタル板            | 1    | 0    |    | C4     |
|          | HM1710-0602ZG | 中間軸メタル板364         | 0    | 1    |    | C4     |
| 7-23     | K0300032202   | 3.2割ピン20           | 3    |      |    | C2,E4他 |
| 7-24     | K1300000050   | 9握り赤35.5           | 1    |      |    | B2     |
| 7-25     | K7321000124   | クラッチレバー            | 1    |      |    | C1     |
| 7-26     | K2345072000   | VベルトGSB72          | 2    |      |    | D2     |
| 7-27     | K0200080002   | 8Sワッシャー            | 15   |      |    | A3,B3他 |
| 7-28     | K0000080152   | 8ボルト15             | 7    |      |    | B3,E3他 |
| 7-29     |               |                    |      |      |    |        |
| 7-30     |               |                    |      |      |    |        |
| 7-31     |               |                    |      |      |    |        |
| 7-32     |               |                    |      |      |    |        |
| 7-33     | K7320000082   | テンションレバー           | 1    |      |    | E4     |
| 7-34     | K5011022302   | 1SPCC座金2230        | 2    |      |    | D5,E4  |
| 7-35     | K5090000042   | 4.5SPHC座金1432      | 2    |      |    | D5,E4  |
| 7-36     | K0200140002   | 14Sワッシャー           | 5    |      |    | C4,D5他 |
| 7-37     | K0105140002   | 14ナット3P1.5         | 4    |      |    | D5,E4  |
| 7-38     | K1440000012   | グリスニップル            | 2    |      |    | D5,E4  |
| 7-39     | K8030000050   | テンションプーリーAss'y5752 | 3    |      |    | C4,D4他 |

| 加工<br>番号 | コード番号         | 部品名称               | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|---------------|--------------------|------|------|----|--------|
|          |               |                    | 1550 | 1710 |    |        |
| 7-40     | K6083000022   | 6角頭付テンションピン81      | 3    |      |    | D3,E5  |
| 7-41     | K0612062030   | ベアリング62032RD       | 6    |      |    | D3,E5他 |
| 7-42     | K2473570522   | テンションプーリー5752      | 3    |      |    | D4,E5  |
| 7-43     | K6212000120   | 17STKMカラー25.427    | 3    |      |    | D4,E5  |
| 7-44     | K6212000112   | 17STKMカラー25.49     | 3    |      |    | E4,E5  |
| 7-45     | K0000100302   | 10ボルト30            | 6    |      |    | A2,C5他 |
| 7-46     | K2440000042   | B6Vプーリー54175       | 1    |      |    | C4     |
| 7-47     | K5074510422   | 4.5SPHC座金1042      | 3    |      |    | A3,D4他 |
| 7-48     |               |                    |      |      |    |        |
| 7-49     | K242300008D   | B3Vプーリー301755F     | 1    |      |    | A4     |
| 7-50     | K0000080252   | 8ボルト25             | 3    |      |    | A4     |
| 7-51     | K0500807550   | 8両丸キー755           | 2    |      |    | A4,B4  |
| 7-52     | K8010000080   | 中間軸Ass'y456        | 1    | 0    |    | A4     |
|          | HM1710-0601Z0 | 中間軸Ass'y528        | 0    | 1    |    |        |
| 7-53     | K0608062060   | ベアリング62062RS       | 2    |      |    | A3,B4  |
| 7-54     | K680500001G   | 中間軸メタル342          | 1    | 0    |    | B4     |
|          | HM1700-0607ZG | 中間軸メタル414          | 0    | 1    |    |        |
| 7-55     | K6111000010   | 30中間軸456           | 1    | 0    |    | B4     |
|          | HM1700-0606Z0 | 30中間軸528           | 0    | 1    |    |        |
| 7-56     | K2345059000   | VベルトGSB59          | 3    |      |    | B5     |
| 7-57     | K242300006D   | B3Vプーリー30150-20    | 1    |      |    | B5     |
| 7-58     | K0000080202   | 8ボルト20             | 4    |      |    | B4     |
| 7-59     | K7360000032   | 中間軸用ベルトストッパー       | 1    |      |    | B3     |
| 7-60     | K0100080002   | 8ナット               | 1    |      |    | B3,C4  |
| 7-61     | K7303000012   | テンションプーリー調節ボルト     | 1    |      |    | C3,C4  |
| 7-62     | K2345064000   | VベルトGSB64          | 3    |      |    | D3     |
| 7-63     | K0612062060   | ベアリング62062RD       | 2    |      |    | C4,D4  |
| 7-64     | K6212001600   | 30STKMカラー4063      | 1    |      |    | D4     |
| 7-67     |               |                    |      |      |    |        |
| 7-68     | K6031100258   | 10焼入平頭ピン25         | 2    |      |    | E3,E4  |
| 7-69     | K7360000052   | プーリーカバー            | 1    |      |    | A3     |
| 7-70     | K0000080302   | 8ボルト30             | 1    |      |    | A4     |
| 7-71     |               |                    |      |      |    |        |
| 7-72     | K7301000082   | ナイフテンション調節ロッド      | 1    |      |    | E3     |
| 7-73     | K7300000072   | ナイフテンション切りロッド      | 1    |      |    | E3     |
| 7-74     | K6030100322   | 10平頭ピン32           | 1    |      |    | E2     |
| 7-75     | K2380000100   | ローエッジコグベルトHP-XSG49 | 3    |      |    | A3     |
| 7-76     | K7355000482   | テンションプーリー取付金       | 1    |      |    | D5     |
| 7-77     | K7320000092   | テンションレバー           | 1    |      |    | D5     |

HM1550・1710

8 ナイフ

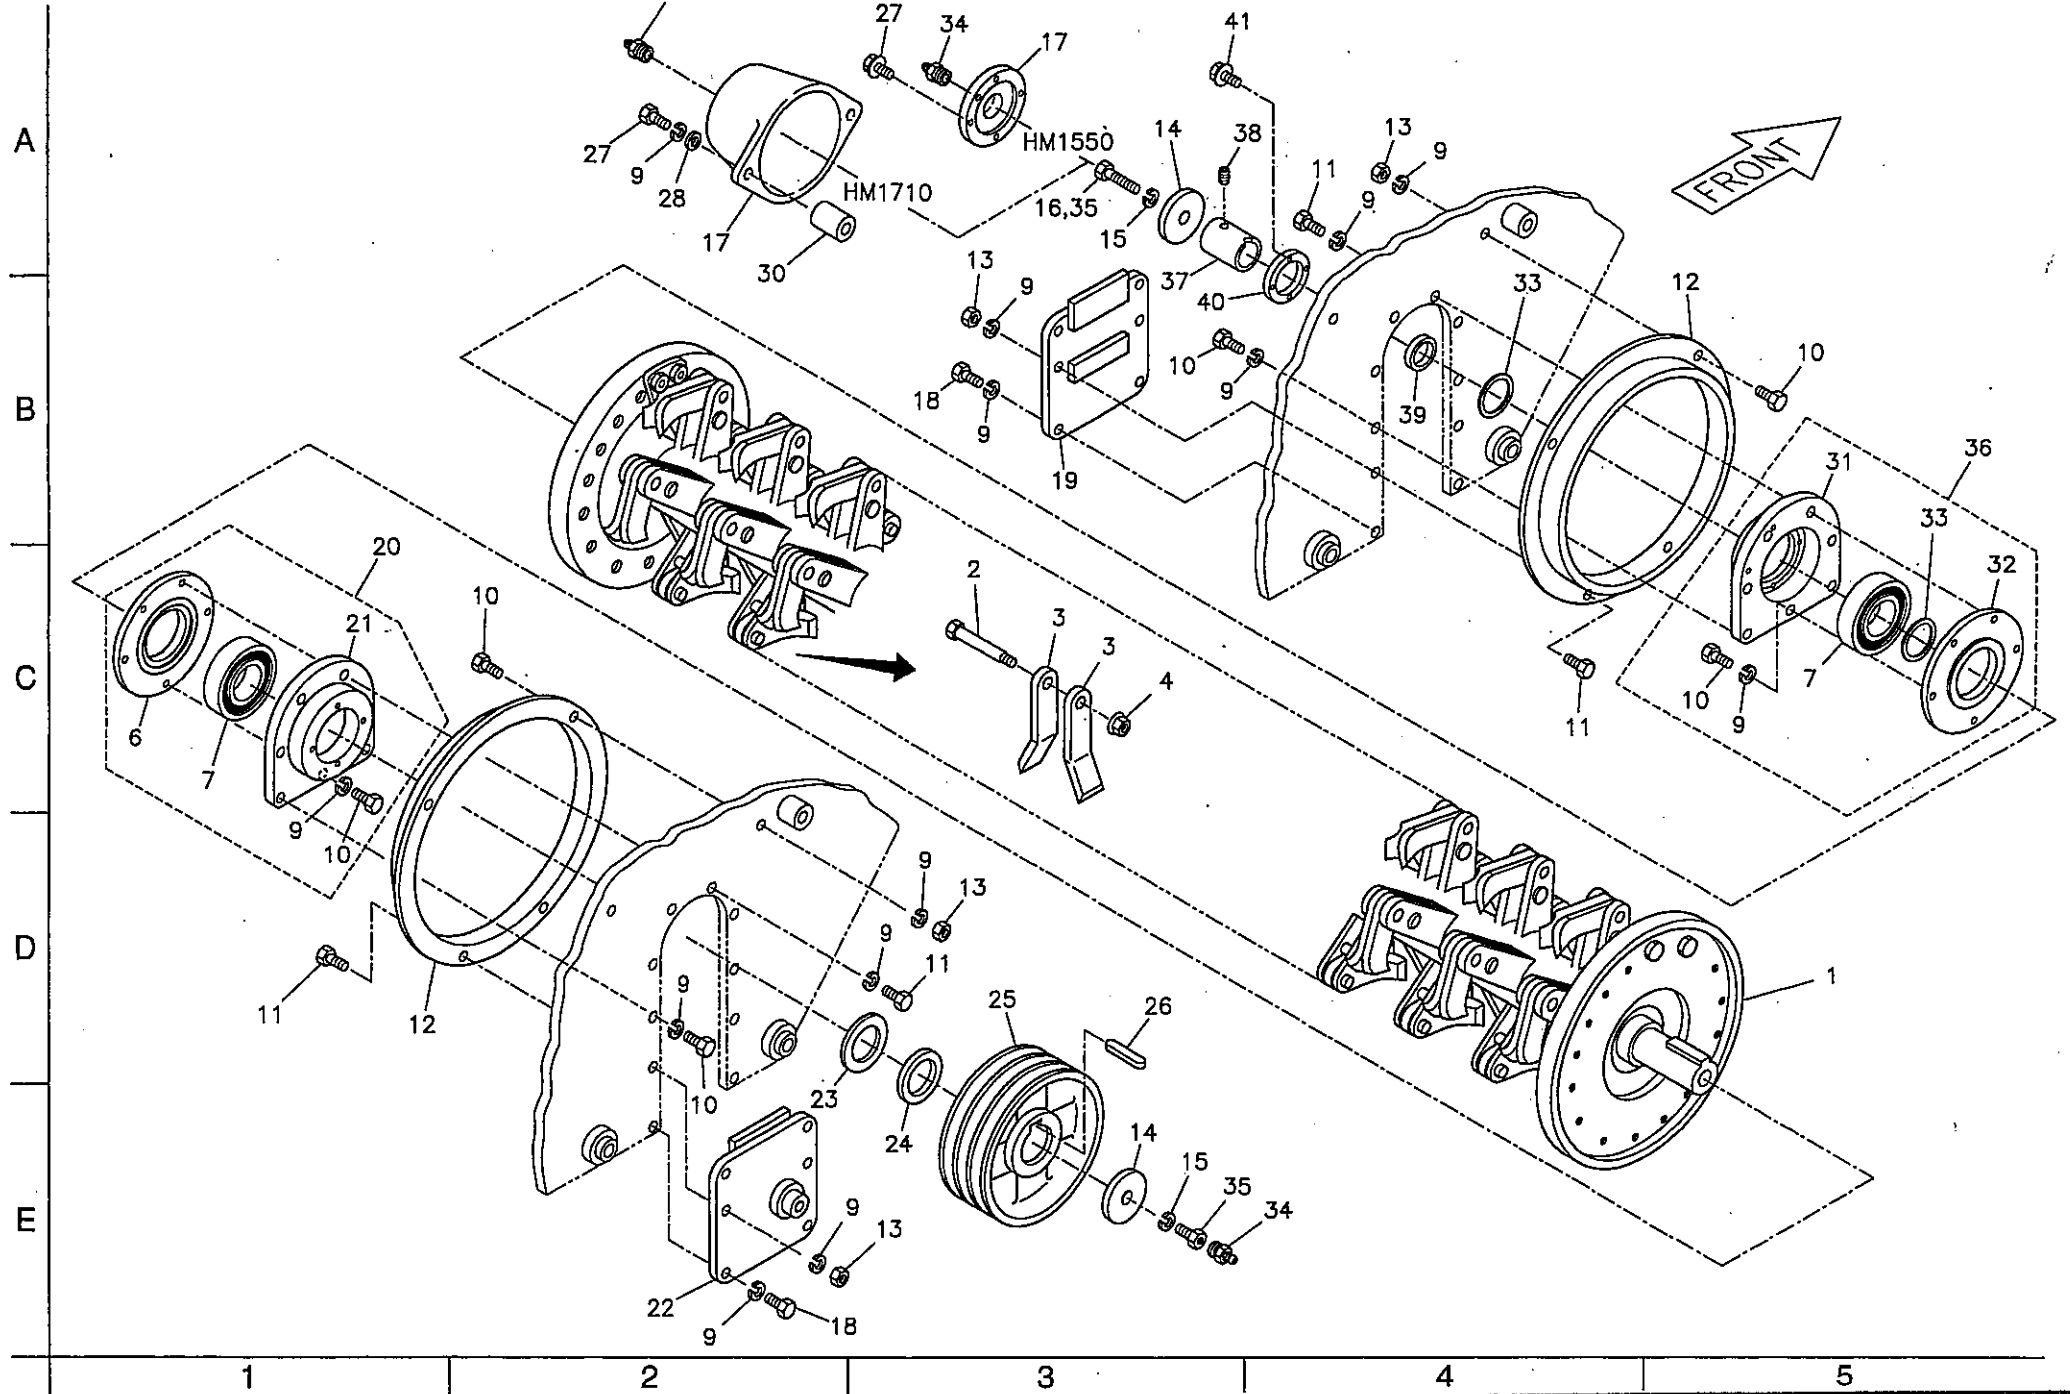



# 9 エンジン&マフラー


A

B

C

D

E

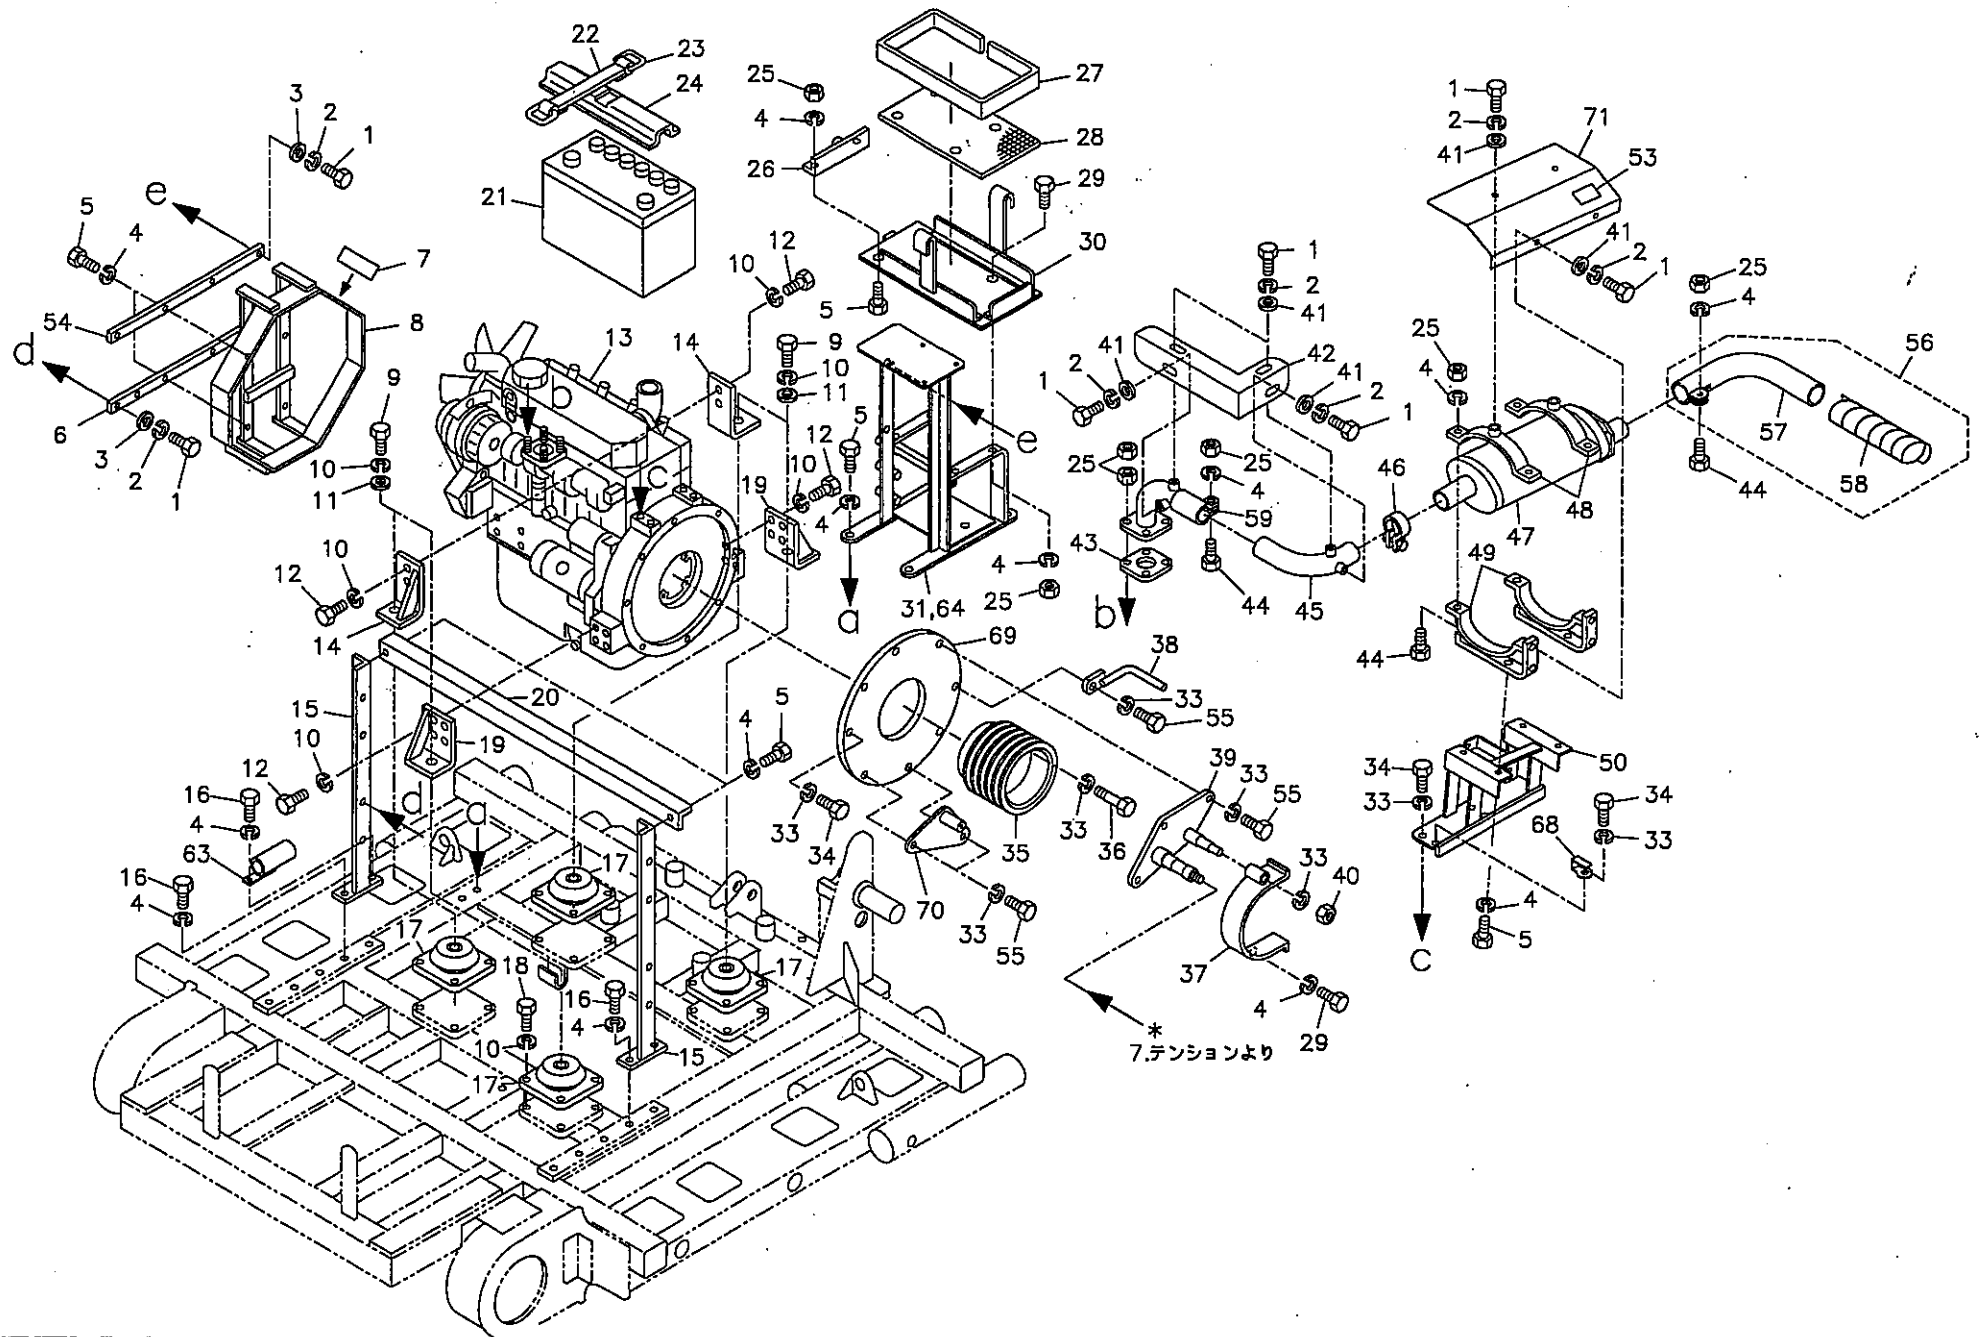

1

2

3

4

5




| カrotch<br>番号 | コード番号                 | 部品名称            | 個数   |      | 備考       | 位置     |
|--------------|-----------------------|-----------------|------|------|----------|--------|
|              |                       |                 | 1550 | 1710 |          |        |
| 9- 1         | K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 | 6ボルト15          | 7    |      |          | A2,B4他 |
| 9- 2         | K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6Sワッシャー         | 7    |      |          | A2,B4他 |
| 9- 3         | K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6ワッシャー          | 8    |      |          | A1,B1  |
| 9- 4         | K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8Sワッシャー         | 31   |      |          | A1,A3他 |
| 9- 5         | K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2 | 8ボルト15          | 16   |      |          | A1,B3他 |
| 9- 6         | K 5 1 4 1 0 0 0 3 0 V | ファンカバー取付ステー     | 1    |      |          | B 1    |
| 9- 7         | K 4 2 0 5 0 0 0 6 7 0 | ベルト回転物注意マーク     | 1    |      |          | B 2    |
| 9- 8         | K 9 0 0 0 0 0 0 1 2 0 | ファンカバーCOMP      | 1    |      |          | B 2    |
| 9- 9         | K 0 0 0 0 1 2 0 2 5 2 | 12ボルト25         | 4    |      |          | B2,B3  |
| 9-10         | K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 | 12Sワッシャー        | 32   |      |          | B3,D2他 |
| 9-11         | K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2 | 12ワッシャー         | 4    |      |          | B2,B3  |
| 9-12         | K 0 0 0 9 1 2 0 3 0 2 | 12小形ボルト30P1.25  | 12   |      |          | B3,C1  |
| 9-13         | K 2 6 0 2 0 0 0 1 2 0 | 三菱エンジンS4L2-31KM | 1    |      |          | B 2    |
| 9-14         | K 7 3 5 5 0 0 0 2 8 D | エンジン取付金左        | 2    |      |          | B2,C2  |
| 9-15         | K 7 8 9 9 0 0 0 6 1 V | ラジエター補助ステー      | 2    |      |          | C2,D2  |
| 9-16         | K 0 0 1 0 0 8 0 1 5 2 | 8調質ボルト15        | 4    |      |          | D1,D2  |
| 9-17         | K 4 0 4 2 0 0 0 0 5 0 | カップマウントRC40     | 4    |      |          | D2,D3  |
| 9-18         | K 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 | 12ボルト20         | 16   |      |          | D 2    |
| 9-19         | K 7 3 5 5 0 0 0 2 7 D | エンジン取付金右        | 2    |      |          | B3,C2  |
| 9-20         | K 6 2 7 1 0 0 0 1 1 V | 補助ステーツギ金        | 1    |      |          | C 2    |
| 9-21         | K 3 6 0 0 0 0 0 0 9 0 | バッテリー-95D31R    | 1    |      |          | A 2    |
| 9-22         | K 4 0 3 9 0 0 0 0 1 0 | バッテリー止メゴム       | 1    |      |          | A 2    |
| 9-23         | K 5 2 7 4 0 0 0 0 1 2 | バッテリー押工金        | 2    |      |          | A 2    |
| 9-24         | K 7 1 6 3 0 0 0 1 4 V | バッテリーカバー        | 1    |      |          | A 2    |
| 9-25         | K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ナット            | 20   |      |          | B4,B5他 |
| 9-26         | K 7 8 9 9 0 0 0 5 3 V | バッテリー止メ金        | 1    |      |          | A 3    |
| 9-27         | K 4 0 3 3 0 0 0 1 7 0 | 2板ゴム45980       | 1    |      |          | A 3    |
| 9-28         | K 4 0 3 5 0 0 0 1 3 0 | バッテリー防振ゴム       | 1    |      |          | A 3    |
| 9-29         | K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 | 8ボルト20          | 5    |      |          | A3,D4  |
| 9-30         | K 7 8 9 9 0 0 0 5 2 V | バッテリー台          | 1    |      |          | A 3    |
| 9-31         | K 7 3 5 5 0 0 0 3 5 V | エアクリナー取付台       | 1    | 0    | ※1~1004号 | C 3    |
| 9-32         |                       |                 |      |      |          |        |
| 9-33         | K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10Sワッシャー        | 17   |      |          | C4,D4他 |
| 9-34         | K 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 | 10ボルト20P1.25    | 6    |      |          | C4,D3  |
| 9-35         | K 2 4 2 4 0 0 0 0 1 2 | B5エンジンブリー-175   | 1    |      |          | D 3    |

| カrotch<br>番号 | コード番号                 | 部品名称                | 個数   |      | 備考        | 位置     |
|--------------|-----------------------|---------------------|------|------|-----------|--------|
|              |                       |                     | 1550 | 1710 |           |        |
| 9-36         | K 0 0 1 4 1 0 0 6 0 2 | 10調質ボルト60P1.25      | 4    |      |           | D 3    |
| 9-37         | K 7 3 6 0 0 0 0 0 4 2 | エンジン用ベルトストッパー       | 1    |      |           | D 4    |
| 9-38         | K 7 8 9 9 0 0 0 5 6 D | ベルトストッパー            | 1    |      |           | C 4    |
| 9-39         | K 7 3 5 5 0 0 0 2 6 2 | ベルトストッパー取付板         | 1    |      |           | C 4    |
| 9-40         | K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10ナット               | 1    |      |           | D 4    |
| 9-41         | K 5 0 1 1 6 0 6 2 2 2 | 1.6SPCC座金622        | 10   |      |           | A4,B4他 |
| 9-42         | K 5 2 7 0 0 0 1 1 8 U | マフラー排気管カバー          | 1    |      |           | B 4    |
| 9-43         | K 2 6 0 3 0 0 0 6 5 0 | EXガasket30A30-00200 | 1    |      |           | C 3    |
| 9-44         | K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2 | 8ボルト25              | 6    |      |           | B5,C4  |
| 9-45         | K 7 8 9 9 0 0 0 5 9 T | マフラー接続金             | 1    |      |           | C 4    |
| 9-46         | K 2 6 0 3 0 0 0 5 7 0 | マフラークランプMM317772    | 1    |      |           | B 4    |
| 9-47         | K 7 1 9 0 0 0 0 0 4 T | マフラー                | 1    |      |           | C 4    |
| 9-48         | K 7 8 9 9 0 0 0 1 4 T | マフラー取付板             | 2    |      |           | B 5    |
| 9-49         | K 7 8 9 9 0 0 0 1 3 T | マフラー取付金             | 2    |      |           | C 4    |
| 9-50         | K 7 3 5 5 0 0 0 4 0 U | マフラー取付台             | 1    |      |           | C 5    |
| 9-51         | K 7 3 5 5 0 0 0 4 2 U | マフラー整流板取付金          | 2    |      |           | A 4    |
| 9-52         | K 9 2 6 0 0 0 0 0 3 0 | マフラー整流板COMP         | 1    |      |           | A 5    |
| 9-53         | K 4 2 0 5 0 0 0 5 6 0 | マフラー注意マーク           | 1    |      |           | A 5    |
| 9-54         | K 5 1 4 1 0 0 0 3 4 V | ファンカバー取付ステー上        | 1    |      |           | B 1    |
| 9-55         | K 0 0 0 1 1 0 0 2 5 2 | 10ボルト25P1.25        | 6    |      |           | C4,D3  |
| 9-56         | K 9 2 6 0 0 0 0 0 2 0 | マフラーテールパイプCOMP      | 1    |      |           | B 5    |
| 9-57         | K 7 1 9 0 0 0 0 0 5 T | マフラーテールパイプ          | 1    |      |           | B 5    |
| 9-58         | K 4 2 3 0 0 0 0 0 7 0 | 1.6断熱板40400         | 1    |      |           | B 5    |
| 9-59         | K 7 8 9 9 0 0 0 5 8 T | マフラー排気管             | 1    |      |           | B 4    |
| 9-60         |                       |                     |      |      |           |        |
| 9-61         |                       |                     |      |      |           |        |
| 9-63         | K 7 3 5 5 0 0 0 1 2 D | ドレンホースホルダー          | 1    |      |           | D 1    |
| 9-64         | K 7 3 5 5 0 0 0 4 1 V | エアクリナー取付台           | 1    |      |           | C 3    |
| 9-65         | K 5 1 4 1 0 0 0 3 8 U | 押工板                 | 2    |      | ※1,1004号~ | A4,A5  |
| 9-66         | K 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2 | 6ボルト20              | 4    |      |           | A 5    |
| 9-67         | K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6ナット                | 4    |      |           | A 5    |
| 9-68         | K 4 2 8 1 0 0 0 0 3 0 | 10.5ハーネスクランプ50      | 1    |      |           | C 4    |
| 9-69         | K 5 1 0 1 0 0 0 4 7 D | フライホイールカバー          | 1    |      |           | C 3    |
| 9-70         | K 7 3 5 5 0 0 0 4 6 D | ベルトストッパー取付金         | 1    |      |           | D 3    |
| 9-71         | K 5 2 7 0 0 0 2 1 2 U | マフラーカバー             | 1    |      |           | A 5    |

※1はHM1550

HM1550・1710

# 10 ラジエータ&タンク

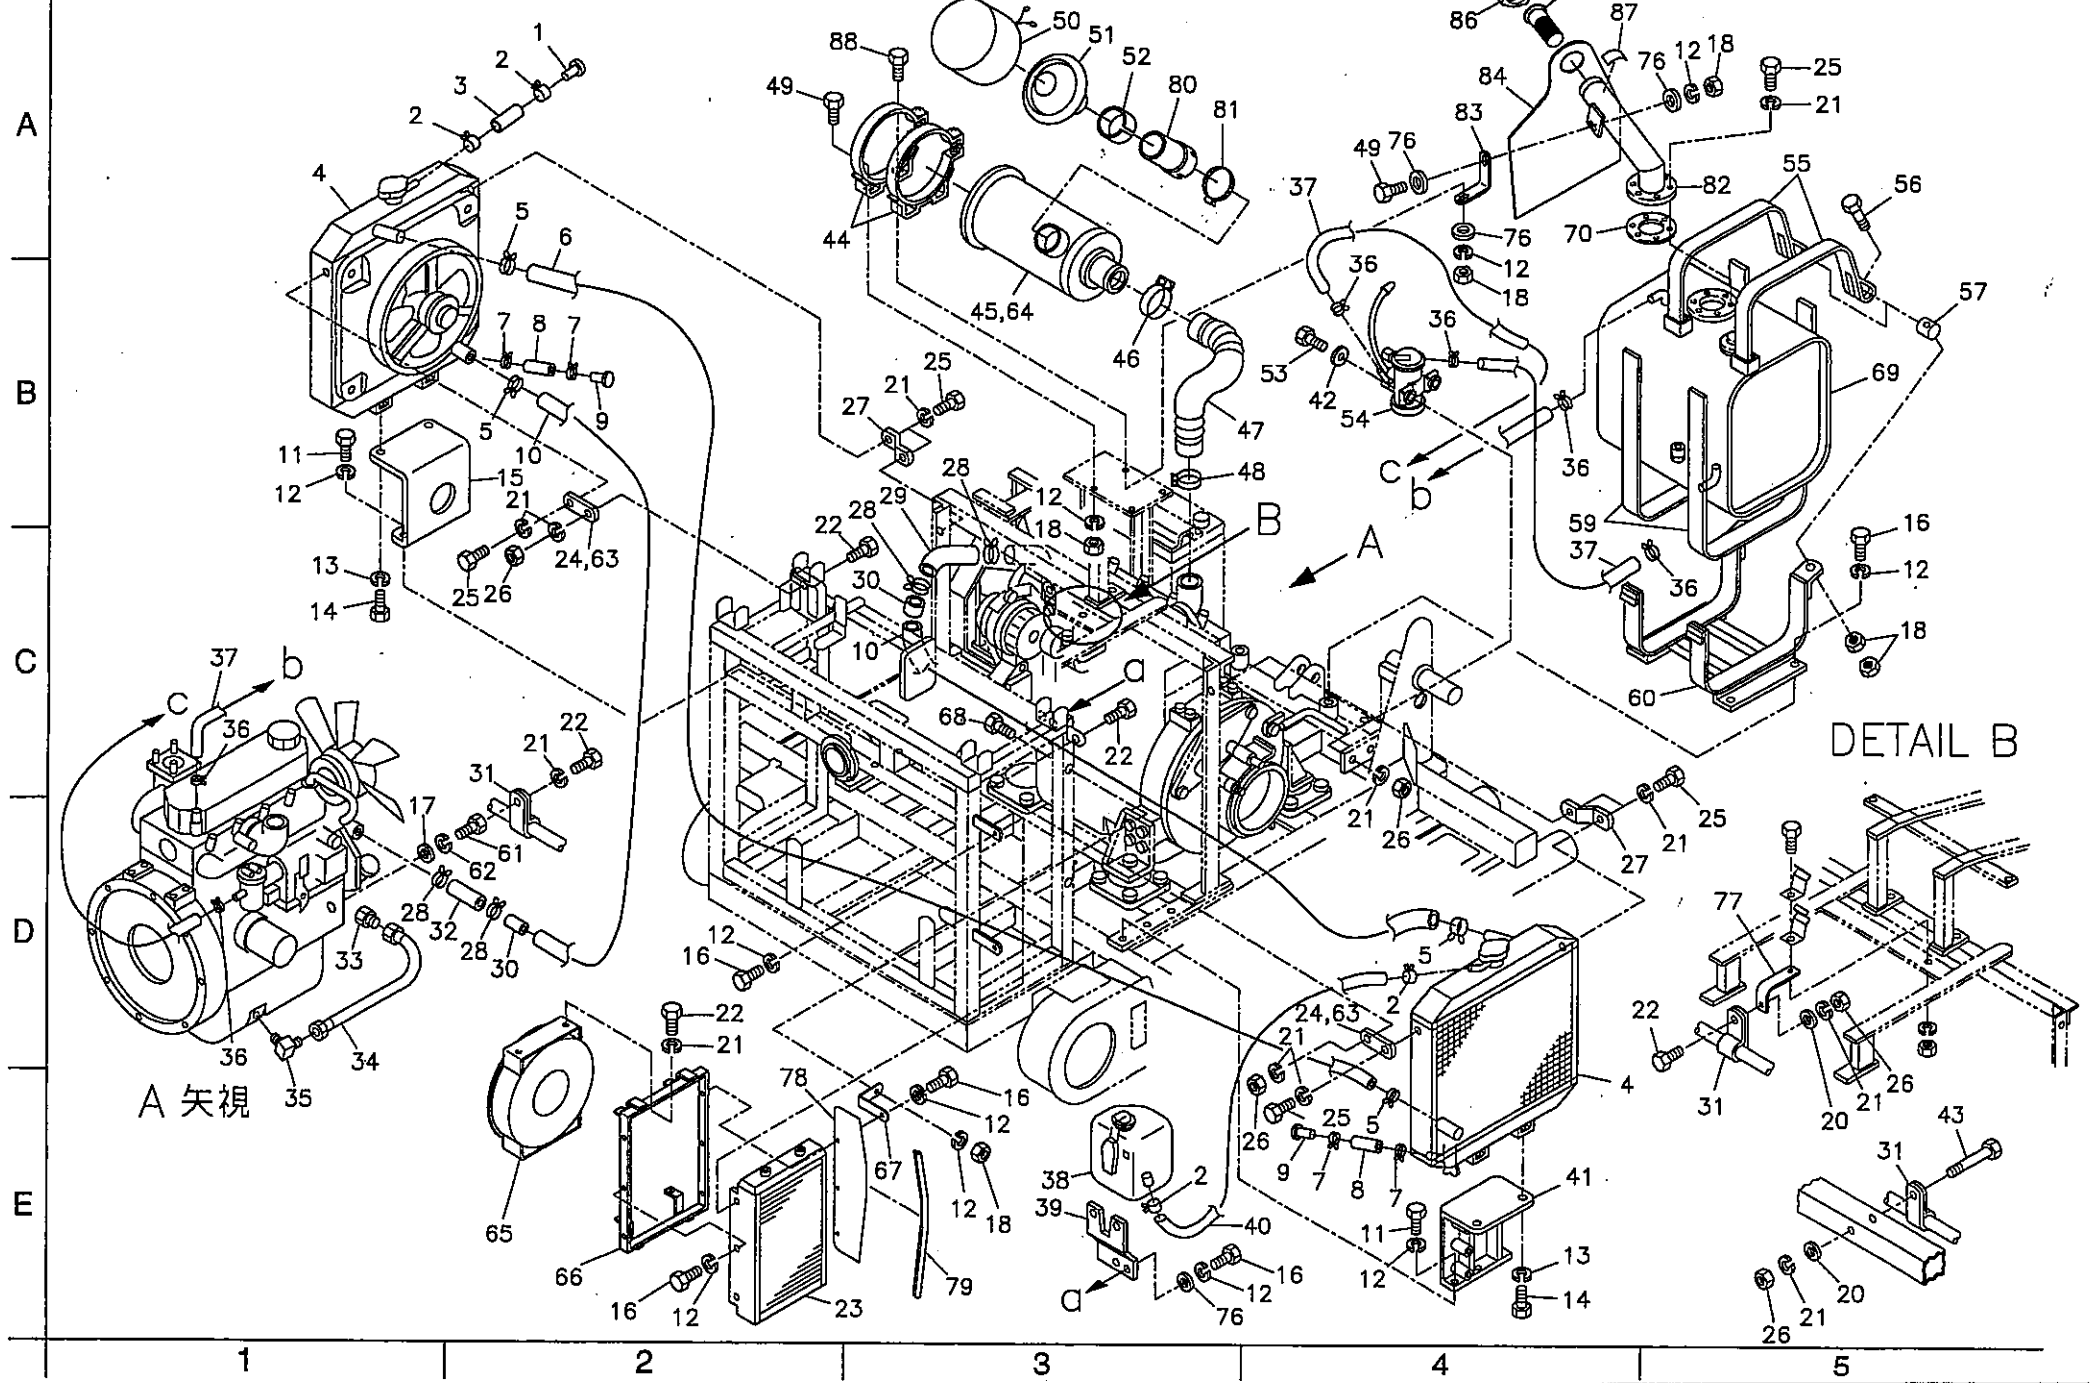

1

2

3

4

5

A 矢視

DETAIL B


| カクク<br>番号 | コード番号       | 部品名称                | 個数   |      | 備考        | 位置     |
|-----------|-------------|---------------------|------|------|-----------|--------|
|           |             |                     | 1550 | 1710 |           |        |
| 10-1      | K6030080172 | 8平頭ピン17             | 1    |      |           | A2     |
| 10-2      | K2603000170 | リザーブタンク用ホースバンド      | 4    |      |           | A1,A2他 |
| 10-3      | K3199000080 | 8ゴムホース1250          | 1    |      |           | A2     |
| 10-4      | K2603000620 | ラジエター31A47-01300    | 2    |      |           | A1,D4  |
| 10-5      | K2603000640 | ホースクランプMF661018     | 4    |      |           | A2,D4他 |
| 10-6      | K3199000060 | 25ウォーターホース351200    | 1    |      |           | A2     |
| 10-7      | K4260000070 | ホースクランプ20           | 4    |      |           | B2,E4  |
| 10-8      | K3199000090 | 12ゴムホース19.560       | 2    |      |           | B2,E4  |
| 10-9      | K6030120242 | 12平頭ピン24            | 2    |      |           | B2,E4  |
| 10-10     | K3199000070 | 25ウォーターホース35600     | 2    |      |           | B2,G3  |
| 10-11     | K0010080152 | 8調整ボルト15            | 6    |      |           | B1,E4  |
| 10-12     | K0200080002 | 8Sワッシャー             | 25   |      |           | B1,D2他 |
| 10-13     | K0200100002 | 10Sワッシャー            | 4    |      |           | C1,E4  |
| 10-14     | K0001100202 | 10ボルト20P1.25        | 4    |      |           | C1,E4  |
| 10-15     | K789900055V | ラジエター台左             | 1    |      |           | B2     |
| 10-16     | K0000080152 | 8ボルト15              | 12   |      |           | B5,E4他 |
| 10-17     | K5000120002 | 12ワッシャー             | 1    |      |           | D1     |
| 10-18     | K0100080002 | 8ナット                | 11   |      |           | B3,B4他 |
| 10-19     |             |                     |      |      |           |        |
| 10-20     | K5000060002 | 6ワッシャー              | 6    |      |           | E5     |
| 10-21     | K0200060002 | 6Sワッシャー             | 23   |      |           | A5,E5他 |
| 10-22     | K0000060152 | 6ボルト15              | 8    |      |           | C2,D2他 |
| 10-23     | K343000001B | オイルクーラー             | 1    |      |           | E3     |
| 10-24     | K5144001042 | ツギ板後                | 2    | 0    | ※1~10020号 | C2,D4  |
| 10-25     | K0000060122 | 6ボルト12              | 12   |      |           | C2,E5他 |
| 10-26     | K0100060002 | 6ナット                | 6    |      |           | C2,E4他 |
| 10-27     | K5220000382 | ツギ板前                | 2    |      |           | B3,D4  |
| 10-28     | K2603000210 | ホースクランプMF661022     | 4    |      |           | B3,D1他 |
| 10-29     | K2603000190 | ウォーターホース30A47-02900 | 1    |      |           | B3     |
| 10-30     | K6219000310 | 22.4SUSカラー-25.425   | 2    |      |           | C3,D2  |

| カクク<br>番号 | コード番号       | 部品名称                  | 個数   |      | 備考        | 位置     |
|-----------|-------------|-----------------------|------|------|-----------|--------|
|           |             |                       | 1550 | 1710 |           |        |
| 10-31     | K4270035060 | 35ハーネスクリップM6          | 3    |      |           | C2,E5他 |
| 10-32     | K2603000630 | ウォーターホース31A47-00200   | 1    |      |           | D2     |
| 10-33     | K1420000022 | ドレンホース用PF1/2ネジ        | 1    |      |           | D1     |
| 10-34     | K3140000020 | 2556-08ホース4-880       | 1    |      |           | D1     |
| 10-35     | K3001120002 | 90エルボ1033-12          | 1    |      |           | E1     |
| 10-36     | K2603000040 | 燃料ホースクランプMS660004     | 6    |      |           | C5,D1他 |
| 10-37     | K2603000600 | 燃料ホースMS602111         | 3    |      |           | A4,C1他 |
| 10-38     | K2603000150 | リザーブタンクMM317426       | 1    |      |           | E3     |
| 10-39     | K5270000492 | リザーブタンク取付板            | 1    |      |           | E3     |
| 10-40     | K2603000160 | リザーブタンク用ホース           | 1    |      |           | E4     |
| 10-41     | K789900054V | ラジエター台右               | 1    |      |           | E4     |
| 10-42     | K5012306202 | 2.3SPCC座金620          | 2    |      |           | B4     |
| 10-43     | K0000060452 | 6ボルト45                | 1    |      |           | D5     |
| 10-44     | K2603000680 | エアクリーナバンドMM130803     | 2    |      |           | A2     |
| 10-45     | K2603000660 | エアクリーナ31A30-05010     | 1    | 0    | ※1~10045号 | B3     |
| 10-46     | K2603000710 | エアホースクランプMF661030     | 1    |      |           | B3     |
| 10-47     | K2603000690 | エアホースMM436953         | 1    |      |           | B4     |
| 10-48     | K2603000700 | エアホースクランプMS660031     | 1    |      |           | B4     |
| 10-49     | K0000080202 | 8ボルト20                | 4    |      |           | A2,A4  |
| 10-50     | K4110000030 | クリーナーカバー大             | 1    |      |           | A3     |
| 10-51     | K2603000670 | エアクリーナキャップ34430-03041 | 1    |      |           | A3     |
| 10-52     | K4215000010 | クリーナ用ウレタン             | 1    |      |           | A3     |
| 10-53     | K0000060302 | 6ボルト30                | 2    |      |           | B4     |
| 10-54     | K2603000020 | ヒュエルポンプMM200543       | 1    |      |           | B4     |
| 10-55     | K7351000012 | 燃料タンク締付バンド            | 2    |      |           | A5     |
| 10-56     | K0003081002 | 8ボルト100               | 2    |      |           | A5     |
| 10-57     | K6150000082 | バンド締付軸                | 2    |      |           | A5     |
| 10-58     |             |                       |      |      |           |        |
| 10-59     | K4033000340 | 2板ゴム401230            | 2    |      |           | B4     |
| 10-60     | K735500029D | 燃料タンク取付台              | 1    |      |           | C5     |

※1はHM1550


HM1550・1710

# 10 ラジエータ&タンク

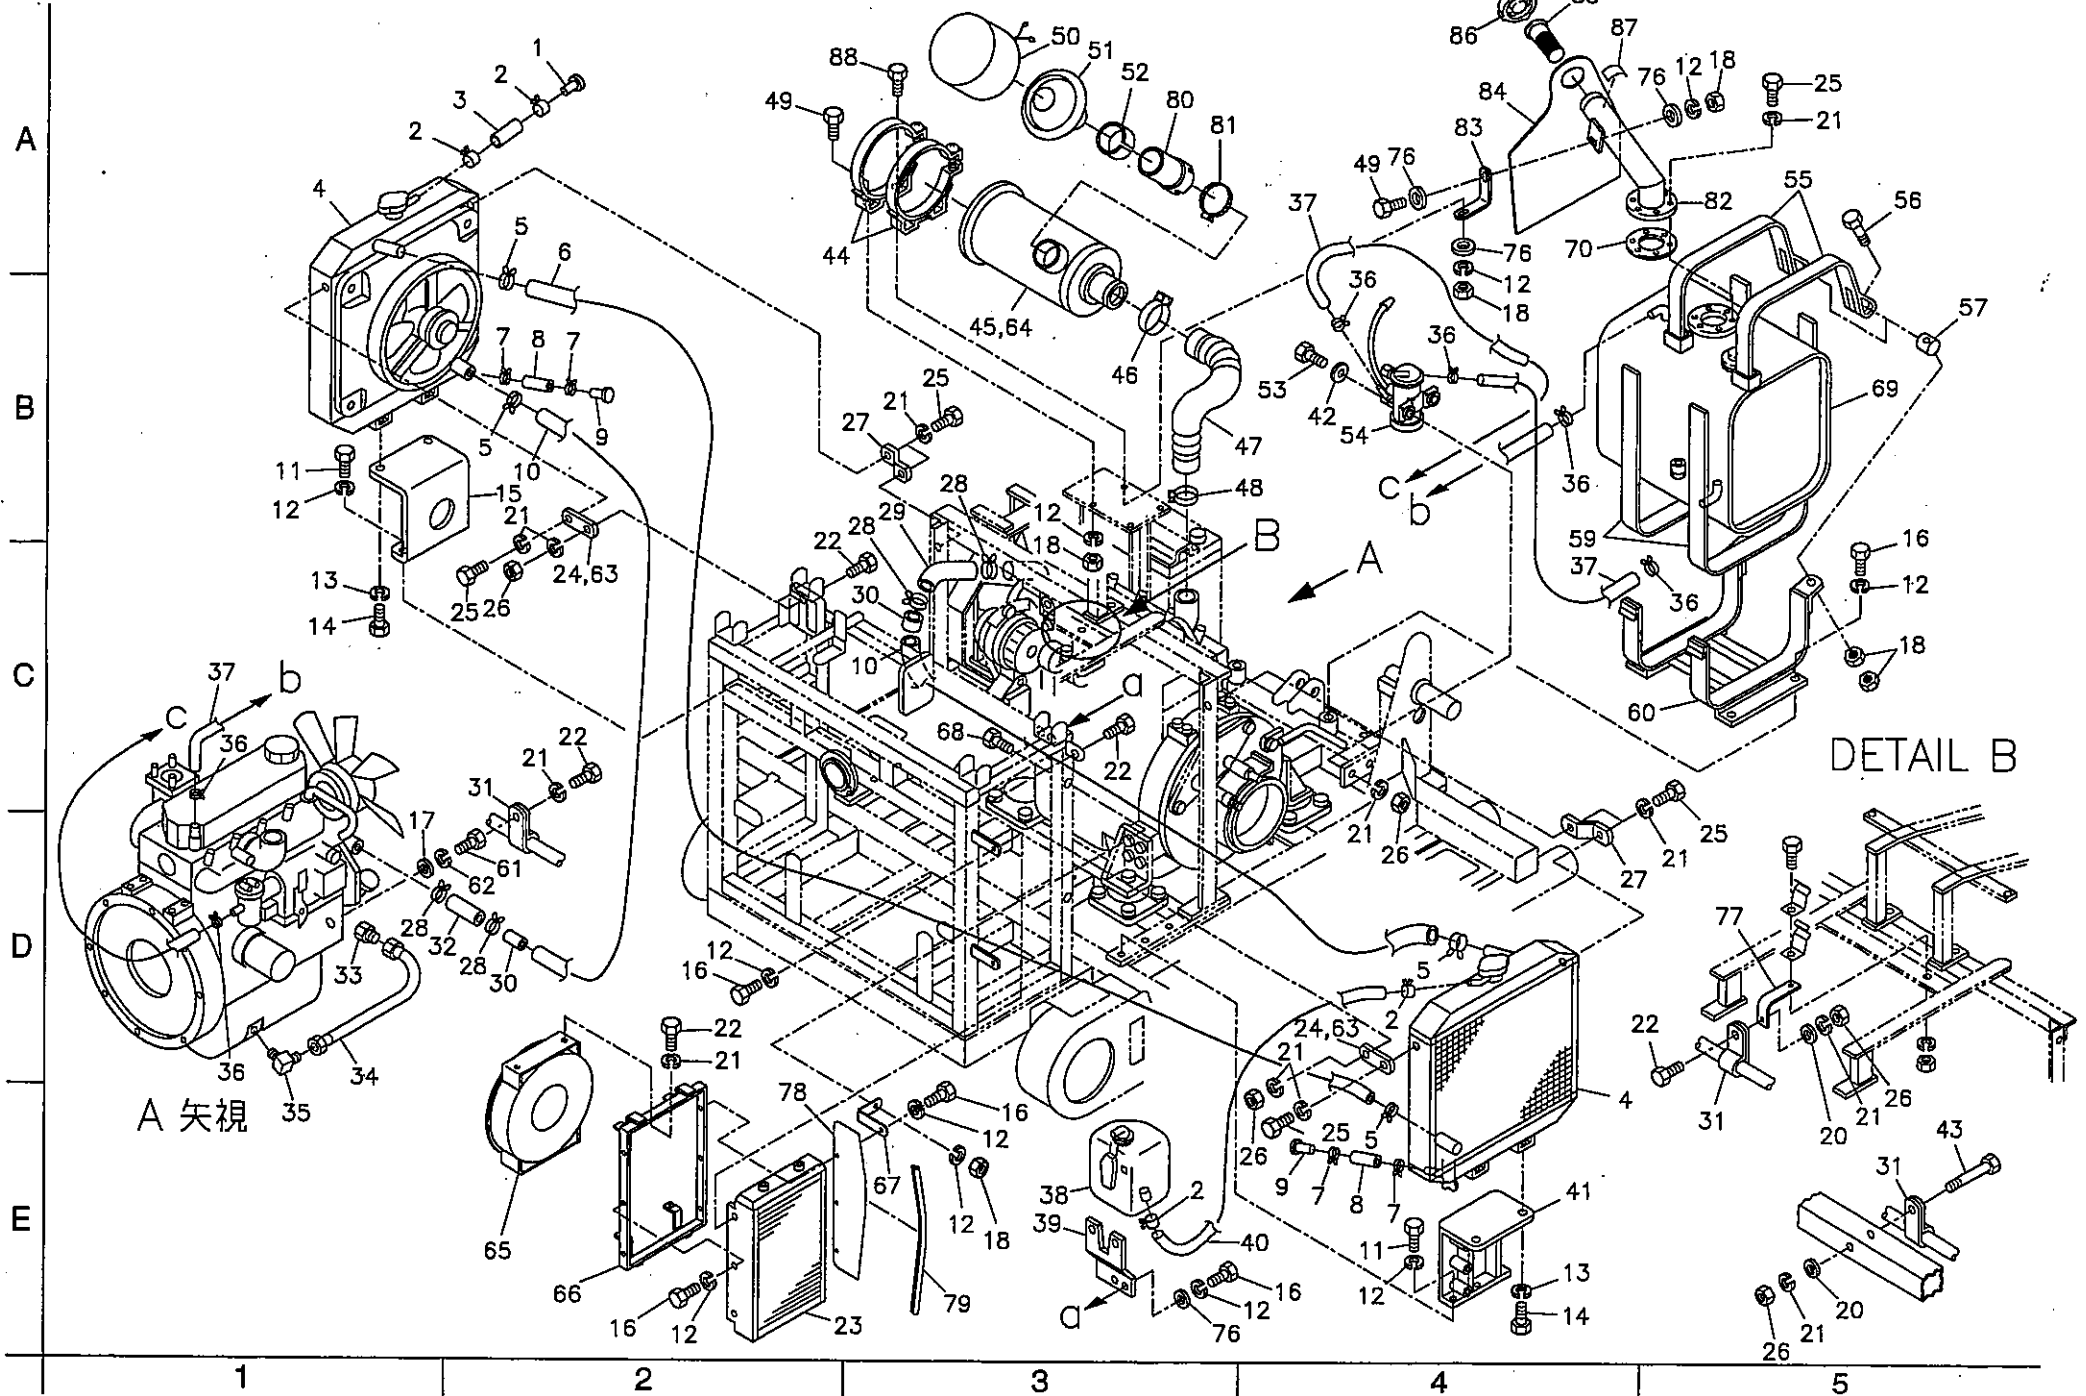




11 電装品

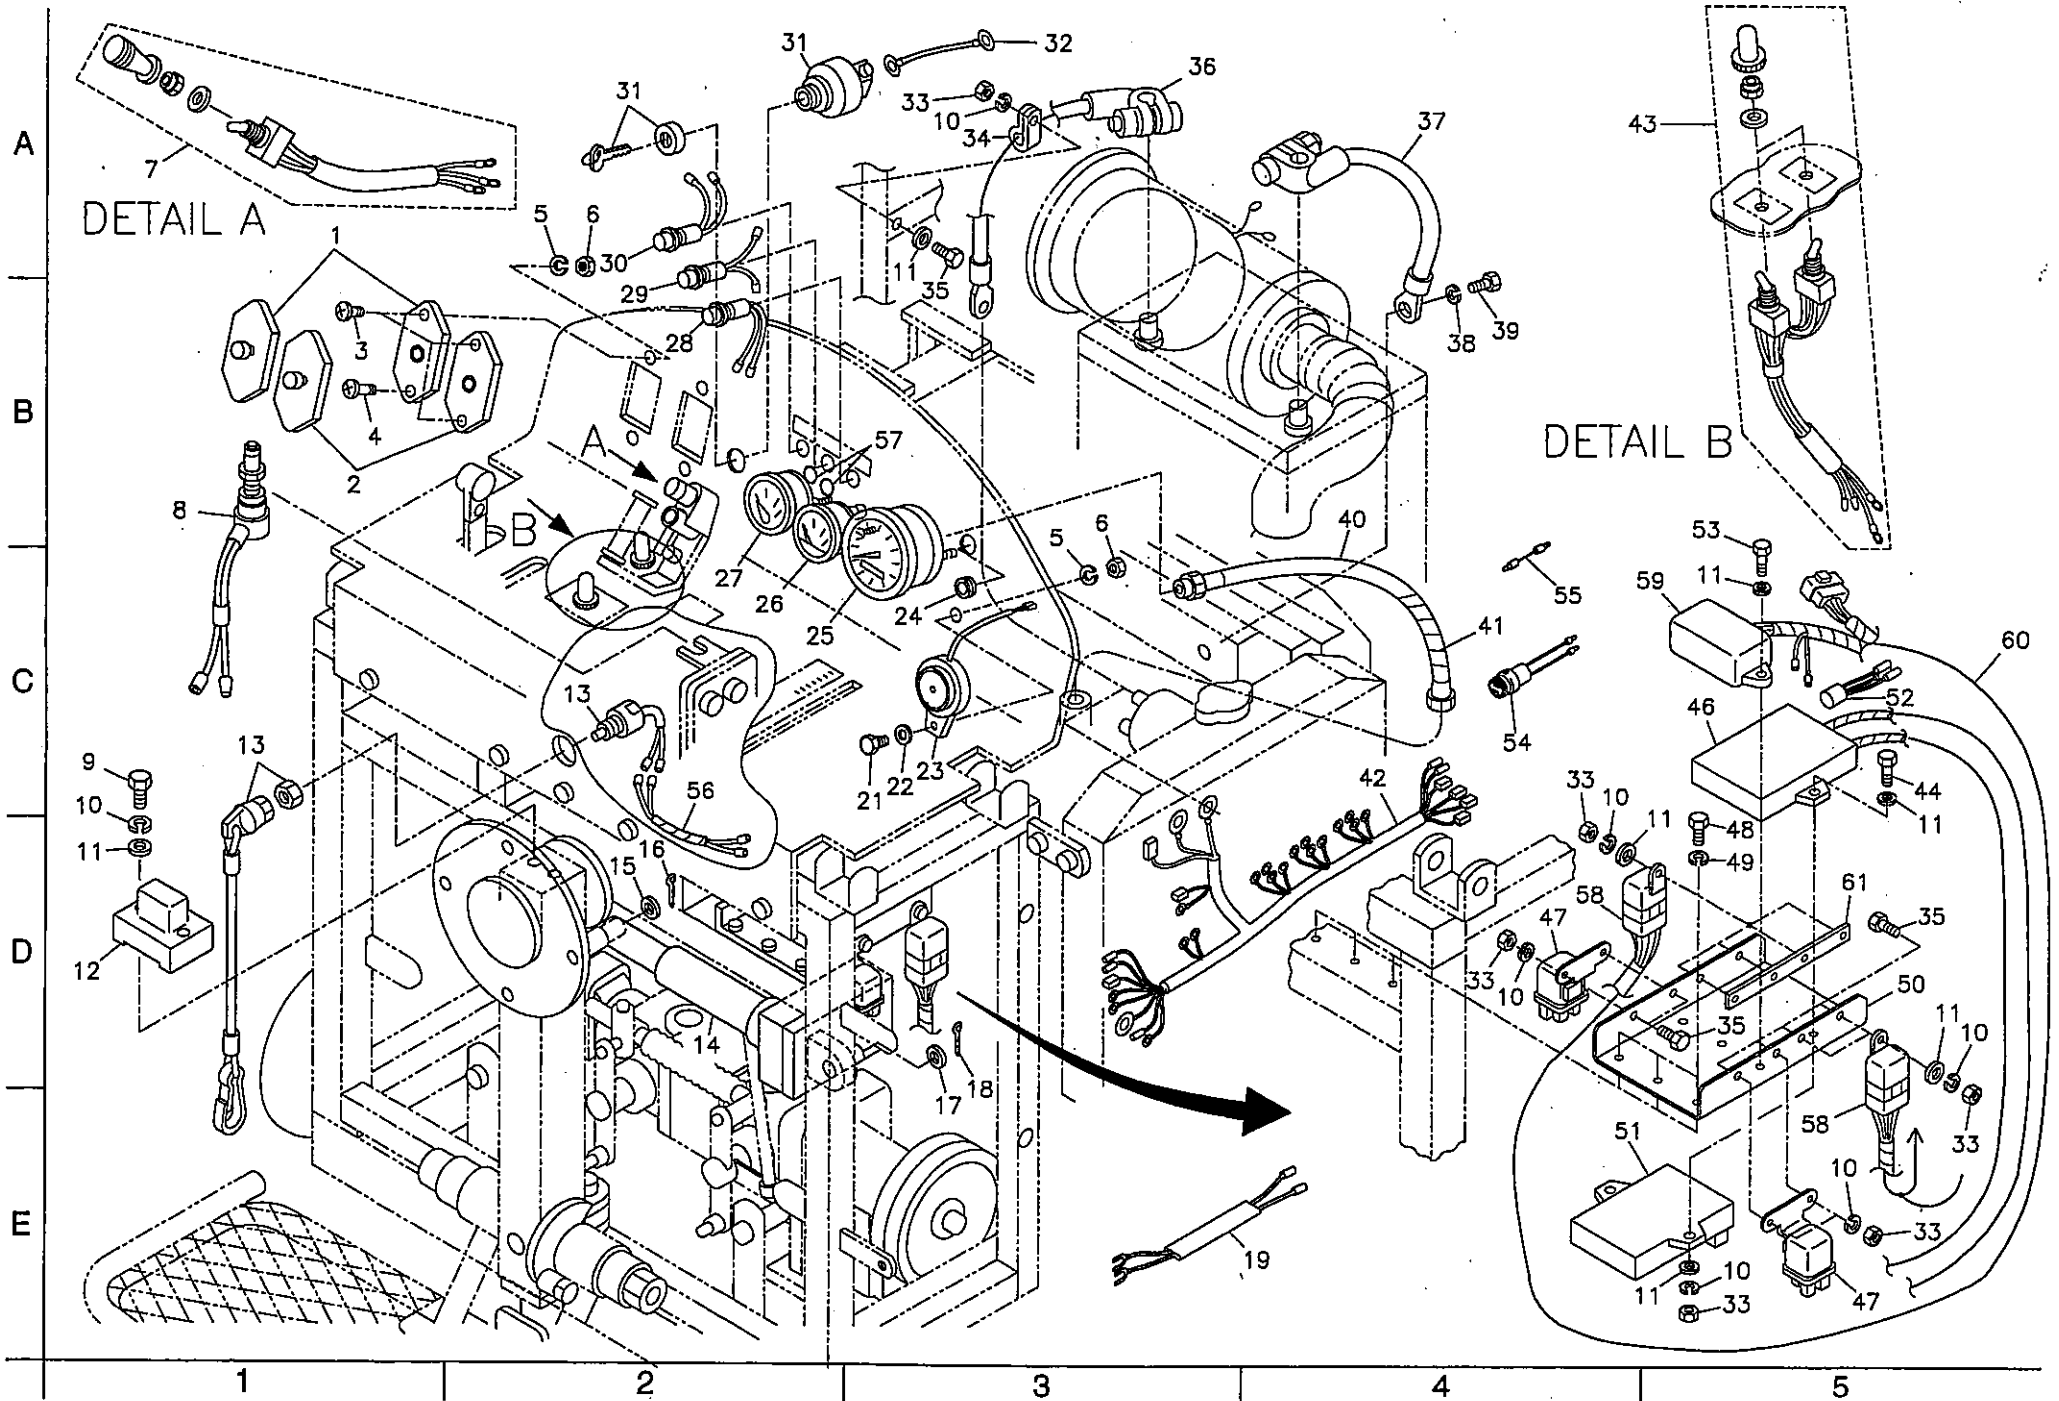

| 加功<br>番号 | コード番号       | 部品名称                | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|-------------|---------------------|------|------|----|--------|
|          |             |                     | 1550 | 1710 |    |        |
| 11-1     | K3630000050 | ヒューズボックス102030      | 1    |      |    | A1     |
| 11-2     | K3630000030 | ヒューズボックス101050      | 1    |      |    | B1     |
| 11-3     | K0042050152 | 5+丸小ねじ15            | 3    |      |    | B1     |
| 11-4     | K0042050302 | 5+丸小ねじ30            | 1    |      |    | B1     |
| 11-5     | K0200050002 | 5Sワッシャー             | 6    |      |    | A2,B3  |
| 11-6     | K0100050002 | 5ナット                | 6    |      |    | A2,B3  |
| 11-7     | K3662000030 | オートリタン式スイッチET115G   | 1    |      |    | A1     |
| 11-8     | K3671000030 | セフティスイッチG1780       | 1    |      |    | B1     |
| 11-9     | K0000060302 | 6ボルト30              | 2    |      |    | C1     |
| 11-10    | K0200060002 | 6Sワッシャー             | 17   |      |    | C4,D5他 |
| 11-11    | K5000060002 | 6ワッシャー              | 15   |      |    | D4,E5他 |
| 11-12    | K3720000010 | アナログ式センサスロープアイ30    | 1    |      |    | D1     |
| 11-13    | K3671000040 | エマージェンシースイッチUSA1G   | 1    |      |    | C2     |
| 11-14    | K3830000010 | 100電動シリンダー-303      | 1    |      |    | D2     |
| 11-15    | K5000120002 | 12ワッシャー             | 1    |      |    | D2     |
| 11-16    | K0300032252 | 3.2割ピン25            | 1    |      |    | D2     |
| 11-17    | K5000160002 | 16ワッシャー             | 1    |      |    | D3     |
| 11-18    | K0300040322 | 4割ピン32              | 1    |      |    | D3     |
| 11-19    | K3620000530 | ソレノイド配線600          | 1    |      |    | E4     |
| 11-20    |             |                     |      |      |    |        |
| 11-21    | K0000050202 | 5ボルト20              | 1    |      |    | C3     |
| 11-22    | K5000050002 | 5ワッシャー              | 1    |      |    | C3     |
| 11-23    | K3700000010 | ブザーEBM-12型          | 1    |      |    | C3     |
| 11-24    | K0900300140 | 膜付グロメットC30SG14A     | 3    |      |    | C3     |
| 11-25    | K2603000050 | タコメーターJP010026-0    | 1    |      |    | C2     |
| 11-26    | K2603000110 | ウォーターゲージO4525-13000 | 1    |      |    | C2     |
| 11-27    | K9400000010 | 燃料計52BG2COMP        | 1    |      |    | C2     |
| 11-28    | K2603000090 | 赤パイロットランプMM201122   | 1    |      |    | B2     |
| 11-29    | K2603000100 | 黄パイロットランプMM201123   | 1    |      |    | B2     |
| 11-30    | K2603000400 | 青パイロットランプMM201124   | 1    |      |    | A2     |

| 加功<br>番号 | コード番号       | 部品名称               | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|-------------|--------------------|------|------|----|--------|
|          |             |                    | 1550 | 1710 |    |        |
| 11-31    | K2603000610 | メインスイッチJP0445350   | 1    |      |    | A2     |
| 11-32    | K3620000150 | メインスイッチB配線         | 1    |      |    | A3     |
| 11-33    | K0100060002 | 6ナット               | 11   |      |    | A3,C4他 |
| 11-34    | K4270010060 | 10ハーネスクリップM6       | 1    |      |    | A3     |
| 11-35    | K0000060152 | 6ボルト15             | 11   |      |    | A3,D5  |
| 11-36    | K3610000150 | バッテリー配線1100        | 1    |      |    | A3     |
| 11-37    | K3611000240 | バッテリーアースコード500     | 1    |      |    | A4     |
| 11-38    | K0200120002 | 12Sワッシャー           | 1    |      |    | B4     |
| 11-39    | K0009120252 | 12小形ボルト25P1.25     | 1    |      |    | B4     |
| 11-40    | K2603000060 | ケーブルJP0301100      | 1    |      |    | B4     |
| 11-41    | K4230000010 | 1.6断熱板12500        | 1    |      |    | C4     |
| 11-42    | K3620000520 | 配線                 | 1    |      |    | C4     |
| 11-43    | K3662000070 | 切換スイッチ配線           | 1    |      |    | A5     |
| 11-44    | K0000060352 | 6ボルト35             | 2    |      |    | D5     |
| 11-46    | K3690000020 | 水平コントローラーボックス      | 1    |      |    | D5     |
| 11-47    | K2603000410 | グローリレーMM43128201   | 2    |      |    | D5,E5  |
| 11-48    | K0000080152 | 8ボルト15             | 3    |      |    | D5     |
| 11-49    | K0200080002 | 8Sワッシャー            | 3    |      |    | D5     |
| 11-50    | K527000119V | ユニット取付台            | 1    |      |    | D5     |
| 11-51    | K2603000560 | タイマユニット30A68-10700 | 1    |      |    | E5     |
| 11-52    | K3620000050 | 水平センサー用配線          | 1    |      |    | D5     |
| 11-53    | K0000060252 | 6ボルト25             | 2    |      |    | C5     |
| 11-54    | K3620000580 | ラジエターファン配線         | 1    |      |    | C4     |
| 11-55    | K3620000590 | 2-CA104黒配線60       | 1    |      |    | B4     |
| 11-56    | K3620000600 | 延長配線150            | 1    |      |    | C2     |
| 11-57    | K4229000020 | 通気性防塵シール20         | 2    |      |    | B3     |
| 11-58    | K3681000010 | リレーCA1-DC12V-N     | 6    |      |    | E5     |
| 11-59    | K3690000050 | ファン制御ユニット          | 1    |      |    | C5     |
| 11-60    | K3620000610 | ファン制御ユニット配線        | 1    |      |    | C5     |
| 11-61    | K514200032V | 4-M6付4.5板16156     | 1    |      |    | D5     |

12 油圧ポンプ

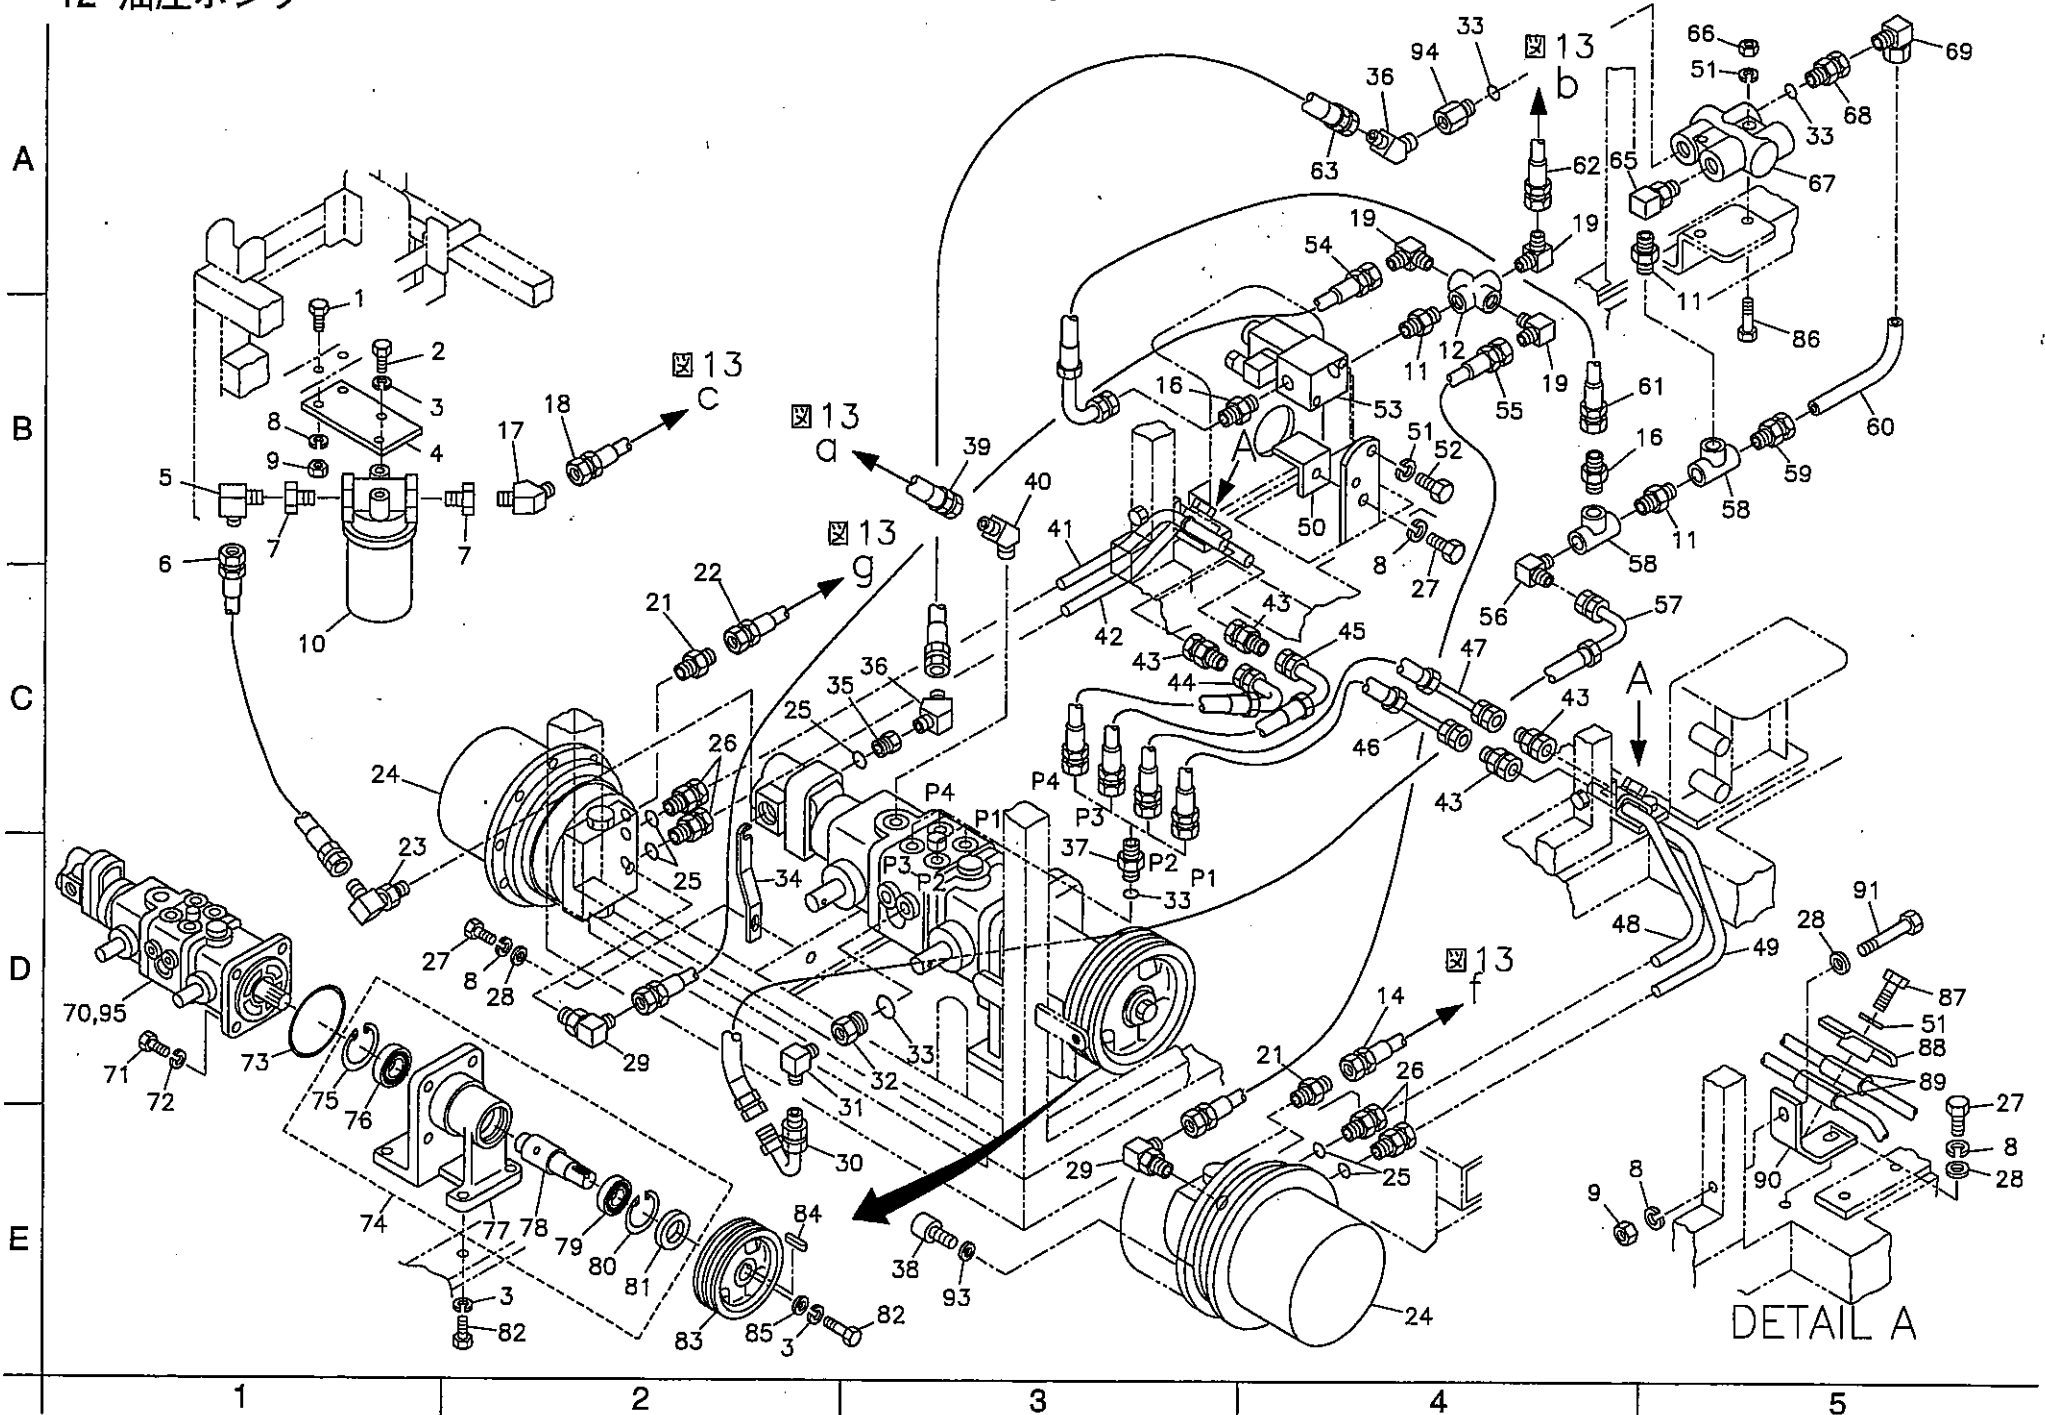



| 加口<br>番号 | コード番号       | 部品名称               | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|-------------|--------------------|------|------|----|--------|
|          |             |                    | 1550 | 1710 |    |        |
| 12-1     | K0000080202 | 8ボルト20             | 2    |      |    | A2     |
| 12-2     | K0000100202 | 10ボルト20            | 2    |      |    | B1     |
| 12-3     | K0200100002 | 10Sワッシャー           | 7    |      |    | B1,E2  |
| 12-4     | K5141000222 | フィルター取付板           | 1    |      |    | B1     |
| 12-5     | K3001190002 | 90エルボ1033-19       | 1    |      |    | B1     |
| 12-6     | K3145000680 | SSC70-19ホース1-250   | 1    |      |    | B1     |
| 12-7     | K3024000012 | 鋳鉄ブッシュ1X3/4        | 2    |      |    | B1,B2  |
| 12-8     | K0200080002 | 8Sワッシャー            | 8    |      |    | B1,B4他 |
| 12-9     | K0100080002 | 8ナット               | 4    |      |    | B1,E4  |
| 12-10    | K3412000030 | フィルター-SP08H-10-03  | 1    |      |    | C1     |
| 12-11    | K3023060001 | ニップルNSPT3/8        | 3    |      |    | B4,B5  |
| 12-12    | K3026060002 | ねじ込みクロスSXA03       | 1    |      |    | B4     |
| 12-13    |             |                    |      |      |    |        |
| 12-14    | K3101211100 | WP70-6ホース1-1100    | 1    | 0    |    | D4     |
|          | K3101211150 | WP70-6ホース1-1150    | 0    | 1    |    |        |
| 12-15    |             |                    |      |      |    |        |
| 12-16    | K3000090002 | アダプター-1013-9       | 2    |      |    | B3,B4  |
| 12-17    | K3003190002 | 45エルボ1035-19       | 1    |      |    | B2     |
| 12-18    | K3145000690 | SSC70-19ホース1-310   | 1    |      |    | B2     |
| 12-19    | K3006000012 | 異径エルボPT3/8PF1/4    | 3    |      |    | A4,B4  |
| 12-20    |             |                    |      |      |    |        |
| 12-21    | K3008000232 | リングコネクタ-PF1/4PF1/4 | 2    |      |    | C2,D4  |
| 12-22    | K3101210720 | WP70-6ホース1-720     | 1    | 0    |    | C2     |
|          | K3101210770 | WP70-6ホース1-770     | 0    | 1    |    |        |
| 12-23    | K3008000052 | 90アジャスタエルボ1086-19  | 1    |      |    | D1     |
| 12-24    | K3270000010 | MAGモータ18P-150      | 2    |      |    | C1,E4  |
| 12-25    | K0881014000 | リングP14B            | 5    |      |    | C2,E4他 |
| 12-26    | K3011120601 | POA-PFニップル12X3/8   | 4    |      |    | C2,D4  |
| 12-27    | K0000080152 | 8ボルト15             | 4    |      |    | D1,C4他 |
| 12-28    | K5000080002 | 8ワッシャー             | 5    |      |    | D2,E5他 |

| 加口<br>番号 | コード番号         | 部品名称                 | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|---------------|----------------------|------|------|----|--------|
|          |               |                      | 1550 | 1710 |    |        |
| 12-29    | K3008000222   | 90アジャスタエルボPF1/8PF1/4 | 2    |      |    | D2,E3  |
| 12-30    | K302506L082   | パイプアダプター-06L-08      | 1    |      |    | E2     |
| 12-31    | K3001120002   | 90エルボ1033-12         | 1    |      |    | D2     |
| 12-32    | K3029000062   | 特殊ブッシングPF1/2PT1/235  | 1    |      |    | D3     |
| 12-33    | K0881018000   | リングP18B              | 6    |      |    | A4,D3  |
| 12-34    | K5220000402   | ポンプ止メ板               | 1    |      |    | D2     |
| 12-35    | K3029000072   | 特殊ブッシングPF3/8PT3/8    | 1    |      |    | C3     |
| 12-36    | K3003090002   | 45エルボ1035-9          | 2    |      |    | C3,A4  |
| 12-37    | K3009000092   | 特殊アダプター-PF1/2PF1/2   | 4    |      |    | D3     |
| 12-38    | K0024100251   | 10六角孔付ボルト25          | 16   |      |    | E3     |
| 12-39    | K3101410450   | WP70-12ホース1-450      | 1    |      |    | B3     |
| 12-40    | K3008000182   | 45アジャスタエルボ           | 1    |      |    | B3     |
| 12-41    | HM1550-1003Z2 | モータ配管左P1             | 1    | 0    |    | B3     |
|          | HM1710-1003Z2 | モータ配管左P1             | 0    | 1    |    |        |
| 12-42    | HM1550-1004Z2 | モータ配管左P2             | 1    | 0    |    | C3     |
|          | HM1710-1004Z2 | モータ配管左P2             | 0    | 1    |    |        |
| 12-43    | K3018120801   | PJE-PFニップル12XPF1/2   | 4    |      |    | C3,C4  |
| 12-44    | K3105430750   | WP210-12ホース3-750     | 1    |      |    | C3     |
| 12-45    | K3105430900   | WP210-12ホース3-900     | 1    |      |    | C4     |
| 12-46    | K3105430700   | WP210-12ホース3-700     | 1    |      |    | C4     |
| 12-47    | K3105430850   | WP210-12ホース3-850     | 1    |      |    | C4     |
| 12-48    | HM1550-1002Z2 | モータ配管右P2             | 1    | 0    |    | D4     |
|          | HM1710-1002Z2 | モータ配管右P2             | 0    | 1    |    |        |
| 12-49    | HM1550-1001Z2 | モータ配管右P1             | 1    | 0    |    | D5     |
|          | HM1710-1001Z2 | モータ配管右P1             | 0    | 1    |    |        |
| 12-50    | K6272000072   | ソレノイド支工金             | 1    |      |    | B4     |
| 12-51    | K0200060002   | 6Sワッシャー              | 6    |      |    | A5,B4他 |
| 12-52    | K0000060152   | 6ボルト15               | 2    |      |    | B4     |
| 12-53    | K3313000050   | 電磁弁DSG-SF-02T-D12    | 1    |      |    | B4     |
| 12-54    | K3101260500   | WP70-6ホース6-500       | 1    | 0    |    | A4     |

HM1550・1710

12 油圧ポンプ


A

B

C

D

E

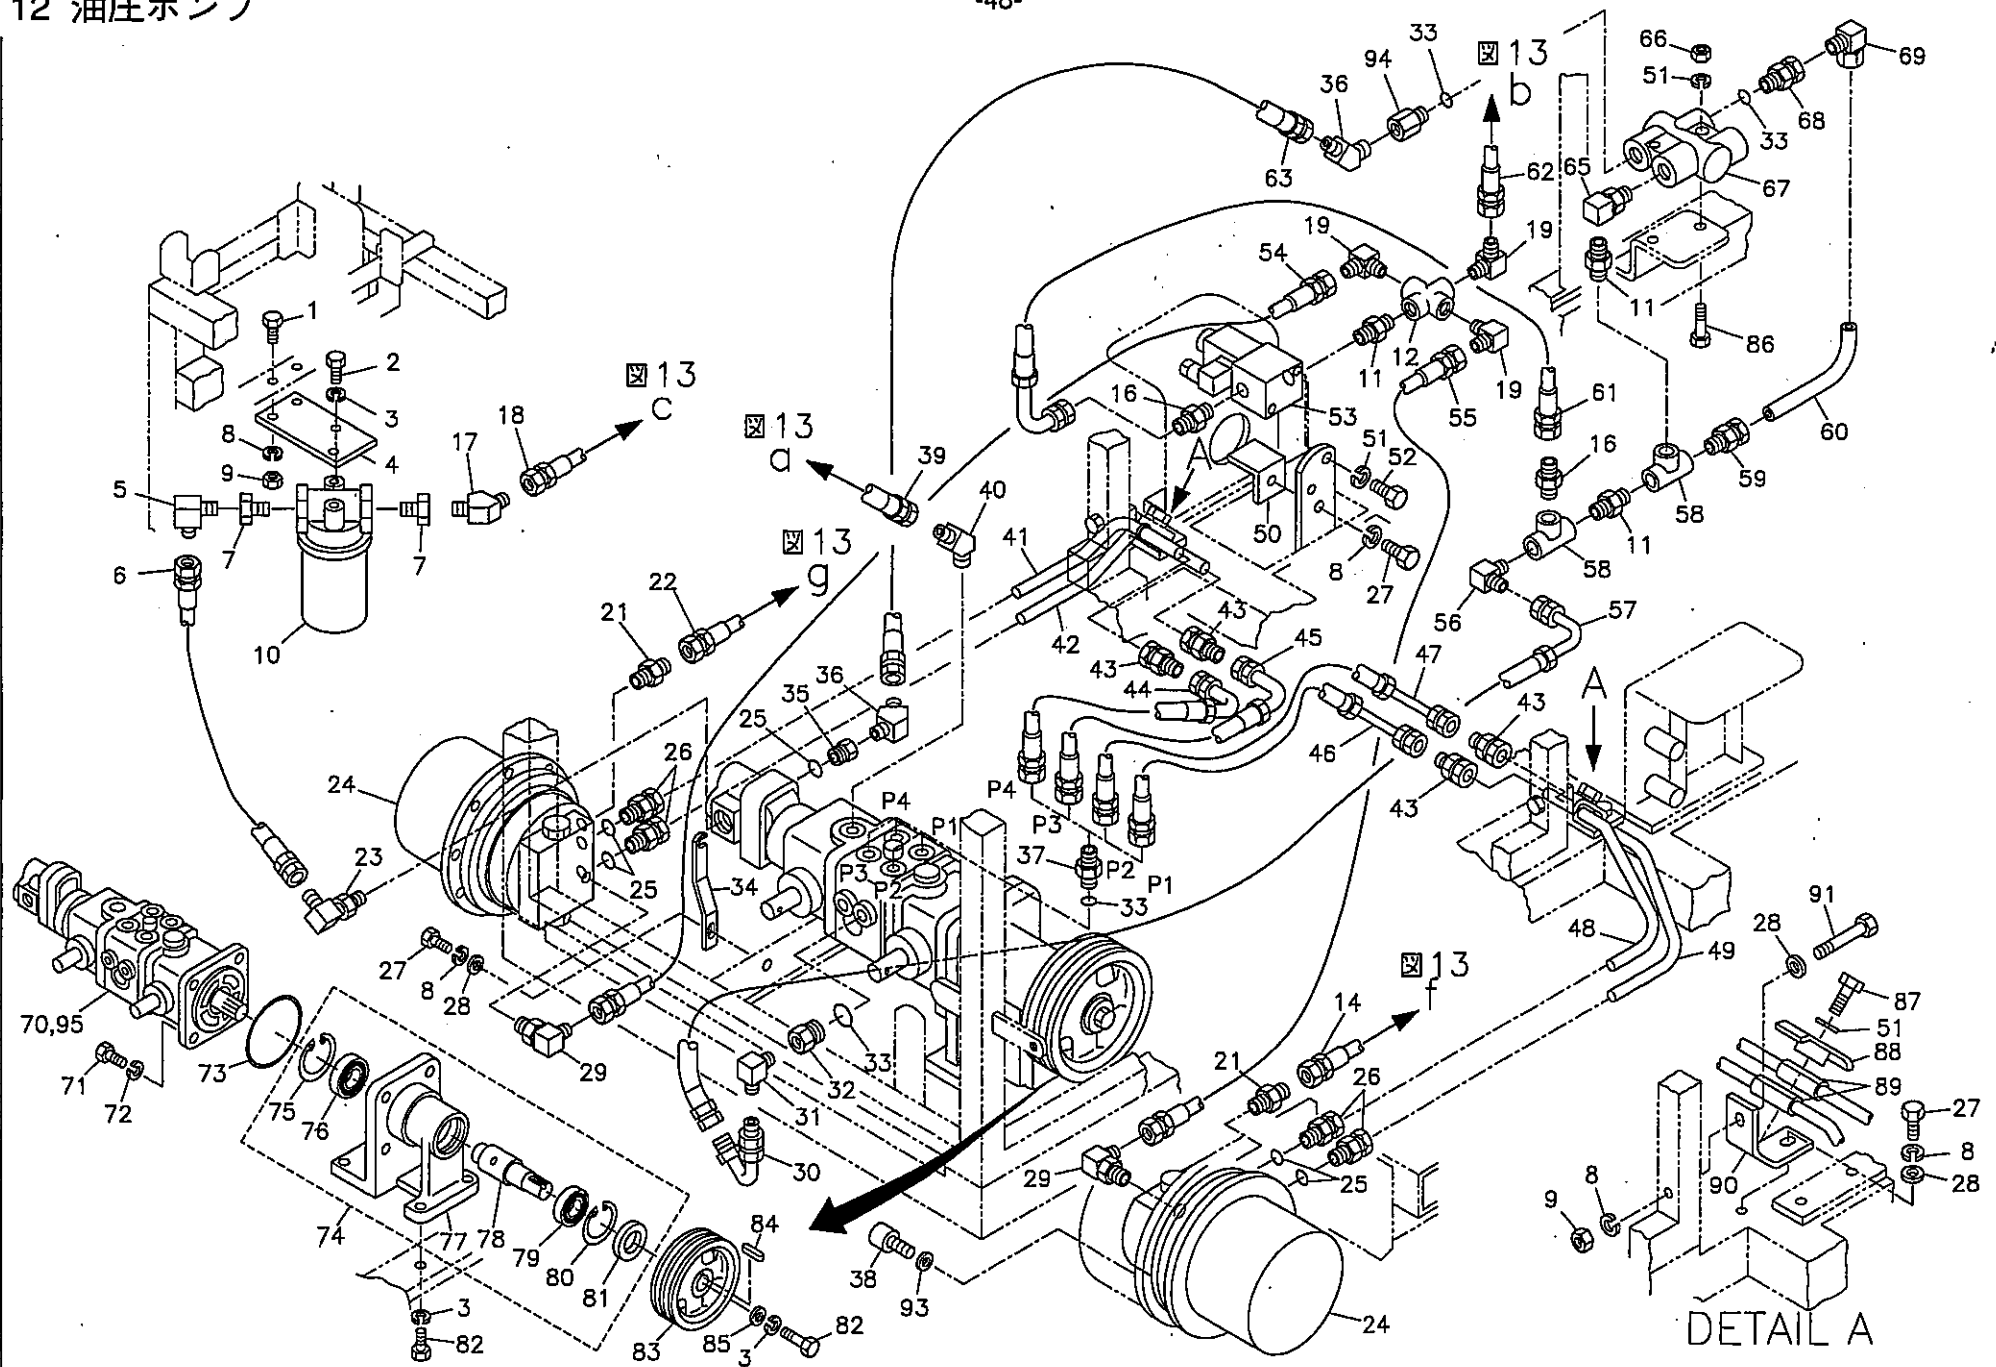

1

2


3

4

5




# 13 油圧タンク

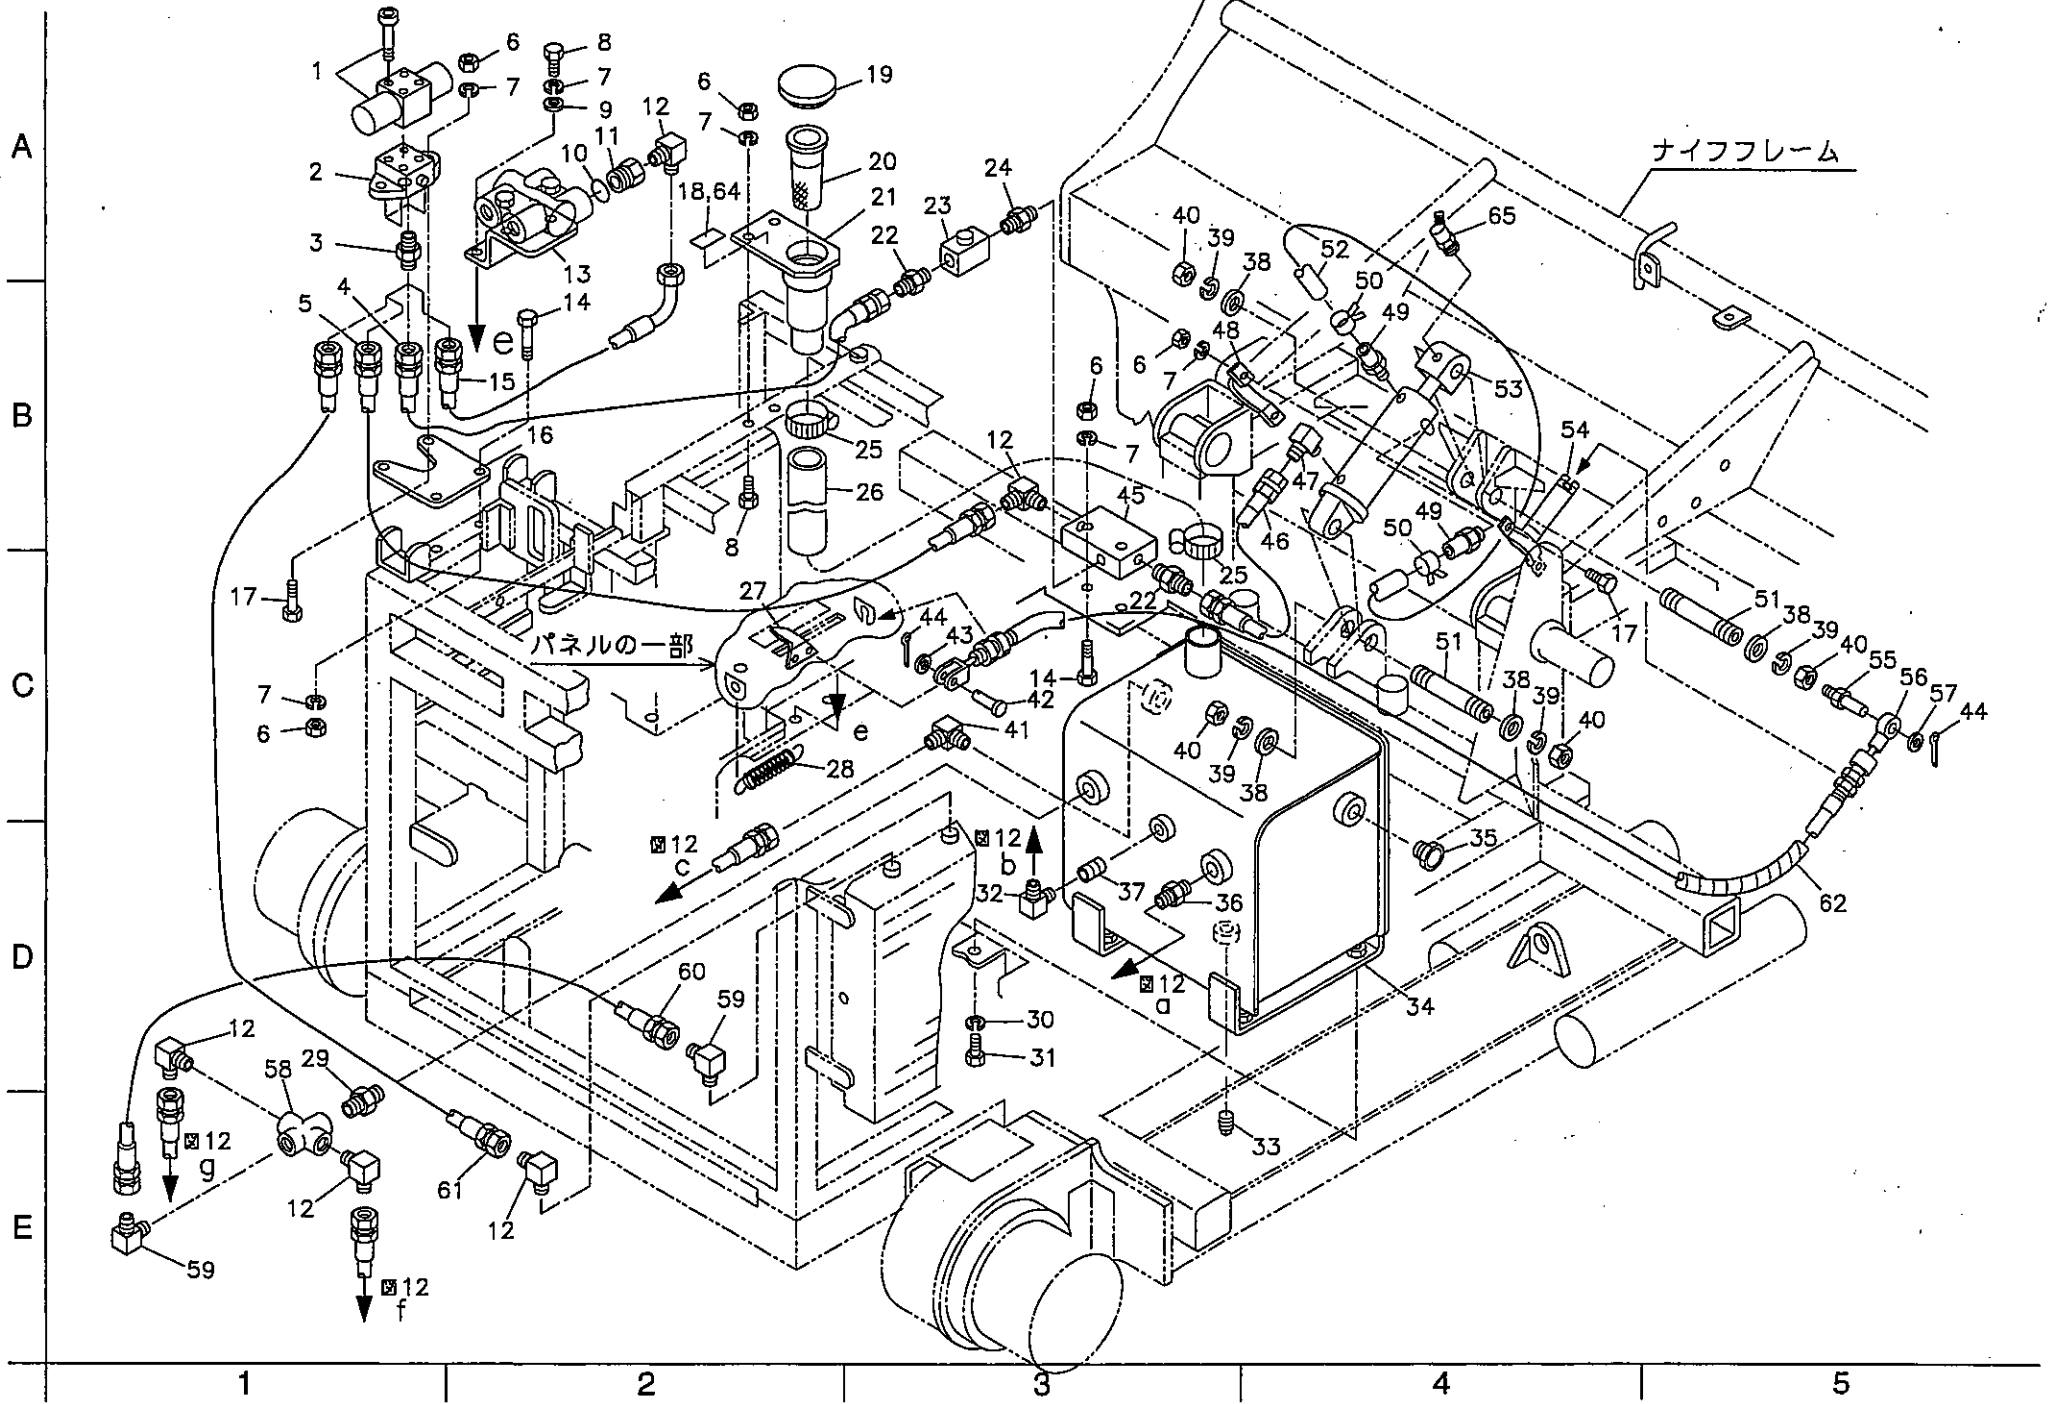



14 カバー上

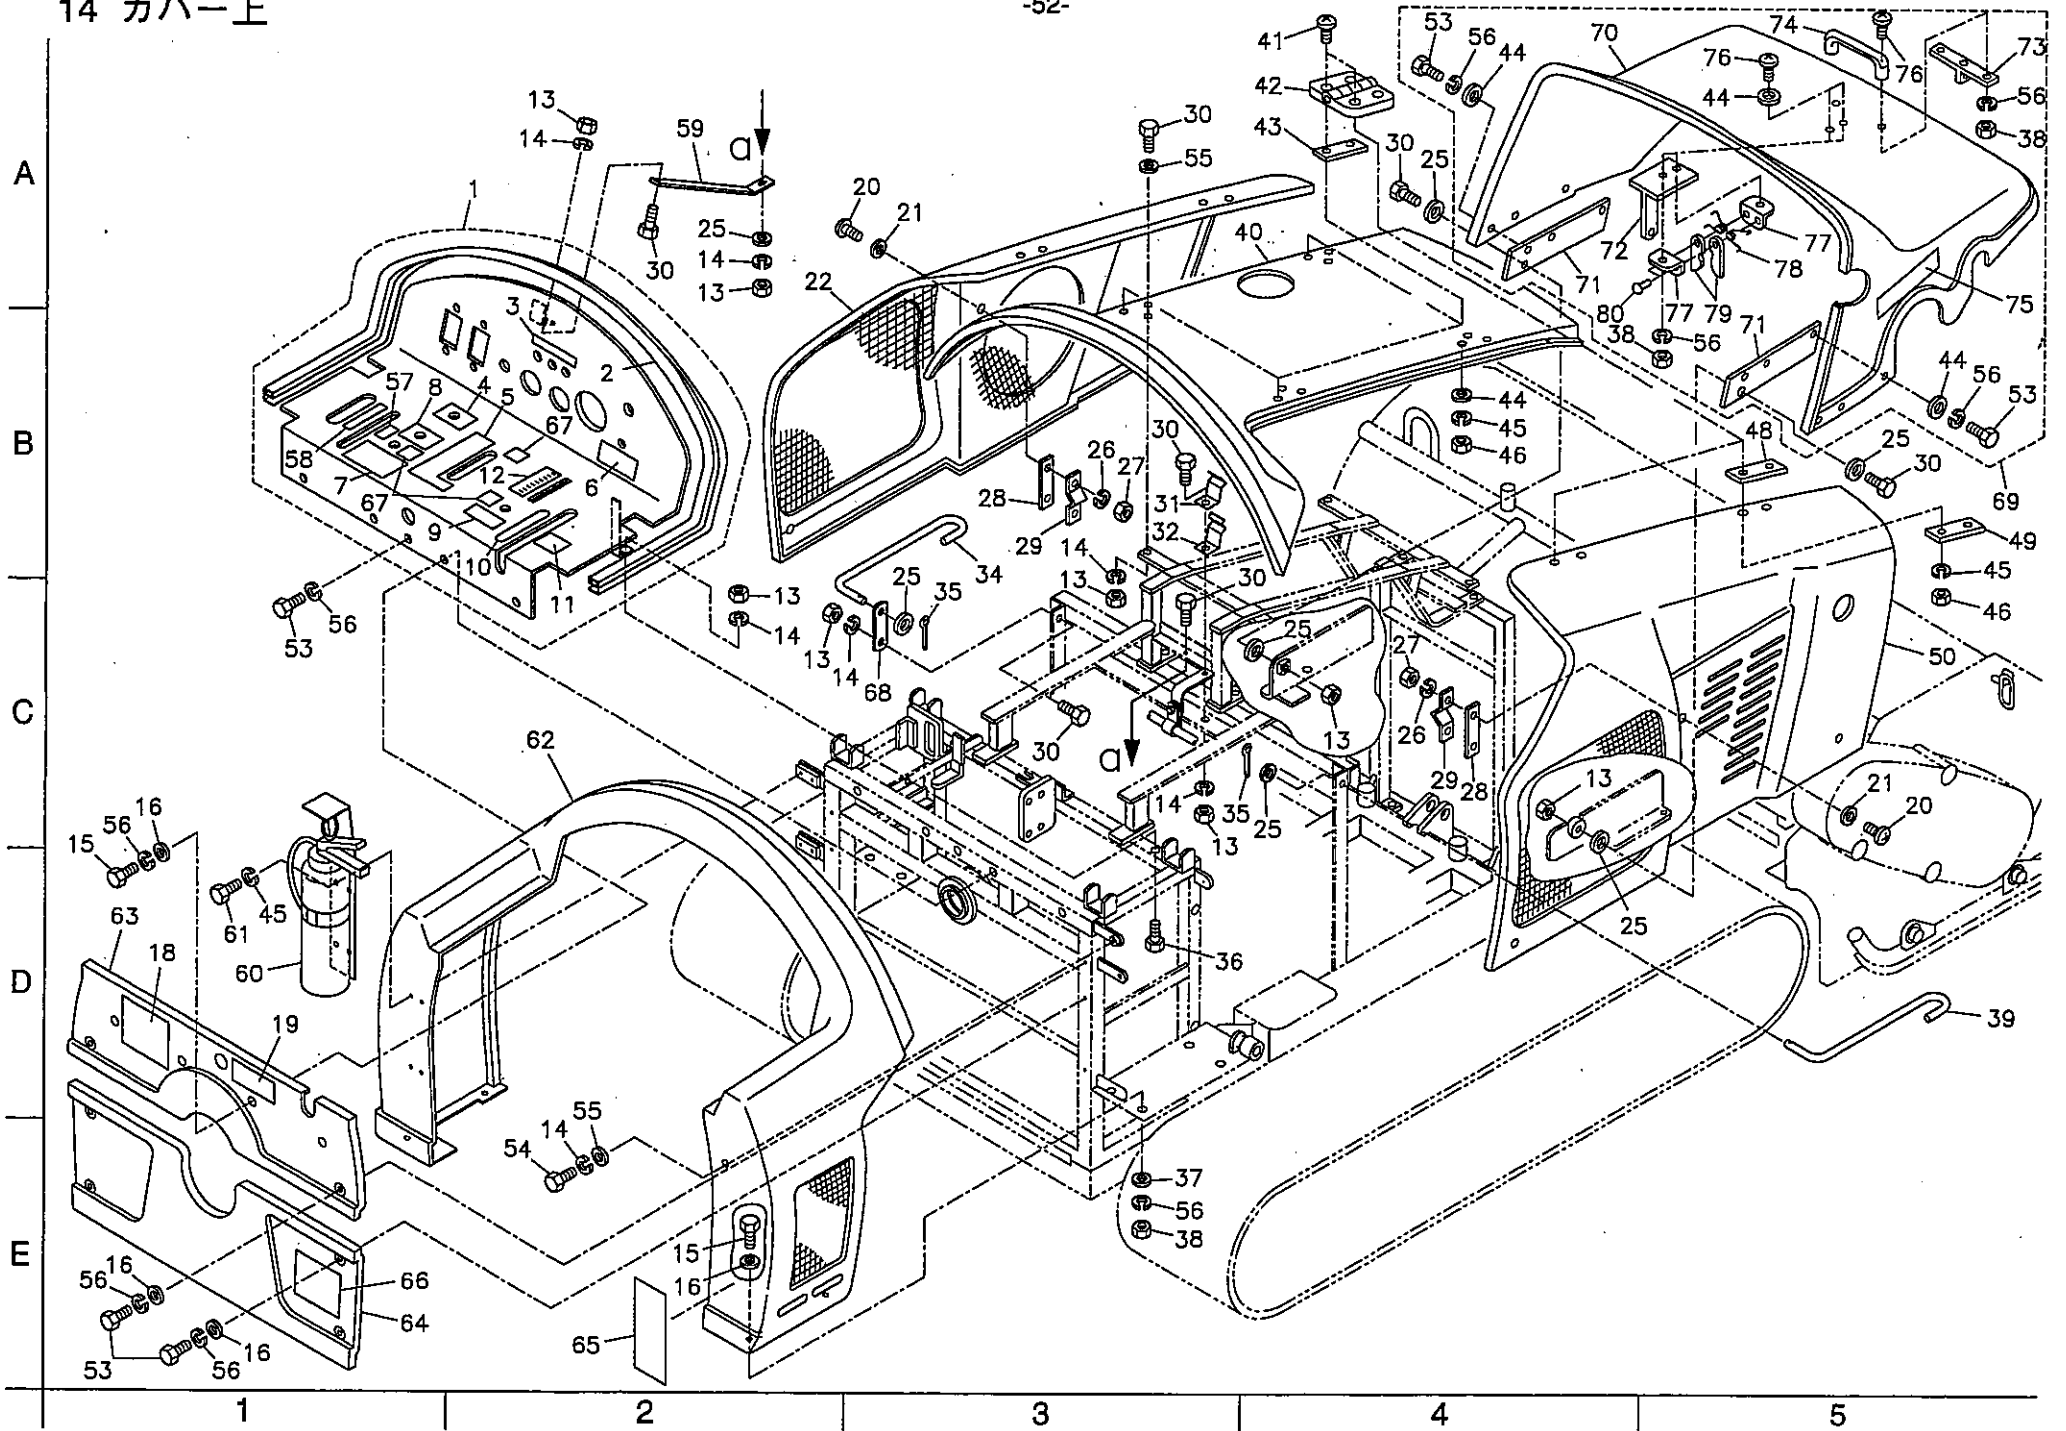


| 加口<br>番号 | コード番号        | 部品名称                 | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|--------------|----------------------|------|------|----|--------|
|          |              |                      | 1550 | 1710 |    |        |
| 14-1     | K9040000010  | 操作パネルCOMP            | 1    |      |    | A2     |
| 14-2     | K3198216000  | 黒トリムシール4100-32A-1600 | 1    |      |    | B2     |
| 14-3     | K42090000500 | パイロットランププレート         | 1    |      |    | A2     |
| 14-4     | K42090000290 | ステップ制御切換マーク          | 1    |      |    | B1     |
| 14-5     | K42030000610 | 走行レバーマーク             | 1    |      |    | B2     |
| 14-6     | K4205001160  | 警報ブザー警告ラベル           | 1    |      |    | B2     |
| 14-7     | K42050000630 | 取扱上の注意               | 1    |      |    | B1     |
| 14-8     | K42090000300 | ステップ制御手動マーク          | 1    |      |    | B1     |
| 14-9     | K42050000570 | 公道運搬について注意マーク        | 1    |      |    | B1     |
| 14-10    | K42030000840 | ナイフクラッチレバーマーク        | 1    |      |    | B2     |
| 14-11    | K42050000650 | クラッチ注意事項             | 1    |      |    | C2     |
| 14-12    | K42090000490 | 刈高マーク                | 1    |      |    | B2     |
| 14-13    | K0100080002  | 8ナット                 | 12   |      |    | A2,C3他 |
| 14-14    | K0200080002  | 8Sワッシャー              | 11   |      |    | A2,C3他 |
| 14-15    | K0000060202  | 6ボルト20               | 12   |      |    | C1,E2  |
| 14-16    | K5012306252  | 2.3SPCC座金625         | 18   |      |    | C1,E2他 |
| 14-17    | K9100000110  | ベースカバーCOMP           | 1    |      |    |        |
| 14-18    | K42050000590 | メンテナンスの注意ラベル         | 1    |      |    | D1     |
| 14-19    | K4205001110  | 緊急スイッチ警告ラベル          | 1    |      |    | D1     |
| 14-20    | K0042040122  | 4十丸小ねじ12             | 4    |      |    | A3,C5  |
| 14-21    | K5000040002  | 4ワッシャー               | 4    |      |    | A3,C5  |
| 14-22    | K9100000100  | サイドカバー左COMP          | 1    |      |    | A2     |
| 14-25    | K5000080002  | 8ワッシャー               | 7    |      |    | A2,C3他 |
| 14-26    | K0200040002  | 4Sワッシャー              | 4    |      |    | B3,C4  |
| 14-27    | K0100040002  | 4ナット                 | 4    |      |    | B3,C4  |
| 14-28    | K5116000142  | 止メ板                  | 2    |      |    | B3,C4  |
| 14-29    | K5270002062  | カバー止メ金               | 2    |      |    | B3,C4  |
| 14-30    | K0000080202  | 8ボルト20               | 10   |      |    | A3,B3他 |
| 14-31    | K1090000100  | ロッド受けB               | 1    |      |    | B3     |
| 14-32    | K5270002052  | ロッド受けA               | 1    |      |    | B3     |
| 14-34    | K6173000162  | カバー止メ軸左              | 1    |      |    | B3     |
| 14-35    | K0300020162  | 2割ピン16               | 2    |      |    | C3     |
| 14-36    | K0000080452  | 8ボルト45               | 2    |      |    | D3     |
| 14-37    | K5000060002  | 6ワッシャー               | 8    |      |    | E3     |
| 14-38    | K0100060002  | 6ナット                 | 12   |      |    | B4,E3  |
| 14-39    | K6173000172  | カバー止メ軸右              | 1    |      |    | D5     |
| 14-40    | K591000009G  | センターカバー              | 1    |      |    | A4     |
| 14-41    | K00100050252 | 5調質ボルト25             | 16   |      |    | A4     |
| 14-42    | K4520000210  | 5.2孔付樹脂蝶番75          | 4    |      |    | A4     |
| 14-43    | K680900024D  | スパーサーA               | 4    |      |    | A4     |

| 加口<br>番号 | コード番号       | 部品名称            | 個数   |      | 備考 | 位置     |
|----------|-------------|-----------------|------|------|----|--------|
|          |             |                 | 1550 | 1710 |    |        |
| 14-44    | K5012306202 | 2.3SPCC座金620    | 10   |      |    | A4,B5  |
| 14-45    | K0200050002 | 5Sワッシャー         | 20   |      |    | B4,B5他 |
| 14-46    | K0100050002 | 5ナット            | 16   |      |    | B4,C5  |
| 14-47    |             |                 |      |      |    |        |
| 14-48    | K680900025D | スパーサーB          | 4    |      |    | B5     |
| 14-49    | K514100036V | 蝶番止メ板           | 4    |      |    | B5     |
| 14-50    | K9100000090 | サイドカバー右COMP     | 1    |      |    | C5     |
| 14-53    | K0000060152 | 6ボルト15          | 6    |      |    | C1,E1他 |
| 14-54    | K0000080152 | 8ボルト15          | 1    |      |    | A4,E2  |
| 14-55    | K5012308242 | 2.3SPCC座金824    | 5    |      |    | A3,A5他 |
| 14-56    | K0200060002 | 6Sワッシャー         | 22   |      |    | C1,E3他 |
| 14-57    | K4203000530 | エンジン回転シール       | 1    |      |    | B1     |
| 14-58    | K4203000790 | 走行停止マーク         | 1    |      |    | B1     |
| 14-59    | K527600036D | パネル支工金          | 1    |      |    | A2     |
| 14-60    | K3900000030 | 消火器 KSP-4A      | 1    |      |    | D1     |
| 14-61    | K0000050152 | 5ボルト15          | 4    |      |    | D1     |
| 14-62    | K591000017G | ベースカバー          | 1    |      |    | C2     |
| 14-63    | K9100000140 | パネルカバーCOMP      | 1    |      |    | D1     |
| 14-64    | K591000018G | リアカバー           | 1    |      |    | E1     |
| 14-65    | K4209000580 | メンテナンススケジュールラベル | 1    |      |    | E2     |
| 14-66    | K4209000610 | グリスアップラベル       | 1    |      |    | E1     |
| 14-67    | K4209000380 | グリスアップ50時間マーク   | 3    |      |    | B1,B2  |
| 14-68    | K514400138V | 2-9孔付4.5板2255   | 1    |      |    | C2     |
| 14-69    | K9100000150 | フロントカバーCOMP     | 1    |      |    | B5     |
| 14-70    | K591000020V | フロントカバー         | 1    |      |    | A4     |
| 14-71    | K514200033V | フロントカバー取付板      | 2    |      |    | A4     |
| 14-72    | K7899000792 | 補助金             | 1    |      |    | A4     |
| 14-73    | K7899000782 | ロッド掛ケ金          | 1    |      |    | A5     |
| 14-74    | K1301000160 | ハンドル            | 1    |      |    | A5     |
| 14-75    | K4205000670 | ベルト回転注意マーク      | 1    |      |    | A5     |
| 14-76    | K0042060202 | 6十丸小ネジ20        | 4    |      |    | A5     |
| 14-77    | K5270000312 | 止金受板            | 2    |      |    | A5     |
| 14-78    | K1050000078 | 1.8ねじリコイルバネ11.6 | 2    |      |    | A5     |
| 14-79    | K5131000472 | ボンネット止メ金        | 2    |      |    | B5     |
| 14-80    | K4500000052 | 5丸リベット18        | 2    |      |    | B4     |



15 カバー下

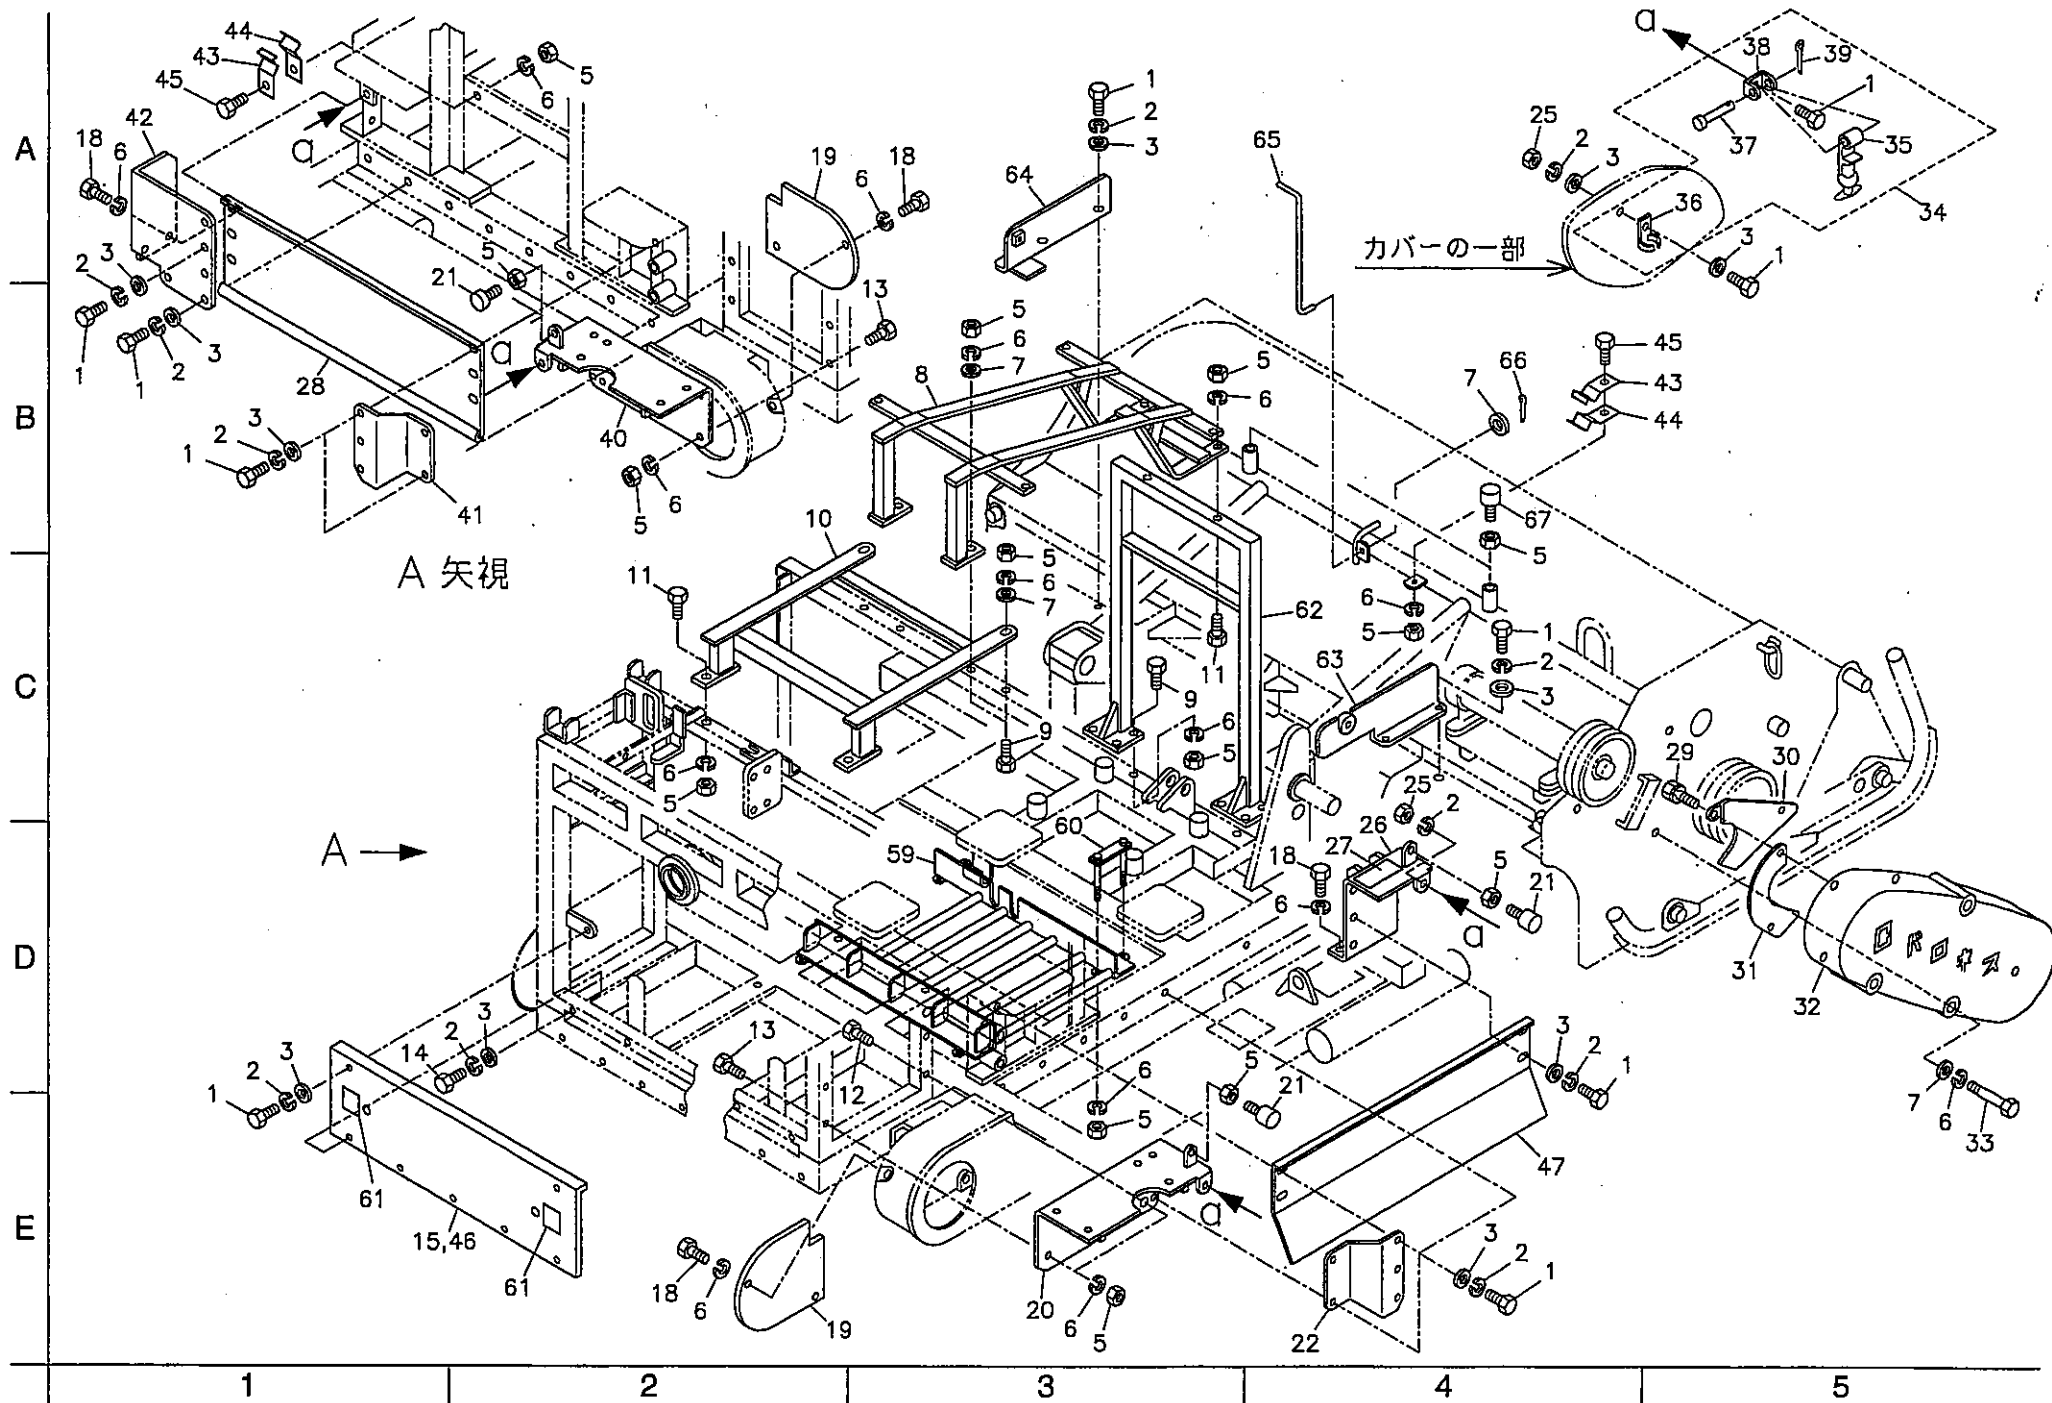




| 加功<br>番号 | コード番号       | 部品名称          | 個数   |      | 備考        | 位置     |
|----------|-------------|---------------|------|------|-----------|--------|
|          |             |               | 1550 | 1710 |           |        |
| 15-1     | K0000060152 | 6ボルト15        | 45   |      |           | A3,B1他 |
| 15-2     | K0200060002 | 6Sワッシャー       | 50   |      |           | A3,B1他 |
| 15-3     | K5000060002 | 6ワッシャー        | 44   |      |           | A3,B1他 |
| 15-4     |             |               |      |      |           |        |
| 15-5     | K0100080002 | 8ナット          | 42   |      |           | B2,B3他 |
| 15-6     | K0200080002 | 8Sワッシャー       | 56   |      |           | B2,C3他 |
| 15-7     | K5000080002 | 8ワッシャー        | 8    |      |           | B3,C3他 |
| 15-8     | K789900064V | カバーフレーム       | 1    |      |           | B3     |
| 15-9     | K0000080252 | 8ボルト25        | 12   |      |           | C3     |
| 15-10    | K789900063V | 中間フレーム        | 1    |      |           | B2     |
| 15-11    | K0000080502 | 8ボルト50        | 4    |      |           | C2,C3  |
| 15-12    | K0000080452 | 8ボルト45        | 4    |      |           | D3     |
| 15-13    | K0003080552 | 8ボルト55        | 4    |      |           | B3,D2  |
| 15-14    | K000006045Z | 6ボルト45        | 5    |      |           | D1     |
| 15-15    | K716300030V | リアカバー下        | 1    | 0    | ※1~10020号 | E1     |
| 15-16    |             |               |      |      |           |        |
| 15-17    |             |               |      |      |           |        |
| 15-18    | K0000080152 | 8ボルト15        | 9    |      |           | D4,E2他 |
| 15-19    | K513000037V | モーターカバー       | 2    |      |           | A2,E2  |
| 15-20    | K735500033V | ベースカバー取付金右    | 1    |      |           | E3     |
| 15-21    | K4039000100 | ゴムストッパー       | 4    |      |           | A1,D4  |
| 15-22    | K532000005V | サイドアンダーカバー右後  | 1    |      |           | E4     |
| 15-23    |             |               |      |      |           |        |
| 15-24    |             |               |      |      |           |        |
| 15-25    | K0100060002 | 6ナット          | 8    |      |           | A4,C4  |
| 15-26    | K9240000010 | サイドカバー取付金COMP | 1    |      |           | D4     |
| 15-27    | K4205000670 | ベルト回転注意マーク    | 1    |      |           | D4     |
| 15-28    | K532000008V | サイドアンダーカバー中   | 1    |      |           | B1     |
| 15-29    | K0006060152 | 6ボルト15S       | 3    |      |           | C5     |
| 15-30    | K716300011G | ナイフベルトカバー     | 1    |      |           | C5     |

※1はHM1550

| 加功<br>番号 | コード番号       | 部品名称          | 個数   |      | 備考         | 位置    |
|----------|-------------|---------------|------|------|------------|-------|
|          |             |               | 1550 | 1710 |            |       |
| 15-31    | K513000021G | ナイフ軸カバー後      | 1    |      |            | D5    |
| 15-32    | K680200003G | ナイフ軸カバー       | 1    |      |            | D5    |
| 15-33    | K0003081002 | 8ボルト100       | 3    |      |            | E5    |
| 15-34    | K1520000030 | ゴムキャッチAss'y   | 4    |      |            | A5    |
| 15-35    | K1520000040 | ゴムキャッチ        | 4    |      |            | A5    |
| 15-36    | K1520000070 | ゴムキャッチ受け      | 4    |      |            | A5    |
| 15-37    | K1520000062 | ゴムキャッチピン      | 4    |      |            | A5    |
| 15-38    | K1520000082 | ゴムキャッチ止メ金     | 4    |      |            | A5    |
| 15-39    | K1520000052 | ゴムキャッチ割ピン     | 4    |      |            | A5    |
| 15-40    | K735500034V | ベースカバー取付金左    | 1    |      |            | B2    |
| 15-41    | K532000006V | サイドアンダーカバー左後  | 1    |      |            | B2    |
| 15-42    | K532000007V | サイドアンダーカバー左前  | 1    |      |            | A1    |
| 15-43    | K1090000100 | ロッド受けB        | 2    |      |            | A1    |
| 15-44    | K5270002052 | ロッド受けA        | 2    |      |            | A1    |
| 15-45    | K0000080202 | 8ボルト20        | 2    |      |            | A1    |
| 15-46    | K716300034V | リアカバー下        | 1    |      | ※1,10021号~ | E1    |
| 15-47    | K532000009V | サイドアンダーカバー中右  | 1    |      |            | E4    |
| 15-48    |             |               |      |      |            |       |
| 15-49    |             |               |      |      |            |       |
| 15-50    |             |               |      |      |            |       |
| 15-51    |             |               |      |      |            |       |
| 15-59    | K717000011V | オイルバンガード      | 1    |      |            | D3    |
| 15-60    | K7355000472 | オイルバンガード取付金   | 4    |      |            | C3    |
| 15-61    | K4209000380 | グリスアップ50時間マーク | 2    |      |            | E1,E2 |
| 15-62    | K789900081V | カバー取付支点金      | 1    |      |            | C4    |
| 15-63    | K716300036V | フロントサイドカバー右   | 1    |      |            | C4    |
| 15-64    | K716300035V | フロントサイドカバー左   | 1    |      |            | A3    |
| 15-65    | K6171000222 | カバー止メ軸前       | 1    |      |            | A4    |
| 15-66    | K0300020162 | 2割ピン16        | 1    |      |            | B4    |
| 15-67    | K4049030000 | ゴムストッパーKI-30  | 2    |      |            | B4    |

HM1550・1710

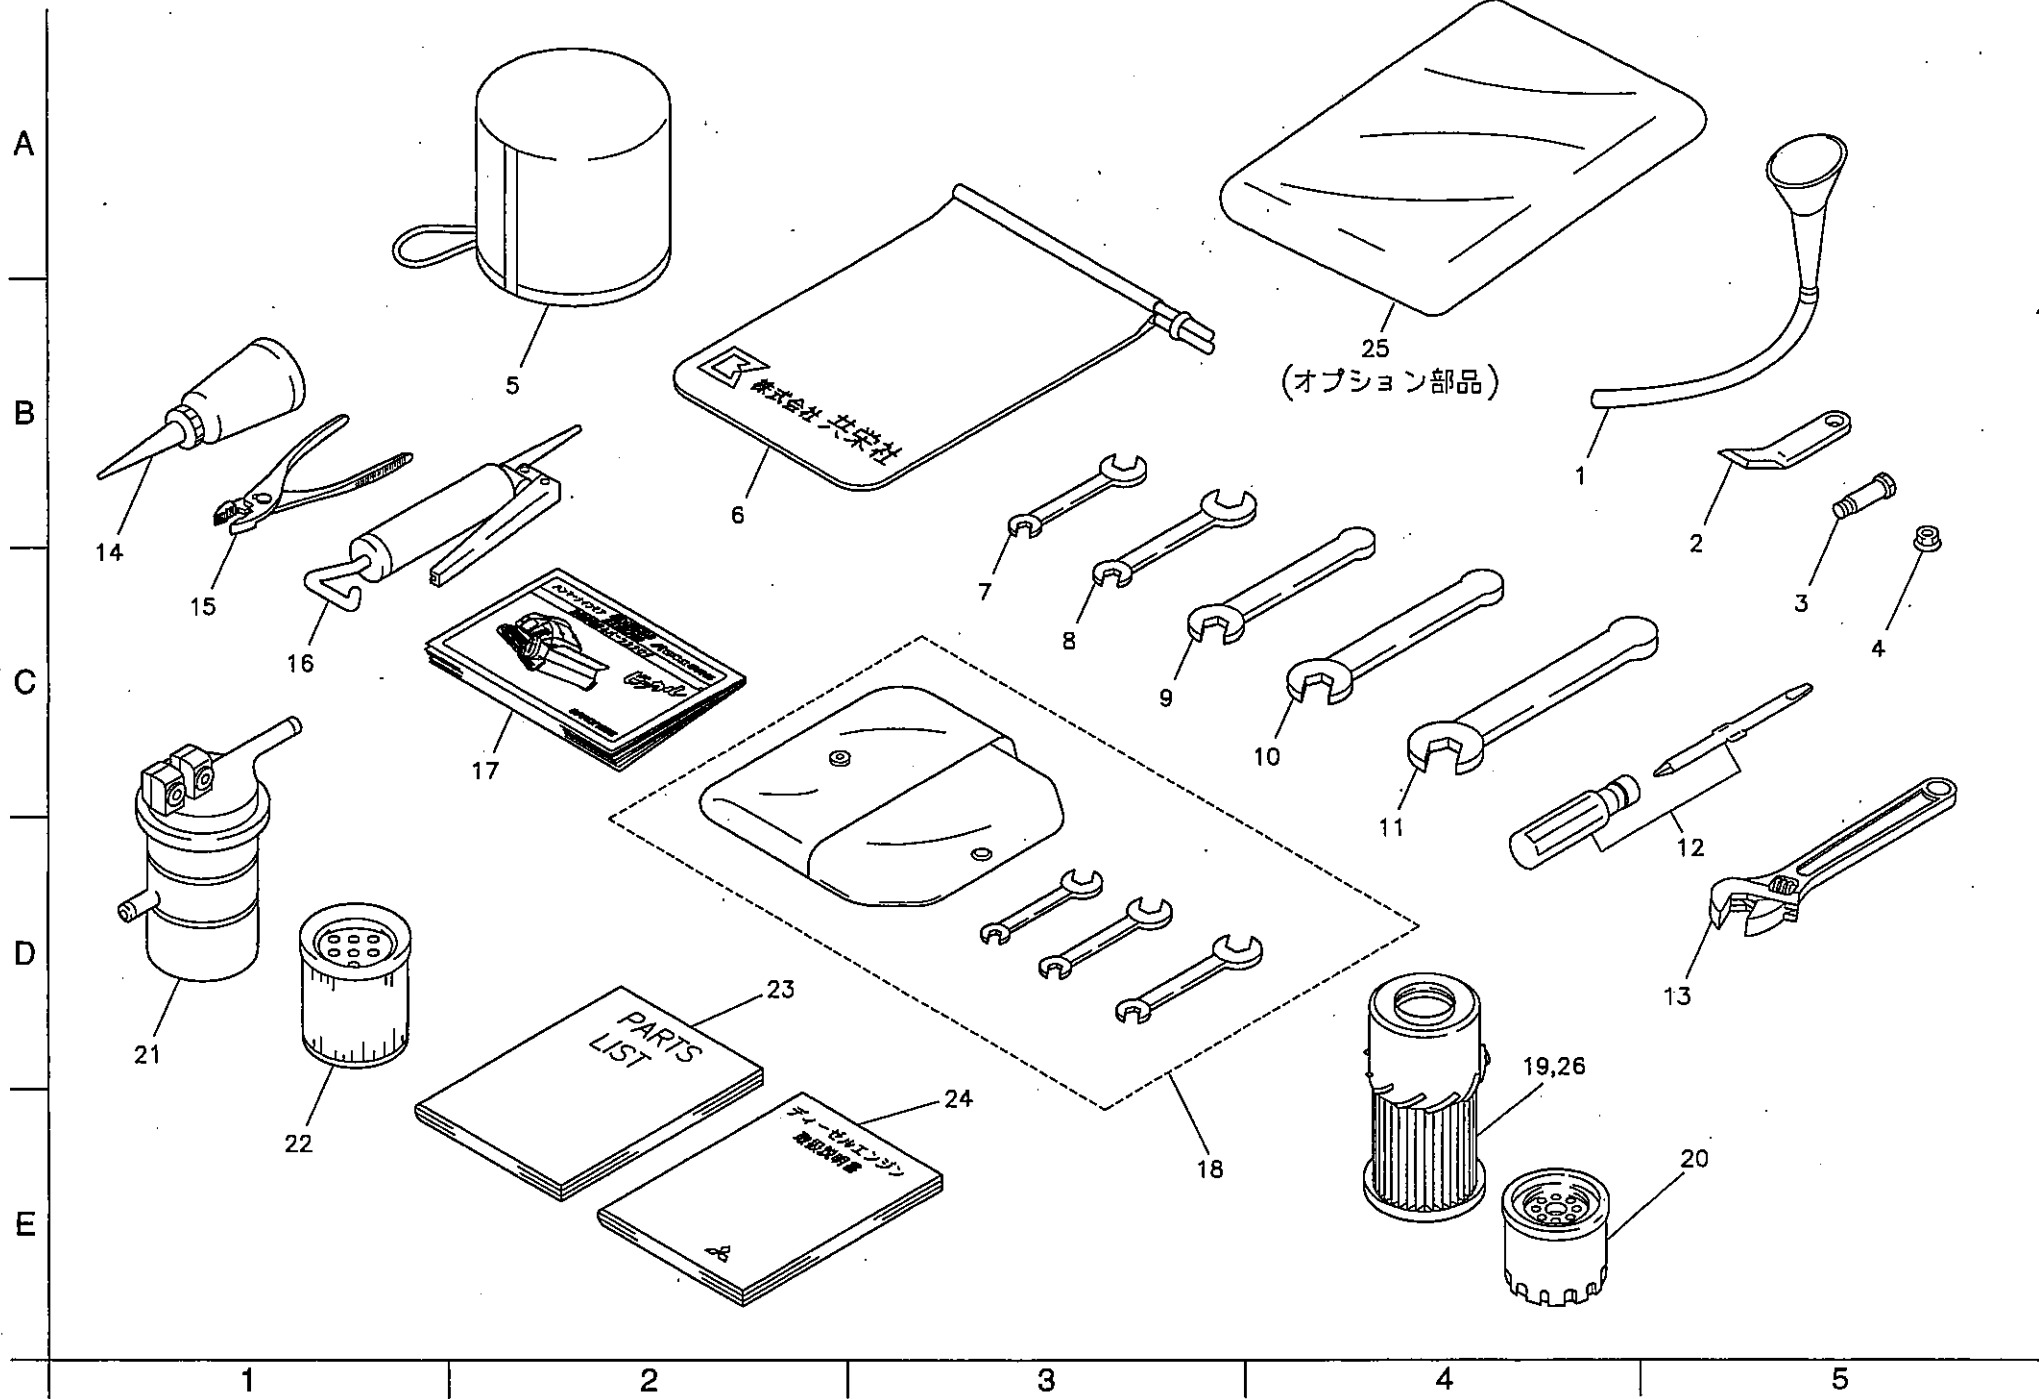



MEMO





株 式 会 社

共 栄 社

〒442-8530

TEL <0533> 84-1221(代)

愛知県豊川市美幸町1-26

FAX <0533> 84-1220